GoLMED
Medizintechnische
Vertriebsgesellschaft mbH

... the better choice

Produktkatalog

Kompetenz

Beratung

Qualität

Service

Gültig ab 10 / 2016

Ein starkes Team - wir stehen für Sie bereit!

Sehr verehrte Kunden,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Produktkatalog zu präsentieren. Seit 1984 sind wir als kompetenter Partner im medizinitechnischen Vertrieb für Sie da - angefangen mit einem kleinen Team haben wir uns im Laufe der Jahre stetig vergrößert. Diese Tatsache verdanken wir nicht zuletzt dem Vertrauen unserer zahlreichen, treuen Kunden - dafür möchten wir uns bedanken!

PS:** Melden Sie sich noch heute für unseren Newsletter an und profitieren Sie von unseren vielfältigen Angeboten und Sonderaktionen. Schicken Sie Ihre Anmeldung an: **newsletter@golmed.de

Ihre Ansprechpartner:

Bernd Golland Geschäftsführung	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-0 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-10 info@golmed.de
Birgit Riediger Buchhaltung / Qualitäts- und Personalmanagment	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-16 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-216 briediger@golmed.de
Thomas Conradi Vertrieb / Einkauf	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-14 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-214 tconradi@golmed.de
Tanja Frey Vertrieb / Reklamationsbearbeitung	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-19 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-219 tfrey@golmed.de
Bettina Tolj Vertrieb / Außendienst	**Tel.** **Mobil** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-18 +49 (0) 17 3 / 26 19 20 7 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-218 btolj@golmed.de
Lisa Wilhelm Vertrieb / Marketing	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-13 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-213 lwilhelm@golmed.de
Sabine Beneke Vertrieb	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-24 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-224 sbeneke@golmed.de
Katharina Gänger-Ludwig Einkauf	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-12 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-212 kgaenger-ludwig@golmed.de
Sascha Wätzold Import / Export	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-23 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-223 swaetzold@golmed.de
Maximian Schlechtiger Auszubildender	**Tel.** **Fax** **E-Mail**	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-20 +49 (0) 53 06 / 93 20 3-220 mschlechtiger@golmed.de
Jens Kluge Außendienst	**Mobil** **E-Mail**	+49 (0) 17 2 / 30 85 70 4 jkluge@golmed.de
Steffen Walther Außendienst	**Mobil** **E-Mail**	+49 (0) 17 3 / 63 21 17 9 swalther@golmed.de
Bettina Neebe-Runo **Bernadette Lechkun** **Alexandra Golland** Lager	**Tel.** **E-Mail**	+49 (0) 53 1 / 35 57 77 31 lager@golmed.de

SCHNELLE LIEFERUNG

Bestellungen bis 14.00 Uhr verlassen unser Haus am selben Tag (sofern der Artikel vorrätig ist). Wir liefern mit DHL und Sie erhalten Ihre Ware i.d.R. ein bis zwei Tage nach Ihrer Bestellaufgabe. Auf Wunsch ist auch eine Express-Lieferung möglich (gegen Aufpreis).

DIREKTLIEFERUNG

Senden Sie uns Ihren Lieferschein und wir versenden die Ware in Ihrem Namen an Ihren (End-) Kunden - neutral und ohne Aufpreis!

LIEFERBEDINGUNGEN

Ab 250,00 € Warenwert netto liefern wir frei Haus, ohne Bezugsnebenkosten! Darunter berechnen wir eine Frachtkostenpauschale von 6,50 € netto für Transport, Verpackung und Versand. Der Mindestbestellwert beträgt 50,00 € netto. Sollten Sie dennoch einmal weniger Ware benötigen, berechnen wir eine Aufwandspauschale von 10,00 € netto.

REPARATURSERVICE

Senden Sie uns Ihre defekten Zubehörartikel (z.B. Sensoren, Kabel, Manschetten, usw.) unter Verwendung unserer Servicebox ein. Wir lassen diese Artikel fachmännisch, zu vorher vereinbarten Festpreisen, reparieren.

QUALITÄTSMANAGEMNET

GOLMED ist nach DIN EN ISO 13485:2012 zertifiziert (Stand: Oktober 2014).

RETOURENSERVICE

Alle Lagerartikel können Sie in Originalverpackung und neuwertigem Zustand zurückgeben. Hierfür verwenden Sie bitte unser Retourenformular. Dieses Formular können Sie sich bequem auf unserer Internetseite www.golmed.de im Downloadbereich herunterladen.

BESTELLMÖGLICHKEITEN

Telefonisch unter	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-0	Mo.-Do.	7:30 - 12:30 & 13:30 - 16:30 Uhr
		Fr.	7:30 - 14:00 Uhr
via FAX unter	+49 (0) 53 06 / 93 20 3-10		
via E-Mail unter	info@golmed.de		

KUNDENSERVICE

Unser erfahrenes Vertriebsteam berät Sie zu allen Fragen rund um unsere Produkte und Dienstleistungen unter der Rufnummer +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0. Sie erhalten bei uns auch viele weitere Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind.

TERMINANRUF

Unsere Vertriebsmitarbeiter rufen Sie zu fest vereinbarten Zeitpunkten an, um Ihre Bestellungen entgegenzunehmen.

PERSÖNLICHES GESPRÄCH

Auf Wunsch besucht Sie auch gerne unser Außendienst bei Ihnen vor Ort.

Gültig ab 10 / 2016

KATALOGÜBERSICHT

01 _ Kabelsysteme für Monitoring (Seite 11 - 38)

02 _ Sauerstoffzellen (Seite 39 - 48)

03 _ SpO2-Sensoren + -Kabel (Seite 49 - 76)

04 _ Blutdruckmanschetten/ Messgeräte + Zubehör (Seite 77 - 94)

05 _ Druckinfusionsmanschetten (Seite 95 - 96)

06 _ Temperaturmessung (Seite 97 - 106)

07 _ Einwegprodukte (Seite 107 - 116)

08 _ Langzeit-EKG-Kabel (Seite 117 - 124)

09 _ Diagnose-EKG-Zubehör (Seite 125 - 138)

10 _ Einmal-Elektroden (Seite 139 - 148)

11 _ Batterien + Akkumulatoren (Seite 149 - 178)

12 _ Laryngoskope (Seite 179 - 180)

13 _ Geräte & Sonstiges (Seite 181 - 185)

Ansprechpartner (Seite 3)

GOLMED-Service (Seite 4)

Stichwortverzeichnis (Seite 6)

AGBs (Seite 186 - 187)

Cross-Referenz-Übersicht Sauerstoffsensoren ..... 42 - 48

Cross-Referenz-Übersicht Diagnose-EKG-Kabel ..... 129 - 133

Defibrillationselektroden nach Hersteller ..... 144 - 147

A	Kapitel	Katalogseite
Ablassventil für Druckinfusionsmanschetten	05	96
Adapter für Blutdruckmanschetten	04	83
Adapterkabel (SpO2)	03	52
Adapterkabel (Temperatur)	06	101 - 106
Adapterleitungen zu Langzeitkabeln	08	123
Aesculap - Akkus	11	154
Agilent - Akkus	11	171 - 172
Akkumulatoren	11	154 - 178
Akkus Micro und Mignon	11	153
Alaris Medical - Systems-Akkus	11	157
Alkaline - Batterien	11	152
Aneroide Blutdruckmanschetten	04	91
Armeda - Akkus	11	154
Armeda - Monitoringkabel	01	13
Artema - SpO2	03	53
ATL - Monitoringkabel	01	26
Atmos - Akkus	11	155

B	Kapitel	Katalogseite
B. Braun - Adapterkabel (Temperatur)	06	105
B. Braun - Akkus	11	155 - 157
B. Braun - Temperatursonden	06	100
Baby - Batterie	11	152
Bananensteckerelektroden	10	141
Batterien	11	152
BCI - Monitoringkabel	01	13
BCI - SpO2	03	53
Becton Dickinson - Akkus	11	155
Befestigungsknopf	09	137
Bezug für Temperatursonden	06	104
Bezug für Druckinfusionsmanschetten	05	96
Block - Batterie	11	152
Blue Sensor - Elektroden	10	142
Blutdruckmanschetten	04	80 - 82
Blutdruckmanschetten - Einweg	07	116
Blutdruckmessgeräte - manuell	04	90
Blutdruck - Verbindungsschläuche	04	85 - 89
Boso - Geräte	04	90
Braun - Adapterkabel (Temperatur)	06	105
Braun - Akkus	11	155 - 157
Braun - Temperatursonden	06	100
Bruker - Akkus	11	174
Bruker - Monitoringkabel	01	30

B - Teil 2	Kapitel	Katalogseite
Bruker - SpO2	03	74
Brustwandgummigurte	09	137
Brustwandsaugelektroden	09	138

C	Kapitel	Katalogseite
Carbon - EKG-Elektroden	10	142
Carbonleitungen	09	134
Carefusion - Akkus	11	157
CAS Medical Systems - Akkus	11	157
Corometrics - Monitoringkabel	01	18
Corometrics - SpO2	03	56
Criticare - Monitoringkabel	01	13
Criticare - SpO2	03	54
Critikon - Akkus	11	161
Critikon - Monitoringkabel	01	19
Critikon - SpO2	03	57 - 58
Critikon - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	86
CSI / Criticare - Monitoringkabel	01	13
CSI / Criticare - SpO2	03	54
cust.med - Langzeit EKG-Kabel	08	119

D	Kapitel	Katalogseite
Danica Biomedical - Langzeit EKG	08	119
Datascope - Akkus	11	168 - 169
Datascope - Monitoringkabel	01	22 - 23
Datascope - Patientenleitungen	01	36
Datascope - SpO2	03	65
Datascope - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	88
Datex - Adapterkabel (IBP)	04	92
Datex - Adapterkabel (Temperatur)	08	105
Datex-Ohmeda - Akkus	11	162
Datex-Ohmeda - Monitoringkabel	01	19 - 20
Datex-Ohmeda -Verbindungsschlauch (NIBP)	04	86
Datex - Patientenleitungen	01	36
Datex - SpO2	03	58 - 60
Datex - SpO2, Einwegsensoren	07	111 - 115
Datex - Temperatursonden	06	100
Defibrillationselektroden	10	144 - 147

D - Teil 2	Kapitel	Katalogseite
Dräger - Adapterkabel (IBP)	04	92
Dräger - Adapterkabel (Temperatur)	06	101 / 105
Dräger - Akkus	11	158 - 159
Dräger - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
Dräger - Monitoringkabel	01	14 - 18
Dräger - Patientenleitungen	01	35
Dräger - SpO2	03	54 - 56
Dräger - Temperatursonden	06	101
Dräger - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	85
Druckinfusionsmanschette	05	96
Druckknopfadapter	09	137
Druckknopfadapterleitungen	08	123
Druckknopfelektroden	10	141 - 142
Duracell-Batterien	11	152

E	Kapitel	Katalogseite
Edan - Akkus	11	159
Edan - Monitoringkabel	01	18
Edan - SpO2	03	56
Edan - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	85
Einmal - Klebesensoren	07	111 - 115
Einmal - SpO2-Sensoren	07	111 - 115
Einweg - Blutdruckmanschetten	07	116
Einwegelektroden	10	140 - 147
Einwegprodukte	07	109 - 116
Einwegsets / Einpatientenset	07	109
Einweg-Spatel - Laryngoskop	12	180
EKG - Elektroden	10	140 - 143
EKG - Gurte	09	137
EKG - Kabel, 10-adrig	09	127 - 133
EKG - Klebeelektroden	10	140 - 143
EKG - Zubehör	09	134 - 138
ELA - Medical - Langzeit EKG-Kabel	08	119
Elektroden mit dezentralem Druckknopf	10	142
Elektrodenleitungen GE KISS	09	134
Elektrodenleitungen Ohlenschläger Cardio-Vac	09	135 - 136
Elektrodenleitungen Strässle	09	136
Elektronik - Batterien	11	152
Ersatzball - Brustwandsaugelektrode	09	138
Erwachsenenelektroden	10	141 - 142
Extremitätengummigurt	09	137
Extremitätenklammerelektroden	09	137

F	Kapitel	Katalogseite
Filterscheiben GE KISS	09	134
Fingerclip-Sensoren	03	51
Fingertip-Oximeter	13	183
Fresenius - Akkus	11	160 - 161
Frühgeborenenelektroden	10	143

G	Kapitel	Katalogseite
GE - Adapterkabel (IBP)	04	92
GE - Adapterkabel (Temperatur)	06	102 / 105
GE - Akkus	11	161 - 164
Gebläseball für Druckinfusionsmanschetten	05	96
GE - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
GE EKG-Stammkabel (Multi-Link)	09	128
GE - KISS-Sauganlagenzubehör	09	134
GE - Langzeit EKG-Kabel	08	119 - 120
GE - Monitoringkabel	01	18 - 22
GE - Patientenleitungen (Datex-Stecksystem)	01	36
GE - Patientenleitungen (Multi-Link)	01	36
GE - SpO2	03	56 - 62
GE - SpO2, Einwegsensoren	07	111 - 115
Getemed - Langzeit EKG-Kabel	07	119
GE - Temperatursonden	06	100 / 102
GE - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	86
Gewebeträger - Elektroden	10	141
Graseby - Akkus	11	164
Gummiblase für Druckinfusionsmanschetten	05	96
Gummigurte	09	137

H	Kapitel	Katalogseite
Handheld - Pulsoximeter	13	182
Handgriffe - Laryngoskope	12	180
Heine - Akkus	11	164 - 165
Hellige - Adapterkabel (Temperatur)	08	105
Hellige - Akkus	11	162 - 163
Hellige - KISS	09	134
Hellige - SpO2	03	60
Hellige - Temperatursonden	06	100
Hewlett Packard - Adapterkabel (IBP)	04	93

H Teil 2	Kapitel	Katalogseite
Hewlett Packard - Adapterkabel (Temperatur)	06	105
Hewlett Packard - Akkus	11	171 - 172
Hewlett Packard - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
Hewlett Packard - Monitoringkabel	01	27 - 29
Hewlett Packard - Patientenleitungen	01	37
Hewlett Packard - SpO2	03	71 - 74
Hewlett Packard - Temperatursonden	06	100 / 103
Hewlett Packard - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	88
Hill-Rom - Akkus	11	166
HP - Adapterkabel (IBP)	04	93
HP - Adapterkabel (Temperatur)	06	105
HP - Akkus	11	171 - 172
HP - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
HP - Monitoringkabel	01	27 - 29
HP - Patientenleitungen	01	37
HP - SpO2	03	71 - 74
HP - Temperatursonden	06	100 / 103
HP - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	88

I	Kapitel	Katalogseite
IBP - Adapterkabel	04	92 - 93
Infinity - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
IVAC - Akkus	11	157

K	Kapitel	Katalogseite
Kabelreiniger	08	124
Kinderelektroden	10	143
KISS - Zubehör	09	134
Klammeradapter	09	137
Klammeradapter GE KISS	09	134
Klammerelektroden	09	137
Knopfzellen	11	152
Krokodilklemme	09	137

L	Kapitel	Katalogseite
Laerdal - Akkus	11	172 - 173
Langzeit - Blutdruckmanschetten	04	94
Langzeit - EKG-Kabel	08	119 - 123
Langzeit - EKG-Tragetaschen	08	124
Laryngoskope	12	180
Lohmeier - Adapterkabel (Temperatur)	08	105
Lohmeier - Temperatursonden	08	100

M	Kapitel	Katalogseite
Manometer für Druckinfusionsmanschetten	05	96
Manuelle Blutdruckmanschetten	04	91
Manuelle Blutdruckmessgeräte	04	90
Maquet - Akkus	11	167
Marquette - Adapterkabel (IBP)	04	92 / 105
Marquette - Adapterkabel (Temperatur)	06	102
Marquette - Akkus	11	163 - 164
Marquette - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
Marquette - Monitoringkabel	01	21 - 22
Marquette - Patientenleitungen	01	36
Marquette - SpO2	03	61
Marquette - Temperatursonden	06	100
Marquette - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	86
Masimo - Akkus	11	167
Masimo - SpO2	03	62 - 63
Masimo - SpO2, Einwegsensoren	07	112
MCM - Akkus	11	160 - 161
Medizintechnische Akkumulatoren	11	154 - 178
Medset - Langzeit EKG-Kabel	08	120
Medtronic - Akkus	11	173
Medtronic - Monitoringkabel	01	29
Medtronic - SpO2	03	74
Medtronic - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	89
Metrax - Akkus	11	168
Micro - Akkus	11	153
Micro - Batterie	11	152
Mignon - Akkus	11	153
Mignon - Batterie	11	152
Mindray - Adapterkabel (IBP)	04	93
Mindray - Adapterkabel (Temperatur)	08	105
Mindray - Akkus	11	168

M Teil 2	Kapitel	Katalogseite
Mindray - Monitoringkabel	01	22 - 25
Mindray - Patientenleitungen	01	36
Mindray - SpO2	03	64
Mindray - Temperatursonden	06	100 / 102
Mindray - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	87
Monitoring - Blutdruckmanschetten	04	80 - 82
Monitoring - Kabel	01	11 - 38
Mono - Batterie	11	152
Monolead	01	17
Multiclipadapter	09	137
Multi-Link - EKG-Stammkabel	09	128
Multi-Link - Monitoring	01	21
Multi-Link - Patientenleitungen	01	36
Multimed	01	16
Multimed - Einweg (Patientenleitungen)	07	110

N	Kapitel	Katalogseite
Nellcor OxiMax - SpO2	03	67 - 68
Nellcor OxiMax - SpO2, Einwegsensoren	03	114
Nellcor - Akkus	11	169 - 170
Nellcor - Monitoringkabel	01	25 - 26
Nellcor - SpO2	03	65 - 67
Nellcor - SpO2, Einwegsensoren	07	113 / 115
Nellcor - Verbindungsschlauch (NiBP)	04	88
Neonatenelektroden	10	143
NIBP - Manschetten	04	80 - 82
NIBP - Verbindungsschläuche	04	85 - 89
Nihon Kohden - Adapterkabel (IBP)	04	93
Nihon Kohden - Adapterkabel (Temperatur)	06	103 / 105
Nihon Kohden - Akkus	11	170 - 171
Nihon Kohden - Monitoringkabel	01	26
Nihon Kohden - Patientenleitungen	01	37
Nihon Kohden - SpO2	03	69
Nihon Kohden - Temperatursonden	06	100
Nihon Kohden -Verbindungsschlauch (NiBP)	04	88
Nonin - SpO2	03	70
Novametrix - SpO2	03	70

O	Kapitel	Katalogseite
O2 - Sensoren	02	40 - 48
O2 - Zellen	02	40 - 48
Ohlenschläger Cardio-Vac - Sauganlagenzubehör	09	135 - 136
Ohmeda - Akkus	11	162
Ohmeda - Monitoringkabel	01	19 - 20
Ohmeda - SpO2	03	61 - 62
Ohmeda - Temperatursensor	06	102
Ohmeda - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	86
Ohrsensoren	03	52
OxiMax - SpO2	03	67 - 68
OxiMax - SpO2, Einwegsensoren	07	114
Oxford - Langzeit EKG-Kabel	08	120

P	Kapitel	Katalogseite
Patientenleitungen	01	34 - 38
Penlight	11	153
Philips - Patientenleitungen	01	37
Philips - Adapterkabel (IBP)	04	93
Philips - Adapterkabel (Temperatur)	06	105
Philips - Akkus	11	171 - 173
Philips - Monitoringkabel	01	26 - 29
Philips - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
Philips - SpO2	03	71 - 74
Philips - Temperatursonden	06	100 / 103
Philips - Verbindungsschlauch (NiBP)	04	88
Physio Control - Akkus	11	173
Physio Control - Monitoringkabel	01	29
Physio Control - SpO2	03	74
Physio Control - Verbindungsschlauch (NiBP)	04	89
Plattenelektrode	08	137
Prakticus - Geräte	04	90
Primedic - Akkus	11	168
Protocol - SpO2	03	75
Pulsoximeter	13	182 - 183
Pulsoximetrie - Zubehör	03	51 - 75

R	Kapitel	Katalogseite
Reparaturen - SpO2	13	184
Röntgentranslucente EKG-Elektroden	10	142
Röntgentranslucente Leitungen	09	134
Ruhe-EKG-Elektroden	10	141

S	Kapitel	Katalogseite
S&W - Akkus	11	154
S&W - Monitoringkabel	01	13
S&W - SpO2	03	53
Sauerstoffsensoren	02	40 - 48
Sauerstoffzellen	02	40 - 48
Sauganlagen - Zubehör	09	134 - 136
Saugdom GE KISS	09	134
Saugelektroden	09	138
Schaumstoffträger - Elektroden	10	141
Schiller - Akkus	11	174 - 175
Schiller - Langzeit EKG-Kabel	08	120 - 121
Schiller Medilog - Langzeit EKG-Kabel	08	120 - 121
Schiller - Monitoringkabel	01	30
Schiller - SpO2	03	74
Schutzhüllen für Temperatursonden	06	104
Seca - Akkus	11	175
Servicebox	13	184
Siemens - Adapterkabel (IBP)	04	92
Siemens - Adapterkabel (Temperatur)	06	101 / 105
Siemens - Akkus	11	158 - 159
Siemens - Einweg (Patientenleitungen)	07	110
Siemens - Monitoringkabel	01	14 - 18
Siemens - Patientenleitungen	01	35
Siemens - SpO2	03	54 - 56
Siemens - Temperatursonden	06	101
Siemens - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	85
Silikonsensoren	03	51
Simonsen & Weel - Akkus	11	154
Simonsen & Weel - Monitoringkabel	01	13
Simonsen & Weel - SpO2	03	53
Smiths Medical - Monitoringkabel	01	13
Smiths Medical - SpO2	03	53
Spacelabs - Adapterkabel (Temperatur)	08	105
Spacelabs - Langzeit EKG-Kabel	08	122
Spacelabs - Monitoringkabel	01	30 - 32
Spacelabs - Patientenleitungen	01	38
Spacelabs - SpO2	03	75
Spacelabs - Temperatursonden	06	100
Spacelabs - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	89
Spatel - Laryngoskope	12	180
SpO2 - Zubehör	03	51 - 75
Stabilisierungsplatte für Druckinfusionsmanschetten	05	96
Strässle - Akkus	11	176
Strässle - EKG-Vakuumanlagenzubehör	09	136
Synthes - Akkus	11	176

T	Kapitel	Katalogseite
Tab-Elektrode	10	142
Temperatur-Adapterkabel	06	101 - 106
Temperatur-Adapterkabel mit 6,3 mm Klinkenstecker	06	101 - 105
Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker	06	100
Temperatursonden, Hautoberfläche	06	100 - 104
Temperatursonden, rektal	06	100 - 104
Temperatursondenbezüge	06	104
Toshiba Medical - Monitoringkabel	01	32
Tragetaschen	08	124
TruLink	01	31
TruSignal - SpO2	03	59 - 60

V	Kapitel	Katalogseite
Verlängerungskabel (SpO2)	03	51 - 75
Vliesträger - Elektroden	10	142
VS-Blocksteckersystem Patientenleitungen	01	34 - 36

W	Kapitel	Katalogseite
Weinmann - Akkus	11	176
Welch Allyn - Akkus	11	177
Welch Allyn - Monitoringkabel	01	33
Welch Allyn - SpO2	03	75
Welch Allyn - Verbindungsschlauch (NIBP)	04	89
Wickelsensoren	03	52
Wiederverwendbare Spatel - Laryngoskop	12	180
Wrapsensoren	07	115

Y	Kapitel	Katalogseite
Y-Sensoren	03	52

Z	Kapitel	Katalogseite
Zoll Medical - Akkus	11	177
Zoll Medical - Monitoringkabel	01	33
Zoll Medical - SpO2	03	75

Zahlen	Kapitel	Katalogseite
10-adrige EKG Leitungen	09	127 - 133

Kabelsysteme für Monitoring

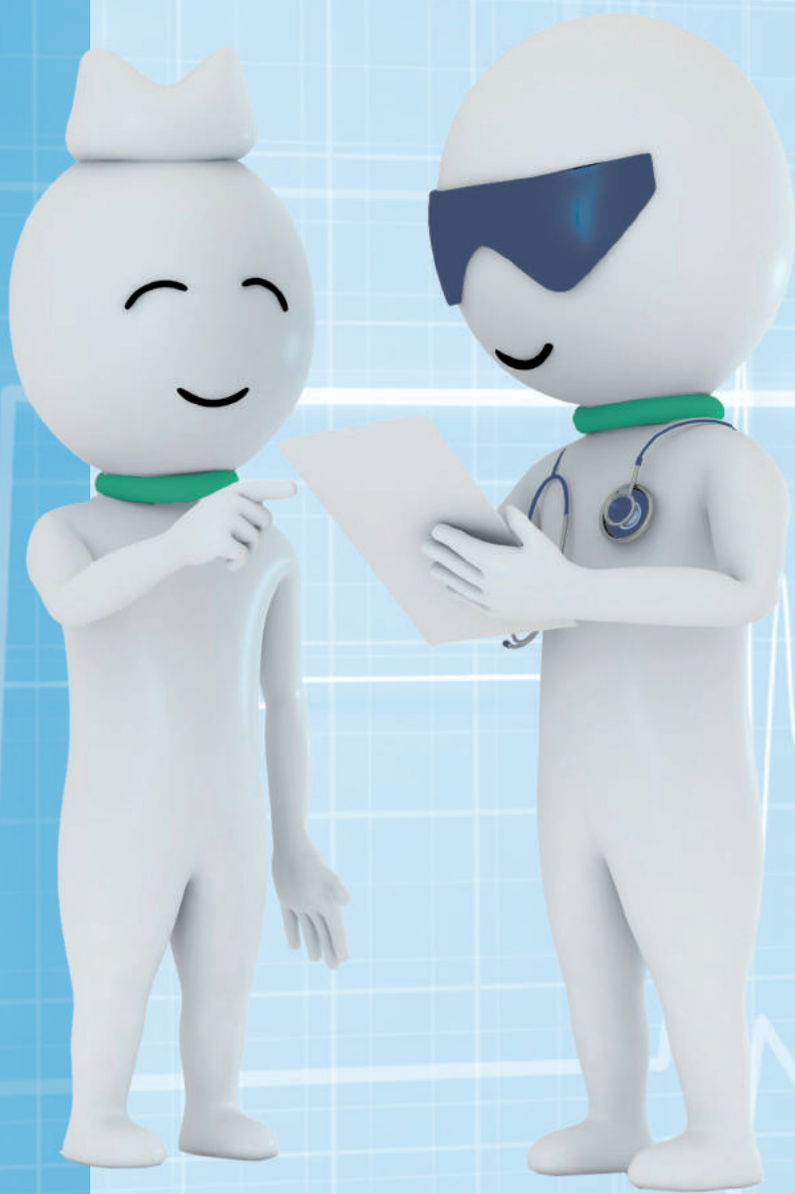

Inhaltsverzeichnis - Monitoring

Kabelsysteme für Monitoring	Seite
Armeda (S&W, Simonsen & Weel)	01.03
ATL (siehe Philips / ATL)	01.16
BCI / Smiths Medical	01.03
Bruker (siehe Schiller / Bruker)	01.20
Corometrics (siehe GE / Corometrics)	01.08
Critikon (siehe GE / Critikon)	01.09
CSI / Criticare	01.03
Datascope (siehe Mindray / Datascope)	01.12
Datex (siehe GE / Datex-Ohmeda)	01.09
Dräger / Siemens	01.04
Edan	01.08
GE / Corometrics	01.08
GE / Critikon	01.09
GE / Datex-Ohmeda	01.09
GE / Marquette	01.11
Mindray / Datascope	01.12
Mindray	01.14
Nellcor	01.15
Nihon Kohden	01.16
Philips / ATL	01.16
Philips / HP	01.17
Physio Control / Medtronic	01.19
Schiller / Bruker	01.20
Siemens (siehe Dräger / Siemens)	01.04
Spacelabs	01.20
Toshiba Medical Systems	01.22
Welch Allyn	01.23
Zoll Medical	01.23

Patientenleitungen	Seite
Passend zum VS-Blockstecksystem	01.24
Passend zu Dräger / Siemens	01.25
Passend zu GE / Datex	01.26
Passend zu GE / Marquette	01.26
Passend zu Mindray / Datascope	01.26
Passend zu Nihon Kohden	01.27
Passend zu Philips / HP	01.27
Passend zu Spacelabs	01.28

Kabelsysteme zum Monitoring

Armeda / Simonsen & Weel (S&W)

Kompatibel zu Monitoren: *8000er Serie (alte und neue Generation), Athena System, Athena NT / NT NEO / NT+, Cardio Aid 730 / 750 / CS / MC+ / LS, Diascope 1 / 2 / 521 (neu) / NT / Traveller, DMS 700 / 730 / 750 / 930, Neoscope*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
2-3-62.4	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	

ATL (siehe Philips / ATL)

BCI / Smiths Medical

Kompatibel zu Monitoren: *3101, 3304-Autocorr, 3404-Autocorr Plus, 6100, 6200, 9100, 9200 Advisor, Autocorr*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2	

Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).

Bruker (siehe Schiller / Bruker)

Corometrics (siehe GE / Corometrics)

Critikon (siehe GE / Critikon)

CSI / Criticare

Kompatibel zu Montioren: *504 US Pulsox / 504 USP Pulsox / 506 / 507 / 508, POET IQ*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2	

Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).

Datascope (siehe Mindray / Datascope)

Datex (siehe GE / Datex-Ohmeda)

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Cardiolog 2000 / 2000S / 2000S1*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 62.4 *Passende Kabel finden Sie auf Seite 01.03 (siehe Armeda / Simonsen & Weel (S&W)).*	

Kompatibel zu Monitoren: *Vitalguard 2000*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2 *Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).*	

Kompatibel zu Monitoren: *400 – 500 EKG-Monitor, Modulbox Sirem, polymed Modul, Sirecust 341 / 342, Serie 400: Sirecust 400 / 401 / 402 / 403 / 406, Serie 600: Sirecust 610 / 620 / 630, Serie 700: Sirecust 720 / 722 / 730 / 732, Serie 900: Sirecust 900 / 960 / 961, Serie 1200: Sirecust 1260 / 1280 / 1281 / 1801*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
2-3-14.1	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot	

Kompatibel zu Monitoren: *8000, Babylog 8000/ 8000 plus, Cato, Cicero EM, Dialog 2000, Parameterbox PB 8000, PM 8010 / 8014, RM 1 / 800, Serie 8000, UM 1 / 3 / 3.1*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G32.1	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot **wie Dräger / Siemens #5720003**	
7-9-GS3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G32.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, schwarz, gelb **wie Dräger / Siemens #5720030**	
15-3-G32.1 OP	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, OP-Ausführung, farblich codiert: gelb, schwarz, rot, **wie Dräger / Siemens #5720013**	

Kabelsysteme zum Monitoring

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *8000, Babylog 8000 / 8000 plus, Cato, Cicero EM, Dialog 2000, Parameterbox PB 8000, PM 8010 / 8014, RM 1 / 800, Serie 8000, UM 1 / 3 / 3.1*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-100-GS3 OP	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G32.1 OP, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, schwarz, gelb, **wie Dräger / Siemens #5720031 (8500342)**	
2-3-32.1	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	
2-3-32.1 OP	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, OP-Ausführung, farblich codiert: gelb, schwarz, rot, **wie Dräger / Siemens #5720002**	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Kompatibel zu Monitoren: *Evita 4, Julian, Vamos, Parameterbox PB 8800, PM 8040 / 8050 / 8060 / 8060 vitara*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G32.1 P	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot, **wie Dräger / Siemens #M35364**	
7-9-GS3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G32.1 P, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, schwarz, gelb, **wie Dräger / Siemens #M35360**	
15-3-G32.1 OP-P	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, OP-Ausführung, farblich codiert: gelb, schwarz, rot, **wie Dräger / Siemens #M35366**	
7-100-GS3 OP	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G32.1 OP-P, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, schwarz, gelb, **wie Dräger / Siemens #M35361**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Evita 4, Julian, Vamos, Parameterbox PB 8800, PM 8040 / 8050 / 8060 vitara*

Art.-Nr.	Beschreibung		Abbildung
2-3-32.1 P	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot		
2-3-32.1 OP-P	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, OP-Ausführung, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	123,00 €	

Kompatibel zu Monitoren: *Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000 P / 6002 / 7000 / 8000 / 9000, Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL / Gamma X XL / Delta / Delta XL / Kappa / Kappa XLT / Vista / Vista XL*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
S391	MultiMed 5 Pod Multiparameterkabel, 250 cm lang, für 3- und 5-adriges Ableitungs-EKG, für SpO2- und Temperaturmessung, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz, **Original Dräger #3368391**	
S391-A	MultiMed 5 Pod Multiparameterkabel, 280 cm lang, für 3- und 5-adriges Ableitungs-EKG, für SpO2- und Temperaturmessung, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz, **wie Dräger #3368391**	
7-09-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabeln S391 und S391-A, mit 2 Blindsteckern und Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Dräger #5956433 & #MP03411**	
7-0100-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabeln S391 und S391-A, mit 2 Blindsteckern und Klammern, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Dräger #5956433 + #5947226** **(HF-Block 5-adrig)**	
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabeln S391 und S391-A, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, **wie Dräger / Siemens #5956466 & #MP03413**	

DUAL - PJN

Kabelsysteme zum Monitoring

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000 P / 6002 / 7000 / 8000 / 9000, Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL / Gamma X XL / Delta / Delta XL / Kappa / Kappa XLT / Vista / Vista XL*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-100-G5 OP S391-A,	5-adriger Satz Patientenleitungen mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, **wie Dräger #5956466 & 5947226 (HF-Block 5-adrig)**	zu Stammkabeln S391-A
MS16160	EKG Monolead 3 Kabel, 200 cm lang, mit Z-Snap™-Elektrodenclips und Dual-Pin Konnektor zum direkten Anschluss an das MultiMed 5 Pod Kabel, **Original Dräger #MS16160**	
MS16161	EKG Monolead 5 Kabel, 250 cm lang, mit Z-Snap™-Elektrodenclips und Dual-Pin Konnektor zum direkten Anschluss an das MultiMed 5 Pod Kabel, **Original Dräger #MS16161**	
MS20093	MultiMed plus Multiparameterkabel, 250 cm lang, für 3-, 5- und 6-adriges Ableitungs EKG, für SpO2- und Temperatur-messung, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz, grau **Original Dräger #MS20093**	
MS20093-A	MultiMed plus Multiparameterkabel, 250 cm lang, für 3-, 5- und 6-adriges Ableitungs EKG, für SpO2- und Temperatur-messung, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz, grau **wie Dräger #MS20093**	
MS20094	MultiMed plus OR Multiparameterkabel, 250 cm lang, für 3-, 5- und 6-adriges Ableitungs EKG, für SpO2- und Temperatur-messung, mit integriertem HF-Block zur Überwachung im OP, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz, grau **Original Dräger #MS20094**	
7-09-DR3	3-adriger Satz Patientenleitungen, zu Stammkabeln MS20093, MS20094 und MS20093-A, mit Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Dräger #MP03401 & #MS16159**	
7-9-DR5	5-adriger Satz Patientenleitungen, zu Stammkabeln MS20093, MS20094 und MS20093-A, mit Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb **wie Dräger #MP03403 & #MS16158**	

DUAL-PIN
SINGLE-PIN

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000 P / 6002 / 7000 / 8000 / 9000, Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL / Gamma X XL / Delta / Delta XL / Kappa / Kappa XLT / Vista / Vista XL*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
MS14555	EKG Monolead 3 Kabel, 200 cm lang, mit Z-Snap™-Elektrodenclips und Single-Pin Konnektor zum direkten Anschluss an das MultiMed plus-Kabel, **Original Dräger #MS14555**	
MS14559	EKG Monolead 5 Kabel, 250 cm lang, mit Z-Snap™-Elektrodenclips und Single-Pin Konnektor zum direkten Anschluss an das MultiMed plus Kabel, **Original Dräger #MS14559**	
S539	NeoMed Pod Multiparameterkabel, 250 cm lang, für 3-adrige Ableitungs-EKG bei Neonaten, für SpO2- und Temperaturmessung, **Original Dräger #5590539**	
S162	3-adriges EKG-Adapterkabel, 150 cm lang, zur Verbindung von Neonatenelektroden mit dem NeoMed Pod Kabel, **Original Dräger #5592162**	

SINGLE-PIN

Edan

Kompatibel zu Monitoren: *iM8 / iM8A / iM8B, iM9 / iM9A, iM50 / iM60 / iM70 / iM80*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-76.6	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden, mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
2-3-76.6	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot **wie Edan #M15-40046**	
2-5-76.6	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz **wie Edan #M15-040155**	

GE / Corometrics

Kompatibel zu Monitoren: *556*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2	

Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).

Kabelsysteme zum Monitoring

GE / Critikon

Kompatibel zu Monitoren: *DINAMAP Plus, Modell 8722, MPS, Pro 1000*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G76.3	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G76.3, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb	
2-3-76.3	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

GE / Datex-Ohmeda

Kompatibel zu Monitoren: *AS/3, AS/3 compact, AS/3 light, Cardiocap I / II / 5, CS/3, iMM Light / Light solo, S/5 (mit M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR), S/5 compact, S/5 Light Monitor, Satlite plus / Trans*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-D62.2	3-adriges Stammkabel, mit Datex-Stecksystem, 250 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie GE / Datex #545300**	
7-9-D3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabeln 545300 / 15-3-D62.2, mit Klammern, 90 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie GE / Datex #545315**	
15-5-D62.2	5-adriges Stammkabel, mit Datex-Stecksystem, 250 cm lang, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß, **wie GE / Datex #545301**	
7-9-D5	5-adriger Satz Patientenleitungen, zu Stammkabeln 545301 / 15-5-D62.2, mit Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie GE / Datex #545316**	

DATEX-STECKSYSTEM

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

GE / Datex-Ohmeda

Kompatibel zu Monitoren: *AS/3, AS/3 compact, AS/3 light, Cardiocap I / II / 5, CS/3, iMM Light / Light solo, S/5 (mit M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR), S/5 compact, S/5 Light Monitor, Satlite plus / Trans*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G62.2	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	
7-9-GS3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G62.2, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, schwarz, gelb	
7-100-GS3 OP	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G62.2, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, schwarz, gelb	
15-5-G62.2	5-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G62.2, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
7-100-G5 OP	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G62.2, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
15-3-62.2	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	
2-3-62.2	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	
2-5-62.2	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Kabelsysteme zum Monitoring

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *DASH 2000 / 3000 / 4000 / 5000, Eagle 1000 (rechteckiger Anschluss) / 3000 (rechteckiger Anschluss) / 4000, Solar 7000 / 8000 / 8000M/i / 9500, Patientenmonitore mit TRAM-Modul 450 / 451 / 850 / 851, Mac-Lab Katheterlabor-System, Responder 3000, S/5 (mit M-PRESTN, M-RESTN, M-ORETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN), FM (mit E-PSM, E-PSMP), CARESCAPE B30 / B650 (mit E-PSM(P)W) / B850, Vivid 3 / 5 / 7 / E9*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-5-M51.1	5-adriges Stammkabel, mit Multi-Link-Stecksystem, 270 cm lang, farblich codiert: weiß, grün, gelb, rot, schwarz, **wie GE / Marquette #2017003-003 (412931-002)** *Zum Anschluss von 3- und 5-adrigen Patientenleitungen.*	
411910-002	5-adriges Stammkabel, mit Multi-Link-Stecksystem, 360 cm lang, farblich codiert: weiß, grün, gelb, rot, schwarz, OP-Ausführung (HF-Filter), **Original GE / Marquette #2022948-002 (411910-002)** *Zum Anschluss von 3- und 5-adrigen Patientenleitungen.*	
7-090-M3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabeln 412931-002 / 15-5-M51.1 / 411910-002, mit Klammern, 90 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie GE / Marquette #412682-003 & #412682-004**	
7-9-M5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabeln 412931-002 / 15-5-M51.1 / 411910-002, mit Klammern, 90 cm lang, geschirmt, farblich codiert: weiß, rot, gelb, grün, schwarz, **wie GE / Marquette #414556-003 & #414556-004**	

MULTILINK-STECKSYSTEM

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *DASH 2000 / 3000 / 4000 / 5000, Eagle 1000 (rechteckiger Anschluss) / 3000 (rechteckiger Anschluss) / 4000, Solar 7000 / 8000 / 8000M/i / 9500, Patientenmonitore mit TRAM-Modul 450 / 451 / 850 / 851, Mac-Lab Kathederlabor-System, Responder 3000, S/5 (mit M-PRESTN, M-RESTN, M-ORETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN), FM (mit E-PSM, E-PSMP), CARESCAPE B30 / B650 (mit E-PSM(P)W) / B850, Vivid 3 / 5 / 7 / E9*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G51.1	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G51.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb	
15-5-G51.1	5-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G51.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
15-3-51.1	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden, mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie GE / Marquette #2017004-004 (412944-002)**	
2-3-51.1	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie GE / Marquette #2021141-002**	
2-5-51.1	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Mindray / Datascope

Kompatibel zu Monitoren: *2000 / 2001 / 2002 / 2100 / 2200, 3000 / 3000A, MD 3/A, Passport 2 / 2LT / EL / IL / XG / XL, Spectrum, System 82 / 83 / 90 / 90T / 96 / 97, Trio*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G76.5	3-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	

Kabelsysteme zum Monitoring

Mindray / Datascope

Kompatibel zu Monitoren: *2000 / 2001 / 2002 / 2100 / 2200, 3000 / 3000A, MD 3/A, Passport 2 / 2LT / EL / IL / XG / XL, Spectrum, System 82 / 83 / 90 / 90T / 96 / 97, Trio*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-GS3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G76.5, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, schwarz, gelb	
15-5-G76.5	5-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Mindray / Datascope #0012-00-1255-01** *Zum Anschluss von 3- und 5-adrigen Patientenleitungen.*	
7-090-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G76.5, mit 2 Blindsteckern und Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Mindray / Datascope #0012-00-1262-12**	
7-9-G5-D	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G76.5, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß, **wie Mindray / Datascope #0012-00-1262-06**	
15-3-76.5	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden, mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot, **wie Mindray / Datascope #0012-00-1265-02**	
2-3-76.5	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	
2-5-76.5	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *MEC-1000 / 1200, PM-7000 / 8000 / 9000*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G76.3	3-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot **wie Mindray #0010-30-12378**	
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G76.3, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb	
15-5-G76.3	5-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Mindray #0010-30-42782 (EV6101)** *Zum Anschluss von 3- und 5-adrigen Patientenleitungen.*	
7-090-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G76.3, mit 2 Blindsteckern und Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Mindray #0010-30-42732 (EL6340A)**	
7-9-G5-D	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G76.3, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß, **wie Mindray #0010-30-42730 (EL6504A)**	
15-3-76.3	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden, mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Mindray #040-000753-00 (EV6122)**	
2-3-76.3	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Mindray #0010-30-12243 (E06C-03E101G)**	
2-5-76.3	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Kabelsysteme zum Monitoring

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *BeneView T1 / T5 / T6 / T8, BeneHeart D1 / D3 / D6, iMEC 8 / 10 / 12, MPM-Modul, PM-5000 / 6000*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-5-G42.2	5-adriges Stammkabel, mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Mindray #0010-30-42719** *Zum Anschluss von 3- und 5-adrigen Patientenleitungen.*	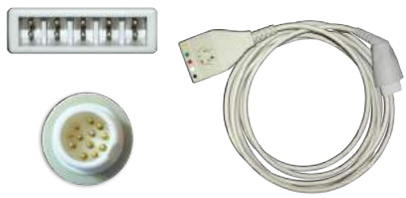
7-090-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G42.2, mit 2 Blindsteckern und Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Mindray #0010-30-42732 (EL6340A)**	
7-9-G5-D	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G42.2, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß, **wie Mindray #0010-30-42730 (EL6504A)**	
15-3-42.1	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden, mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Mindray #040-000754-00 (EV6222)**	
2-3-42.1	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Mindray #0010-30-12247 (EA6232A)**	
2-5-42.1	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz **wie Mindray #0010-30-12245 (EA6252A)**	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Nellcor

Kompatibel zu Monitoren: *791018 Pulsoximeter, E-300 Escort, N-200 / 250 / 1000 / 5500 / 5600 (alte Version), NP3, NPB-395 / 3900 / 3910 / 3920 / 3930 / 4000*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2 *Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Nellcor

Kompatibel zu Monitoren: *N-5600 (+ / neue Version)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.6	

Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.08 (siehe Edan).

Nihon Kohden

Kompatibel zu Monitoren: *Cardio Life: TEC-5200A (>20421) / 7100 / 7200 / 7300 / 7511 / 7521 / 7531, Life Scope: BSM-8301A / BSM-8302A / BSM-8500A / BSM 8502A, OEC-6102A (>20156) / 6105A (>20226) / 7102A / 8108A*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2	

Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).

Kompatibel zu Monitoren: *Cardio Life TEC-5600 / 83xxK, Life Scope A (BSM-5105 / BSM-5135), Life Scope i (BSM-2301 / BSM-2303), Life Scope J (BSM-9101), Life Scope L (BSM-2350 / BSM-2351), Life Scope M (BSM-9510), Life Scope P (BSM-4103 / BSM-41113), Life Scope S (BSM-9800), Life Scope TR (BSM-6301 / BSM-6501 / BSM-6701), Vismo PVM-2701 / 2703*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3/6-NK	3- / 6-adriges Stammkabel, mit Nihon Kohden-Stecksystem, 250 cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün, **wie Nihon Kohden #K922 (JC-906P)**	
7-9-NK3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3/6-NK, mit Klammern, 90 cm lang, geschirmt, farblich codiert: grün, gelb, rot **wie Nihon Kohden #K911 (BR-903P)**	
K912	6-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3/6-NK, mit Klammern, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, grün, weiß, braun, gelb, rot, **Original Nihon Kohden #K912 (BR-906P)**	
15-3-NK	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden, mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 250 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
2-3-NK	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, farblich codiert: gelb, grün, rot	

Philips / ATL

Kompatibel zu Monitoren: *Apogee 800 / 800+, HDI 1500 / 3000 / 5000, iE33 Echokardiographiesystem Ultramark 4 / 4+ / 5 / 7 / 400*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2	

Passende Kabel finden Sie auf Seite 01.20 (siehe Spacelabs).

Kabelsysteme zum Monitoring

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352C / 78354C / 78834C, C3-Monitore (862474, 862475, 862478, 862479), Fetalmonitore: 8030A / 8040A, Serie 50 (M1350A, M1351A, M1353A), IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A) / MP90 (M8010A) / MP2 (M8102A) / MP5 (M8105A) / MMS X2 (M3002A) / MX600 / MX700 / MX800, Parameter-Server: M3000A / M3001A, Merlin-System CMS (M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1176A, M1177A), Viridia (Omnicare) 26 / 24 (M1204A, M1205A/B), SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065) / VM8 (863066, 863068, 863077), Transportmonitor M1275A, Viridia M3 / M4 (M3046A), Code Master 100 (M2475A / B) / XL (M1722A / B, M1723A / B), HeartStart MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A), EKG-Module: M1001A/B, M1002A / B*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-B42.1	3-adriges Stammkabel, mit Philips / HP-Stecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Philips / HP #M1510A**	
7-9-S3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-B42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Philips / HP #M1613A**	
7-100-S3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-B42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Philips / HP #M1611A**	
15-5-B42.1	5-adriges Stammkabel mit Philips / HP-Stecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß, **wie Philips / HP #M1530A**	
7-9-S5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-B42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Philips / HP #M1633A**	
7-100-S5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-B42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Philips / HP #M1631A**	
15-3-P42.1	3-adriges Stammkabel mit Philips / HP-Stecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Philips / HP #M1669A**	

PHILIPS STECKSYSTEM

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352C / 78354C / 78834C, C3-Monitore (862474, 862475, 862478, 862479), Fetalmonitore: 8030A / 8040A, Serie 50 (M1350A, M1351A, M1353A), IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A) / MP90 (M8010A) / MP2 (M8102A) / MP5 (M8105A) / MMS X2 (M3002A) / MX600 / MX700 / MX800, Parameter-Server: M3000A / M3001A, Merlin-System CMS (M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1176A, M1177A), Viridia (Omnicare) 26 / 24 (M1204A, M1205A/B), SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065) / VM8 (863066, 863068, 863077), Transportmonitor M1275A, Viridia M3 / M4 (M3046A), Code Master 100 (M2475A / B) / XL (M1722A / B, M1723A / B), HeartStart MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A), EKG-Module: M1001A/B, M1002A / B*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-P3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-P42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Philips / HP #M1672A**	
M1678A	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-P42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, mit HF-Drossel, farblich codiert: rot, grün, gelb, **Original Philips / HP #M1678A**	
15-5-P42.1	5-adriges Stammkabel mit Philips / HP-Stecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß, **wie Philips / HP #M1668A**	
7-9-P5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-P42.1, mit Klammern, 90 cm lang, geschirmt, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Philips / HP #M1971A**	
M1974A	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-P42.1, mit Klammern, 160 cm lang, geschirmt, mit HF-Drossel, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **Original Philips / HP #M1974A**	
15-3-G42.1	3-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb	
15-5-G42.1	5-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	

PHILIPS-STECKSYSTEM

Kabelsysteme zum Monitoring

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352C / 78354C / 78834C, C3-Monitore (862474, 862475, 862478, 862479), Fetalmonitore: 8030A / 8040A, Serie 50 (M1350A, M1351A, M1353A), IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A) / MP90 (M8010A) / MP2 (M8102A) / MP5 (M8105A) / MMS X2 (M3002A) / MX600 / MX700 / MX800, Parameter-Server: M3000A / M3001A, Merlin-System CMS (M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1176A, M1177A), Viridia (Omnicare) 26 / 24 (M1204A, M1205A/B), SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065) / VM8 (863066, 863068, 863077), Transportmonitor M1275A, Viridia M3 / M4 (M3046A), Code Master 100 (M2475A / B) / XL (M1722A / B, M1723A / B), HeartStart MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A), EKG-Module: M1001A/B, M1002A / B*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-G42.1, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
15-3-42.1	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
2-3-42.1	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, **wie Philips / HP #989803143171**	
2-5-42.1	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz, **wie Philips / HP #989803143191**	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Physio Control / Medtronic

Kompatibel zu Monitoren: *LifePak 12 / 15 / 20*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-3-77.1	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Druckknöpfen, 330 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, **Original Physio Control #11110-000030**	
1-5-77.1	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Druckknöpfen, 330 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, weiß, schwarz, rot, **Original Physio Control #11110-000067**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Physio Control / Medtronic

Kompatibel zu Monitoren: *LifePak 12 / 15 / 20*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	4 + 6-adriges Komplettkabel inkl. 4-adriger Ableitung, farblich codiert: rot, gelb, grün, schwarz	
11111-000019	150 cm lang, **Original Physio Control #11111-000019**	
11111-000021	240 cm lang, **Original Physio Control #11111-000021**	
11111-000023	6-adriger Satz Brustwandableitungen zu 4 + 6-adrigen Komplettkabeln, mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, braun, schwarz, lila, **Original Physio Control #11111-000023**	

Schiller / Bruker

Kompatibel zu Monitoren: *DEFIGARD 1001 / 1002 / 2000 / 2005MR / 3002 / 4000 / 5000 / 6002, FRED professional, Physiogard SM 780 / SM 784 / SM 785 / SM 786 / SM 1978 / TM 910 / TM911*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
2-3-12.2	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot, **wie Schiller / Bruker #114251**	
2-4-12.2	4-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: rot, gelb, schwarz, grün, **wie Schiller / Bruker #114253**	

Siemens (siehe Dräger / Siemens)

Spacelabs

Kompatibel zu Monitoren: *522 / 524 / 526, 90300 / 90400 / 90470 / 90600 / 90700, Alpha 7 P.C. Bedside, CD Modulus, PC 1 / 2 / Express, Scope, TEK 511 / 512 / 514 / 521*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-G76.2	3-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-G76.2, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb	

Kabelsysteme zum Monitoring

Spacelabs

Kompatibel zu Monitoren: *522 / 524 / 526, 90300 / 90400 / 90470 / 90600 / 90700, Alpha 7 P.C. Bedside, CD Modulus, PC 1 / 2 / Express, Scope, TEK 511 / 512 / 514 / 521*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-76.2	3-adriges Stammkabel für die Verwendung von Neonatenelektroden mit 1,5 mm Sicherheitsstecker (DIN 42802), 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
2-3-76.2	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Kompatibel zu Monitoren: *Ultraview 90367 / 90369 / 90492 / 90496 / 91220 / 91496, élance*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-TSL17	3-adriges Stammkabel, 250 cm lang, mit TruLink-Stecksystem farblich codiert: gelb, grün, rot **wie Spacelabs #700-0008-09**	
7-9-SL3	3-adriger Satz Patientenleitung, zu Stammkabel 15-3-TSL17, 90 cm lang, mit Klammern, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Spacelabs #700-0006-01 & #700-0006-02**	
15-5-TSL17	5-adriges Stammkabel, 250 cm lang, mit TruLink-Stecksystem farblich codiert: grün, gelb, weiß, rot, schwarz **wie Spacelabs #700-0008-07**	
7-9-SL5	5-adriger Satz Patientenleitung, zu Stammkabel 15-5-TSL17, 90 cm lang, mit Klammern, farblich codiert: schwarz, rot, weiß, gelb, grün **wie Spacelabs #700-0006-09 & #700-0006-10**	
15-3-GSL17	3-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot	
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-GSL17, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb	

TRULINK-STECKSYSTEM

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Kabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Kabelsysteme zum Monitoring

Spacelabs

Kompatibel zu Monitoren: *Ultraview 90367 / 90369 / 90492 / 90496 / 91220 / 91496, élance*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-5-GSL17	5-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-5-GSL17, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
2-3-SL17	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot	
2-5-SL17	5-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot, weiß, schwarz	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Toshiba Medical Systems

Kompatibel zu Monitoren: *SSA-270A / 370 / 550A, SSH-140 / 140 700A / 140A, Nemio CLS / DNU PSM Power Vision 6000, Ultraschall A217*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
15-3-GT05	3-adriges Stammkabel mit VS-Blockstecksystem, 275 cm lang, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	
7-9-GS3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Stammkabel 15-3-GT05, mit Klammern, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, schwarz, gelb	
2-3-T05 SO	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit Klammern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, grün, rot	
4-3-T05	3-adriges Monitorkomplettkabel, mit 4 mm - Bananensteckern, 275 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, farblich codiert: gelb, schwarz, rot	

Weitere Patientenleitungen mit VS-Blockstecksystem finden Sie ab Seite 01.24.

Kabelsysteme zum Monitoring

Toshiba Medical Systems

Kompatibel zu Monitoren: *Aplio 50, SSA-660*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2 *Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).*	

Welch Allyn

Kompatibel zu Monitoren: *Atlas-Monitore, Encore 102EL / 102HP / 104EL / 104HP / 106EL / 106HP / 202EL / 202HP / 204EL / 204HP / 206EL / 206HP, Propaq 102 / 104 / 106, Propaq CS, R600, Ultrasmart, PIC 40 / 50*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2 *Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).*	

Zoll Medical

Kompatibel zu Monitoren: *PD 1200 / PD 1400 / PD 1600, M-Serie, E-Serie, R-Serie*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker 76.2 *Passende Kabel finden Sie ab Seite 01.20 (siehe Spacelabs).*	

Patientenleitungen

Geschirmte Leitungen mit Klammern zum VS-Blockstecksystem

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb	
7-9-GS3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: rot, schwarz, gelb	
7-100-G3 OP	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, grün, gelb	
7-100-GS3 OP	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, schwarz, gelb	
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
7-100-G5 OP	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb	
	Einzelleitungen, 100 cm lang, in folgenden Farben lieferbar:	
7-9-G1,5 R 7-9-G1,5 GR 7-9-G1,5 G 7-9-G1,5 SW 7-9-G1,5 WS	Rot Grün Gelb Schwarz Weiß	
	Einzelleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, in folgenden Farben lieferbar:	
7-100-G1,5 OP RT 7-100-G1,5 OP GR 7-100-G1,5 OP GE 7-100-G1,5 OP SW 7-100-G1,5 OP WS	Rot Grün Gelb Schwarz Weiß	

Die auf dieser Seite aufgeführten Patientenleitungen haben Standardlängen. Jede andere Länge sowie Ausführungen mit Druckknöpfen oder 4 mm-Bananensteckern sind auf Anfrage lieferbar!

Patientenleitungen

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu Dräger / Siemens Multimed & Infinity

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-09-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen, mit 2 Blindsteckern, 100 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Dräger #5956433**	
7-0100-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen, mit 2 Blindsteckern, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Dräger #5956433 + 5947226 (HF-Block 5-adrig)**	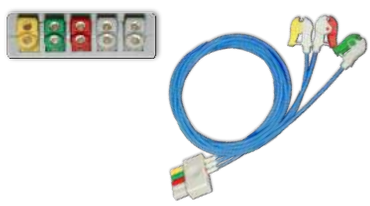
7-9-G5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, **wie Dräger / Siemens #5956466**	
7-100-G5 OP	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, **wie Dräger #5956466 & 5947226 (HF-Block 5-adrig)**	
7-09-DR3	3-adriger Satz Patientenleitungen, zu Stammkabeln MS20093, MS20094 und MS20093-A, mit Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Dräger #MP03401 & #MS16159**	
7-9-DR5	5-adriger Satz Patientenleitungen, zu Stammkabeln MS20093, MS20094 und MS20093-A, mit Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: schwarz, weiß, rot, grün, gelb **wie Dräger #MP03403 & #MS16158**	

Die auf dieser Seite aufgeführten Patientenleitungen haben Standardlängen. Jede andere Länge sowie Ausführungen mit Druckknöpfen oder 4 mm-Bananensteckern sind auf Anfrage lieferbar!

Patientenleitungen

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu GE / Datex (Original GE / Datex-Stecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-D3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie GE / Datex #545315**	
7-9-D5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie GE / Datex #545316**	

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu GE / Marquette (Original Multi-Link-Stecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-090-M3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie GE / Marquette #412682-003 und #412682-004**	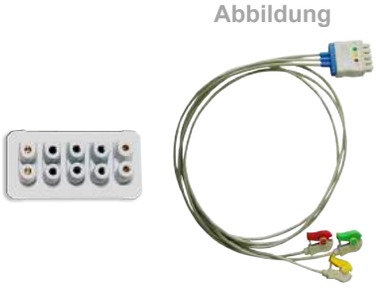
7-9-M5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, gelb, grün, schwarz, **wie GE / Marquette #414556-003 und #414556-004**	

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu Mindray / Datascope (VS-Blockstecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-090-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen, mit 2 Blindsteckern, 100 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Datascope #0012-00-1262-12, wie Mindray #0010-30-42732 (EL6504A)**	
7-9-G5-D	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: schwarz, gelb, grün, rot, weiß **wie Datascope #0012-00-1262-06, wie Mindray #0010-30-42730 (EL6504A)**	

Die o. a. Patientenleitungen haben Standardlängen. Jede andere Länge sowie Ausführungen mit Druckknöpfen oder 4 mm-Bananensteckern sind auf Anfrage lieferbar!

Patientenleitungen

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu Nihon Kohden (Original Nihon Kohden-Stecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-NK3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: grün, gelb, rot **wie Nihon Kohden #K911 (BR-903P)**	
K912	6-adriger Satz Patientenleitungen, 80 cm lang, farblich codiert: schwarz, grün, weiß, braun, gelb, rot **Original Nihon Kohden #K912 (BR-906P)**	

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu Philips / HP (Original Philips-Stecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-S3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Philips / HP #M1613A**	
7-100-S3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Philips / HP #M1611A**	

Patientenleitungen mit 4 mm-Bananensteckern oder Druckknöpfen sind auf Anfrage lieferbar!

Patientenleitungen

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu Philips / HP (Original Philips-Stecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-S5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Philips / HP #M1633A**	
7-100-S5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit 6,8 mh HF-Drossel, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Philips / HP #M1631A**	
	Einzelleitungen, 100 cm lang, in folgenden Farben lieferbar:	
7-9-S1,5 R	Rot, **wie Philips / HP #M1523A**	
7-9-S1,5 GR	Grün, **wie Philips / HP #M1522A**	
7-9-S1,5 G	Gelb, **wie Philips / HP #M1525A**	
7-9-S1,5 SW	Schwarz, **wie Philips / HP #M1521A**	
7-9-S1,5 W	Weiß, **wie Philips / HP #M1524A**	
7-9-P3	3-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, **wie Philips / HP #M1672A**	
M1678A	3-adriger Satz Patientenleitungen, 100 cm lang, mit HF-Drossel, farblich codiert: rot, grün, gelb, **Original Philips / HP #M1678A**	
7-9-P5	5-adriger Satz Patientenleitungen, 90 cm lang, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **wie Philips / HP #M1971A**	
M1974A	5-adriger Satz Patientenleitungen, 160 cm lang, mit HF-Drossel, farblich codiert: weiß, rot, grün, gelb, schwarz, **Original Philips / HP #M1974A**	

Geschirmte Leitungen mit Klammern zu Spacelabs (Original TruLink-Stecksystem)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7-9-SL3	3-adriger Satz Patientenleitung, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb **wie Spacelabs #700-0006-01 & 700-0006-02**	
7-9-SL5	5-adriger Satz Patientenleitung, 90 cm lang, farblich codiert: schwarz, rot, weiß, gelb, grün **wie Spacelabs #700-0006-09 & 700-0006-10**	

Sauerstoffzellen

Sauerstoffzellen

Inhaltsverzeichnis

Artikelübersicht 02.02

(Hier finden Sie einen Auszug unserer Sauerstoffzellen mit Abbildungen und Produkteigenschaften.)

Cross-Referenz-Übersicht 02.06

(Hier finden Sie unsere Artikelnummer nach Hersteller / Modell alphabetisch aufgelistet.)

Produkteigenschaften

GOLMED liefert eine große Auswahl originaler und kompatibler Sauerstoffsensoren für Anästhesiegase, Ventilatoren, Inkubatoren und Sauerstoffmonitore aller gängigen Hersteller.

Produktbeschreibung:

- Geprüft nach DIN EN 12598 und ISO 767 (Querempfindlichkeit gegenüber Anästhesiegasen)
- Bis zu 12 Monaten Garantie ab Kaufdatum
- Empfohlene Lagerdauer bis zu 6 Monaten
- Minimale „Ansprech- bzw. Aufwärmzeit“ des Sensors
- Einsatzbereich zwischen 10°C und 40°C
- Das verbesserte Gehäuse minimiert die Gefahr von Leckagen
- Genaues und reproduzierbares Messverhalten
- OEM und Private Label möglich

Alle Sensoren werden standardmäßig ohne Flow-Diverter ausgeliefert (Ausnahme Art. G-07). Die Kombination aus Sensor und Flow-Diverter bieten wir gerne auf Anfrage gegen einen Mehrpreis von 2,00 € / Stück an. In diesem Fall hängen Sie bitte hinter die Artikelnummer den Zusatz „-F“.

Alle technischen Daten, bzw. Angaben, basieren auf einer Temperatur von 25°C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Druck von 1.013 hPA.

Alle nicht genannten Sauerstoffzellen fragen Sie bitte bei unserem Vertriebsteam an; weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus der Cross-Referenz-Übersicht!

Artikelübersicht

Art.-Nr.	Beschreibung		Abbildung
G-01	Anschluss:	2 vergoldete Kontaktringe	
	Messbereich:	0 – 100% O_2	
	Ausgangssignal:	14 – 20 mV	
	Ansprechzeit:	< 17 Sekunden	
	Garantie:	16 Monate	
	Lagerung:	bis zu 6 Monaten	
G-02	Anschluss:	3 vergoldete Kontaktringe	
	Messbereich:	0 – 100% O_2	
	Ausgangssignal:	14 – 20 mV	
	Ansprechzeit:	< 12 Sekunden	
	Garantie:	15 Monate	
	Lagerung:	bis zu 6 Monaten	

Sauerstoffzellen

Artikelübersicht

Art.-Nr.	Beschreibung		Abbildung
G-03	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	3,5 mm Mono-Buchse 0 – 100% O_2 13 – 16,5 mV < 12 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	
G-04	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	3pin Molex 0 – 100% O_2 12,5 – 16,5 mV < 12 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	
G-10	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	Modulare Buchse 6P4C 0 – 100% O_2 8 – 12 mV < 12 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	
G-13	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	3pin Molex 0 – 100% O_2 8 – 12,5 mV < 12 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	
G-15	**Original Dräger** Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	 - - - - 6 Monate -	
G-19	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	3,5 mm Mono-Buchse 0 – 100% O_2 8 – 12 mV < 12 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	
G-21	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	3pin Molex 0 – 100% O_2 9,5 – 16 mV < 12 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	
G-43	Anschluss: Messbereich: Ausgangssignal: Ansprechzeit: Garantie: Lagerung:	2 vergoldete Kontaktringe 0 – 100% O_2 24,5 - 35,5 mV < 17 Sekunden 12 Monate bis zu 6 Monaten	

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
Aoemed *(Aeon)*	-	G-07
Air-Shields *(siehe Dräger / Air-Shields)*	-	-
Akkutronik *(Monsoon III, Fabian / Fabian+)*	OOM204	G-27
Analytical Industries Inc. *(2000 / 2000A / 2000M / 2001A / 2002A / 3000A / 3000M)*	AII-11-60	G-60
Analytical Industries Inc.	PSR-11-33	G-05
Analytical Industries Inc.	PSR-11-33-2	G-06
Analytical Industries Inc.	PSR-11-55, PSR-11-55D	G-14
Analytical Industries Inc.	PSR-11-58	G-47
Analytical Industries Inc.	PSR-11-60-3	G-07-OS
Analytical Industries Inc.	PSR-11-77, PSR-11-77D	G-07
Analytical Industries Inc.	PSR-11-915	G-01
Analytical Industries Inc.	PSR-11-915-2	G-02
Analytical Industries Inc.	PSR-11-915-2i	G-08
Analytical Industries Inc.	PSR-11-915-4	G-10
Analytical Industries Inc.	PSR-11-915-G	G-43
Analytical Industries Inc.	PSR-11-917-J	G-03, G-19
Analytical Industries Inc.	PSR-11-917-J1	G-25
Analytical Industries Inc.	PSR-11-917-M	G-04
Analytical Industries Inc.	PSR-11-917-M1, PSR-11-917-MH1	G-13
Analytical Industries Inc.	PSR-11-917-M2	G-21
Analytical Industries Inc.	PSR-11-917-MH, PSR-11-917-MH1	G-09
ATOM Medical *(INCU-i, V-2100G)*	C44611-R22ATOM, C81828-R22ATOM	G-13
ATOM Medical *(OX-60)*	-	G-19
B & F Medical	65004 - mit Leitungen	G-06
BCI / Smiths Medical	R-17	G-03
Bio-Tek *(X74223)*	74223	G-05
Biotest	720010 (S101), Type S	G-01
Biotest	720020 (C102), 720070 (V300 202)	G-04
Biotest	720030 (C102-1), 720050 (A103-1)	G-19
Biotest	720040 (A103)	G-13
Biotest	720060 (I8000-104), 720100 (D201),Type S	G-01
Biotest	720060 (I8000-104), 720100 (D201),Type D	G-02
BMD Bio Med Devices	65004	G-05
BMD Bio Med Devices *(Crossvent 2 / 3 / 4, IC-2A,M-2 / M-10, MVP-10)*	4433, 10006	G-19
CareFusion / Viasys *(6400 / 8400 / VIP)*	60030	G-03
CareFusion / Viasys *(AVEA, Bird, Infant Flow SiPAP, M672P, M672PA)*	68289	G-04
Catalyst Research MSA *(MiniOX I / II / III)*	406931	G-03
Catalyst Research MSA *(MiniOX IA)*	806572	G-20
Catalyst Research MSA *(MiniOX 3000)*	-	G-19
Catalyst Research MSA	466324	G-13
Catalyst Research MSA	470644, 472062	G-04
Catalyst Research MSA	478841, 485955	G-05
Catalyst Research MSA	485905, 655262	G-06
Catalyst Research MSA	655263, 655264	G-01, G-02

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
Catalyst Research MSA	655265	G-14
Catalyst Research MSA	701644	G-21
Catalyst Research MSA	804674	G-07
City Technology	MediceL MOX-1	G-13
City Technology	MediceL MOX-2	G-19
City Technology	MediceL MOX-3	G-07-OS
City Technology	MediceL MOX-4	G-07
City Technology	MediceL MOX-6	G-01
City Technology	MediceL MOX-7	G-10
City Technology	MediceL MOX-9	G-04
City Technology	MediceL MOX-10	G-11
City Technology	MediceL MOX-16	G-02
City Technology	MediceL MOX-20	G-09
Covidien / Puritan Bennett *(740 / 760 / 840, PB2000 Tester)*	4-072214-00, 588436, G-062010-00	G-21
Covidien / Puritan Bennett *(720 Vent, 7820 Monitor, PB850)*	4-020933-00	G-03
CSI / Criticare *(8100 POET Plus / 8500 POET IQ / IQ2)*	644, CAT644	G-09
Dameca / Alphamed *(MRI 508)*	42035-46	G-03
Datex *(siehe GE / Datex Ohmeda)*	-	-
Dräger *(Oxygauge, Oxysense)*	6803290, 6809977	G-01
Dräger *(Anemone, Babylog / Babylog 8000, Cato, Cicero, Dolphin Rebreather, Evita 2 / 4 / XL, Fabius GS, Narkomed 1A / 2 / 2B / 3 / 4 / 6000, Oxycom 100D, Oxydig, PM 8030, Savina, Sulla, Titan, Trajan)*	6850945	G-02
Dräger *(I-8000 / Inkubator 8000)*	6850945	G-08
Dräger *(Cato, Cicero, Julian, PM 8050 / PM 8060)*	6850930	G-19
Dräger	MP01440, MP01441, MP01442	G-19
Dräger / Air-Shields	6736140	G-14
Dräger / Air-Shields *(Isolette C2000 / C2000e)*	8362030, MU13223, MU24903	G-13
Dräger / Air-Shields *(Isolette T1500 / T1500 Globetrotter)*	6735142, MU04804	G-03
EME / Electromedical Equipment *(Infant Flow, M672P, M672PA)*	-	G-04
Engström *(siehe GE / Datex-Engström)*	-	-
EnviteC *(OxiQuant B (46-00-0023) / M)*	OOM102-1 (01-00-0016, 01-00-0020, 01-00-0073, OOI101-1), OOM103-1	G-19
EnviteC	OOM101 (01-00-0013)	G-01
EnviteC	OOM102 (01-00-0015, 01-00-0019), OOM106 (01-00-0091)	G-13
EnviteC	OOM103	G-09
EnviteC	OOM103-1M	G-25
EnviteC	OOM104	G-08
EnviteC	OOM105 (01-00-0053)	G-07
EnviteC	OOM107 (01-00-0058)	G-05
EnviteC	OOM107-2 (01-00-0080)	G-06
EnviteC	OOM110 (01-00-0098)	G-10
EnviteC	OOM112 (1001202)	G-43
EnviteC	OOM113	G-07-OS

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
EnviteC	OOM201 (01-00-0014, 01-00-0049)	G-02
EnviteC	OOM202 (01-00-0047)	G-21
EnviteC	OOM202-1 (01-00-0021), OOM103-1	G-03
EnviteC	OOM202 (01-00-0047)	G-04
EnviteC	OOM202-2 (0100-0068)	G-20
EnviteC	OOM202-2S	G-11
EnviteC	OOM204 (01-00-0097)	G-27
EnviteC	OOMR13	G-14
GE / Datex-Engström *(Elvira, Erica)*	20-90002-01	G-03
GE / Datex-Ohmeda *(4700 Oxicap / 5100 / 5120 / 5125 / 5140 / 5200 / 5250 / 5250 RGM / 5400 / 7200 / 7800 / 7810, Excel 210-7800 / Excel 7800, Modulus-Serie, S5172802)*	0237-2034-700	G-01
GE / Datex-Ohmeda *(Aespire, Aestiva / 3000, Aisys, Avance, INOvent, Modulus SE, S/5, SmartVent SE7100 / SE7900)*	6050-0004-110	G-10
GE / Datex-Ohmeda *(Centiva S/5)*	6051-0000-216	G-13
GE / Datex-Ohmeda *(Giraffe)*	6600-1278-600 (6600-0120-85)	G-43
GE / Datex-Ohmeda *(ZY9100 / ZY9300)*	6051-0000-217	G-03
GE / Datex-Ohmeda	6051-0000-219	G-07
GE / Datex-Ohmeda	6051-0000-222, 6051-0000-272	G-04
GE / Datex-Ohmeda	6051-0000-224	G-02
Hamilton Medical *(Aladdin, Amadeus, Veolar)*	HM-01 (51250)	G-05
Hamilton Medical *(Arabella, Galileo, Multinex, Raphael)*	HM-12 (51254)	G-13
Hamilton Medical	HM-03	G-07
Hamilton Medical	HM-10	G-01
Hamilton Medical	HM-11	G-03
Hamilton Medical	HM-13, HM-14	G-02
Harris Lake Inc. *(Harlake)*	66-00453, 66-00462, 66-00468	G-05
Heinen + Löwenstein *(Leoni / + / 2)*	-	G-27
Hudson RCI *(siehe Teleflex Medical)*	-	-
IMT Medical *(bellavista 1000, PF300)*	200 050 000	G-04
Infrasonics *(Adult Star)*	60116	G-04
Invivo *(3155A, Millenia 3500, Precess 3160)*	9445	G-03
Invivo *(Magnitude)*	-	G-02
IT Dr. Gambert	M-01 (410001)	G-01
IT Dr. Gambert	M-02L2 (410102)	G-02
IT Dr. Gambert	M-03 (410003)	G-03
IT Dr. Gambert	M-04 (410006)	G-04
IT Dr. Gambert	M-05 (410007)	G-05
IT Dr. Gambert	M-06 (410008)	G-06
IT Dr. Gambert	M-07 (410009)	G-07
IT Dr. Gambert	M-07/S (410109)	G-07-OS
IT Dr. Gambert	M-08 (410012)	G-08
IT Dr. Gambert	M-09 (410013)	G-20
IT Dr. Gambert	M-10 (410014)	G-10
IT Dr. Gambert	M-11 (410015)	G-11

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
IT Dr. Gambert	M-12 (410017)	G-13
IT Dr. Gambert	M-13 (410018)	G-14
IT Dr. Gambert	M-14 (410019)	G-22
IT Dr. Gambert	M-15 (410023)	G-19
IT Dr. Gambert	M-16 (470016)	G-21
IT Dr. Gambert	M-16HTT (470216)	G-26
IT Dr. Gambert	M-18 (410024)	G-09
IT Dr. Gambert	M-25 (410020)	G-25
IT Dr. Gambert	M-43 (410004)	G-43
IT Dr. Gambert	M-47 (410027)	G-47
IT Dr. Gambert	M-48 (410028)	G-60
IT Dr. Gambert	M-80 (410031)	G-27
Ivac *(1200 / 1225)*	-	G-05
Kontron	ABT5100	G-03
Libra *(OM500)*	-	G-05
Maquet / Siemens *(Servo I Ventilator)*	6640044	G-19
Maxtec *(MaxO2+AE, MaxBlend, MaxVenturi, OM-25AE / OM-25ME / OM-25MEL - externer Sensor)*	MAX-250ESF (R115P85)	G-25
Maxtec	MAX-1 (R113P90)	G-01
Maxtec	MAX-3 (R109P11)	G-07-OS
Maxtec	MAX-7 (R109P09)	G-19
Maxtec	MAX-9 (R114P80)	G-14
Maxtec	MAX-10 (R112P10)	G-10
Maxtec	MAX-11 (R113P10)	G-02
Maxtec	MAX-11i (R113P06)	G-08
Maxtec	MAX-12 (R109P45, R114P73)	G-04
Maxtec	MAX-12A (R109P48)	G-13
Maxtec	MAX-13 (R115P10)	G-03
Maxtec	MAX-13C	G-22
Maxtec	MAX-14 (R116P80)	G-20
Maxtec	MAX-16 (R114P70)	G-21
Maxtec	MAX-16HT (R114P73)	G-26
Maxtec	MAX-17 (R116P10), MAX-17-250	G-07
Maxtec	MAX-18 (R116P40)	G-06
Maxtec	MAX-19 (R116P60)	G-05
Maxtec	MAX-22CC (R116P30, MAX-23 (R116P06)	G-09
Maxtec	MAX-43 (R109P07)	G-43
Maxtec	MAX-47 (R112P16)	G-47
Maxtec	MAX-48 (R112P18)	G-60
Mindray *(VT50 Ventilator)*	-	G-07-OS
Mindray *(WATO-EX 50 / 55 / 60 / 65)*	-	G-19
Mindray / Datascope *(Anestar S)*	0600-00-0070	G-19
Mindray / Datascope *(MRI-Monitor)*	0600-00-0039	G-03
Mindray / Datascope *(Multinex)*	0600-00-0002	G-13
Nellcor *(siehe Covidien)*	-	-

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
Newport Medical *(e200, OM100 T7 / OM105, VM200, Wave Ventilator)*	-	G-07
Oxitron	3050	G-06
Oxitron	3110	G-14
Oxitron	3250	G-05
Oxitron	3310	G-03
Oxitron	3710	G-02
Pacifitech	PT-01	G-05
Pacifitech	PT-02, PT-65	G-06
Pacifitech	PT-03	G-07
Pacifitech	PT-05	G-14
Pacifitech	PT-10, PT-10A, PT-14	G-01
Pacifitech	PT-11, PT-11A	G-03
Pacifitech	PT-12, PT-12A, PT-12AIR	G-04
Pacifitech	PT-14, PT-14A	G-02
Pacifitech	PT-20A	G-10
Pacifitech	PT-25A	G-25
Pacifitech	PT-26	G-20
Paragon Service	PS-1000	G-01
Paragon Service	PS-2000	G-02
Paragon Service *(Platinum SC430)*	-	G-07-OS
Penlon *(AV80 / 800 / 900 / -S, Prima SP / SP2)*	-	G-07-OS
Penlon	MTS	G-07
Philips / HP	15201-A	G-01
Philips / HP	15201A	G-02
PPG Biomedical / Hellige *(Irisa)*	5055055-001	G-02
PPG Biomedical / Hellige *(Saracap)*	504055-001	G-04
PPG Biomedical / Hellige	250-2000-002, 505055-001	G-13
Precision Medical *(PM5900 / PM5900L)*	504877, 505327	G-19
Puritan Bennett *(siehe Covidien)*	-	-
Respironics / Ceradyne / Lifecare *(Espirit, PLV-100 / 102, WhisperFlow 2 / 2-40 / 2-60)*	1001339, 1001454, 37-079, 8-100343-00, 8-100412-00, Criterion 40 / 60	G-03
Sechrist *(650 T7)*	43170	G-07
Sensidyne	RTPSV01, SV-01, V-01	G-05
Sensidyne	V-02	G-06
Sensidyne	SV-03A, V-03A	G-07
Sensidyne	SV-10, SV-14A, V-14A	G-01
Sensidyne	SV-11A, V-11A	G-03
Sensidyne	SV-12A, V-12A	G-04
Sensidyne	V-12A	G-13
Sensidyne	V-20A	G-10
Sensidyne	V-22	G-47
Sensidyne	SV-25A	G-25
Sensidyne	SV-26A	G-20
Sensor Tec / BPR Medical	ST-01	G-05
Sensor Tec / BPR Medical	ST-02	G-06

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
Sensor Tec / BPR Medical	ST-03	G-07
Sensor Tec / BPR Medical	ST-05	G-14
Sensor Tec / BPR Medical	ST-06	G-07-OS
Sensor Tec / BPR Medical	ST-08	G-25
Sensor Tec / BPR Medical	ST-10, ST-13	G-01
Sensor Tec / BPR Medical	ST-11, ST-11A	G-03
Sensor Tec / BPR Medical	ST-12	G-13
Sensor Tec / BPR Medical	ST-13, ST-14	G-02
Sensor Tec / BPR Medical	ST-15	G-10
Siare *(Morpheus, Perseo)*	-	G-03
Siemens *(Servo 300 / 300A / 700 / 710 / 900A / 900B / 9000)*	9004979 E347E, 6419332 E380E	G-04
SLE *(T-801)*	-	G-19
Spacelabs *(90513)*	015-0285-00	G-19
Spacelabs *(90514)*	015-0132-03	G-04
Stephan *(Alia, Stephanie)*	130060001, M-11	G-11
Stephan *(Artec, Christina, F120 / F120GT / F120 Globetrotter, Staxel 6)*	110760009, M-15	G-19
Sun Medical	OA 2000	G-05
Taema *(Alys 2000, Cesar, Clarys 2000, Eole, Horus)*	YR010100	G-03
Taema *(Cesar (neu))*	-	G-13
Taema *(Cesar 2)*	YR049700	G-04
Taema *(OXY2100)*	KV050501	G-05
Teledyne *(TED 120)*	A-37016 (T-1), A-38070 (T-2)	G-05
Teledyne *(TED 60T / 190 / 191T / 200T / 200T7)*	A-51327 (T-7)	G-07
Teledyne	B-39022 (C-1R), B-39023 (C-2R)	G-06
Teledyne	B-39636 (R-13)	G-14
Teledyne	B-72939 (R-30MED)	G-10
Teledyne	C-41131 (R-15MED)	G-01
Teledyne *(TED AX300 / AX300i / MX300 / MX300i)*	C-43690 (R-17MED), C-64335	G-19
Teledyne	C-44611 (R-22MED)	G-13
Teledyne	C-61339 (R-23)	G-02
Teledyne	C-61340, B-62321 (R-24), R-36	G-04
Teledyne	C-75423 (R-34MED)	G-25
Teledyne	R-22CC	G-09
Teleflex Medical / Hudson RCI *(5525 / 5528 / 5529 / 5550 / 5552)*	5565, 5569, V-02	G-06
Teleflex Medical / Hudson RCI *(5577 / 5584 / 5590 / 5595 / 6477)*	5500, V-05	G-14
Teleflex Medical / Hudson RCI *(5800 / 5801)*	5803	G-47
Teleflex Medical / Hudson RCI	5556	G-01
Teleflex Medical / Hudson RCI	5557, V-14	G-02
Teleflex Medical / Hudson RCI	5566, V-03	G-07
Teleflex Medical / Hudson RCI	5566, V-12	G-04, G-13
Teleflex Medical / Hudson RCI	5567, V-11	G-03
Teleflex Medical / Hudson RCI	5568, 5569 - je ohne Leitungen, C-1, C-01	G-05
Ventrex	MAX-3	G-07-OS

Sauerstoffzellen

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller / Modell	vergleichbar mit Herst.- Nr.	Golmed Art.-Nr.
Ventrex	V-01	G-05
Ventrex	V-02	G-06
Ventrex	V-03, V-03A	G-07
Ventrex	V-05	G-14
Ventrex	V-11A	G-03
Ventrex	V-12A	G-04
Ventrex	V-14A	G-02
Ventrex	V-20A	G-10
Ventrex	V-26	G-20
Versamed *(501I2201 AB / HC / IC / IC/AB, iVent AB / HC / IC / IC/AB)*	130B000-03	G-26
VTI / Vascular Technology Inc.	100352, 101272, VT1272	G-01
VTI / Vascular Technology Inc.	100352, 101372, 103122	G-02
VTI / Vascular Technology Inc.	100580	G-03
VTI / Vascular Technology Inc.	103100	G-04
VTI / Vascular Technology Inc.	103101	G-05
VTI / Vascular Technology Inc.	103102	G-07
VTI / Vascular Technology Inc.	103103	G-06
VTI / Vascular Technology Inc.	103104	G-10
VTI / Vascular Technology Inc.	103105	G-25

Wiederverwendbare SPO_2-Sensoren + -Kabel

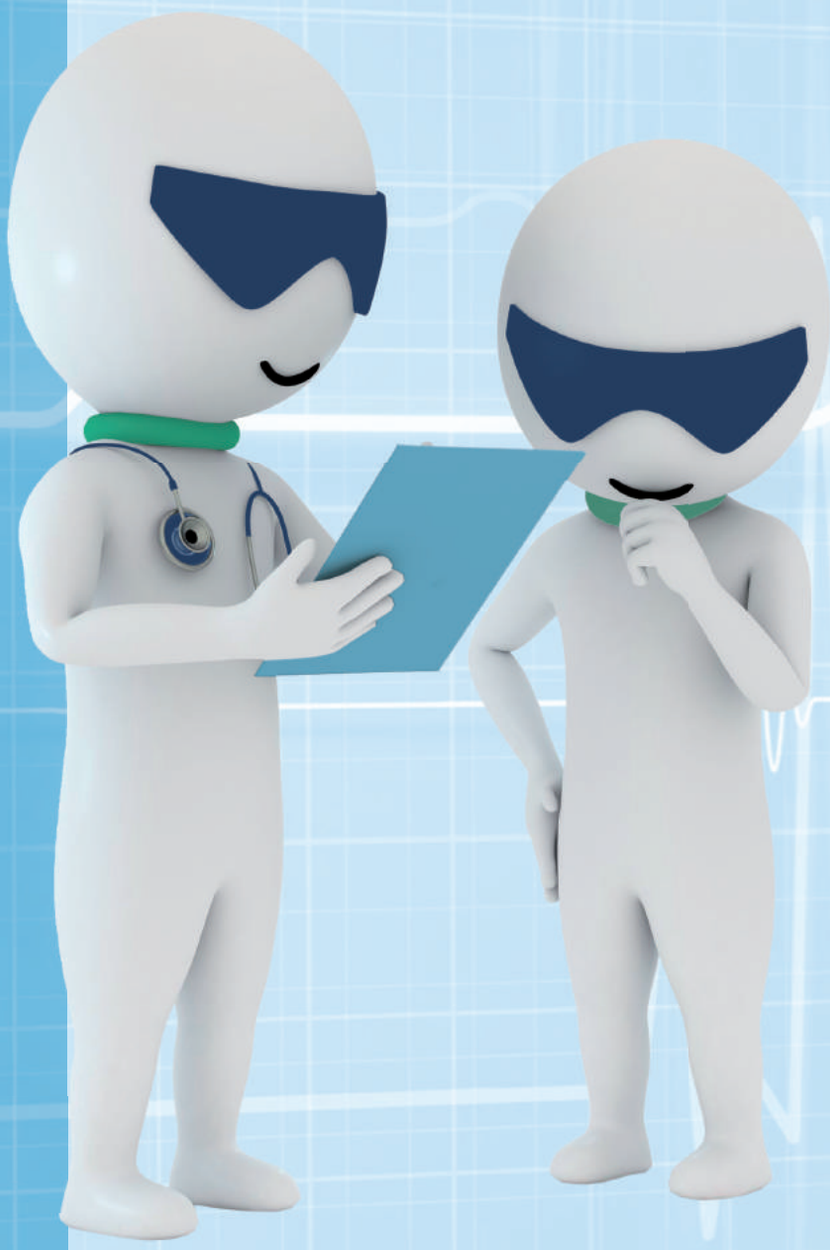

Inhaltsverzeichnis Pulsoximetrie

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel	Seite
Übersicht wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel	03.03
Artema (S&W, Simonsen & Weel)	03.05
BCI / Smiths Medical	03.05
Bruker (siehe Schiller / Bruker)	03.26
Corometrics (siehe GE / Corometrics)	03.08
CSI / Criticare	03.06
Critikon (siehe GE / Critikon)	03.09
Datascope (siehe Mindray / Datascope)	03.17
Datex (siehe GE / Datex)	03.10
Dräger / Siemens	03.06
Edan	03.08
GE / Corometrics	03.08
GE / Critikon	03.09
GE / Datex	03.10
GE / Hellige	03.12
GE / Marquette	03.13
GE / Ohmeda	03.13
Hellige (siehe GE / Hellige)	03.12
Hewlett Packard (siehe Philips / HP)	03.22
Masimo	03.14
Mindray	03.16
Mindray / Datascope	03.17
Nellcor	03.17
Nellcor (OxiMax)	03.19
Nihon Kohden	03.20
Nonin	03.22
Novametrix	03.22
Ohmeda (siehe GE / Ohmeda)	03.13
Philips / HP	03.23
Physio Control / Medtronic	03.26
Protocol (siehe Welch Allyn)	03.27
Schiller / Bruker	03.26
Siemens (siehe Dräger / Siemens)	03.06
Spacelabs	03.27
Welch Allyn	03.27
Zoll Medical	03.27

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

SpO_2-Sensoren und -Kabel erhalten Sie von GOLMED für alle gängigen Pulsoximeter und Patientenmonitore. Daneben bieten wir Ihnen auch Originalsensoren diverser Hersteller. Bei Bestellung entsprechender Mindestmengen sowie nach entsprechenden Vorgaben, bieten wir Ihnen eine OEM-Produktion.

Des Weiteren bieten wir Ihnen unseren Reparaturservice aller gängigen Sensoren (Fingerclip-, Gummi-, Ohrsensoren und Kabel). Nähere Informationen erhalten Sie auf Seite 184 oder direkt über unser Vertriebsteam.

Artikelübersicht wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Fingerclip-Sensor (GS F-… Serie)

- Optimaler Tragekomfort und Messgenauigkeit.
- Für Erwachsene und Jugendliche, ca. > 40 kg.
- ABS-Gehäuse - leicht und extrem bruchfest.
- Sehr weiche Silikonkissen (auch bei längerem Tragen über vier Stunden an einem Finger noch angenehm zu tragen).
- Konstante Federspannung - kein „Ausleiern“ oder „Herausspringen“ der Feder.
- Weiter Öffnungswinkel der Clips für eine leichte Reinigung.
- TPU-Kabelmantel.
- Biokompatible Materialien (PA, Santopren, TPU).
- Frei von Latex und PVC.

Fingerclip-Sensor, klein (GS P-… Serie)

- Für Kinder und Jugendliche, ca. 15 - 40 kg.
- Biokompatible Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Silikonsensor (GS SX-… Serie)

- Für mittlere und große Erwachsene, ca. > 40 kg.
- Kosteneffektiv da für unterschiedliche Fingergrößen geeignet.
- Einfach zu reinigen (Wischdesinfektion).
- Biokompatible Materialien (Silikon und TPU).
- Design für straffen und komfortablen Sitz zur Minimierung von Bewegungsartefakten.
- TPU-Kabelmantel
- Frei von Latex und PVC.

Silikonsensor, klein (GS SP-… Serie)

- Für Kinder und Jugendliche, ca. 15 - 40 kg.
- Einfach zu reinigen (Wischdesinfektion).
- Biokompatible Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Silikonsensor, sehr klein (GS SI-… Serie)

- Für Kleinkinder, ca. 3 - 15 kg.
- Einfach zu reinigen (Wischdesinfektion).
- Biokompatible Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Wickel- / Wrapsensor (GS SN-… Serie)

- Für Neonaten / Neugeborene, ca 1 - 3 kg.
- Einfach zu reinigen (Wischdesinfektion).
- Biokompatible Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Ohrsensor (GS E-… Serie)

- Ausschließlich für die Applikation am Ohr.
- Einfachste Handhabung.
- Biokompatible Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Universal Y-Sensor (GS Y-… Serie)

- Universal Y-Sensor für alle Applikationen und Patientengrößen, insbesondere jedoch als Ersatz für Einmalsensoren.
- Erhältlich mit Schaumtape für leichte Applikation am Patienten.
- Biokompatible Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Wiederverwendbare Adapter- und Verlängerungskabel (GS … Serie)

- Biokompatible-Materialien.
- TPU-Kabelmantel.
- Frei von Latex und PVC.

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Artema / Simonsen & Weel (S&W)

Kompatibel zu Monitoren: *Athena, Diascope 2, Gamme 8000 (Nellcor-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS SX-10751	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Nicolay 10pin weiblich, Codierung auf 3, 5 und 11 Uhr *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1050A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Nicolay 10pin weiblich, Codierung auf 3, 5 und 11 Uhr auf Sub-D 9pin weiblich *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

BCI / Smiths Medical

Kompatibel zu Monitoren: *3100 Serie, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304-Autocorr, 3401, 3402-MiniCorr, 3404-Autocorr Plus, 6004-Mini-Torr Plus, 9004-Capnocheck Plus, 9100, 9200-Advisor, Microspan 3040, Mini-Torr, SPECTRO2 10 / 20 / 30*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1001	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie BCI #3044** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1001	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS E-1001	Ohrsensor, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie BCI #WW3078** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1001E	Verlängerungskabel, 220 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie BCI #3311 und #3311L**	

Kompatibel zu Monitoren: *Serena 6100*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1001A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Redel 7pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich *Dieses Kabel muss mit BCI-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.05.*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Bruker (siehe Schiller / Bruker)

Corometrics (siehe GE / Corometrics)

CSI / Criticare

Kompatibel zu Monitoren: *501 / 503 / 504 / 507 / 508 / 581 / 1100, POET (602-3A), 8100 / 8500 POET, PONI, Scholar*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1002	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Lemo 5pin männlich, **wie CSI #934-10LN (511-10L)** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1002	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Lemo 5pin männlich, **wie CSI #975AD-10L** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	

Kompatibel zu Monitoren: *503DX mini SpO2T / 530 Spot / 504DX / 504plus / 506 / 506DXNP / 506N3 VitalCare / 506NV3, 8100plus POET / 8100E1 nGenuity / 8100H nCompass*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1002NR	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Sub-D 6pin männlich, rechtwinklig, **wie CSI #934SDN und #934-10DN** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1002NR	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Sub-D 6pin männlich, rechtwinklig, **wie CSI #975AD-3 und #975AD-10** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	

Critikon (siehe GE / Critikon)

Datascope (siehe Mindray / Datascope)

Datex (siehe GE / Datex)

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Cardiolog (Nellcor-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin, männlich	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Sirecust, Sirem SpO2*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1024A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Nicolay 10pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Dräger #4533840** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren: *Cicero EM, Evita 4, Julian, Parameterboxen PB8800 / PM 8010 / 8014 / 8040 / 8050 / 8060 / 8060 Vitara, Vamos, Vitalert 1000 (Nellcor-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1106A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Lemo 8pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Dräger #M35370 (5720084)** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren mit Nellcor-Option: *Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000 P / 6002 / 7000 / 8000 / 9000, Dräger Infinity: Delta / Delta XL / Gamma / Gamma XL / Gamma X XL / Kappa / Kappa XLT / Vista / Vista XL, MicrO2+*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1011SIE	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker 7pin männlich *Zum Direktanschluss an MultiMed 5 / 6 / 12 / NeoMed-Stammkabel*	
GS SX-1011SIE	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker 7pin männlich *Zum Direktanschluss an MultiMed 5 / 6 / 12 / NeoMed-Stammkabel*	
GS E-1011SIE	Ohrsensor, 300 cm lang, Stecker 7pin männlich *Zum Direktanschluss an MultiMed 5 / 6 / 12 / NeoMed-Stammkabel*	

Nachstehende Kabel müssen mit MultiMed 5 / 6 / 12 / NeoMed-Stammkabel und Nellcor-Sensoren verwendet werden.
Diese finden Sie ab Seite 03.17.

	Adapterkabel, Stecker 7pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	
GS 10728	110 cm lang, **wie Dräger #3368433**	
GS 10728-L	220 cm lang, **wie Dräger #3375834**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Infinity: Delta / Delta XL / Gamma / Gamma XL / Gamma X XXL / Kappa / Kappa XLT Vista / Vista XL, MicrO2+, Infinity M300*

Nachstehende Adapterkabel müssen mit MultiMed Plus-Stammkabel und Masimo LNCS-Senoren oder Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden:

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Adapterkabel, Stecker 7pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	
MS18683	120 cm lang, **Original Dräger #MS18683**	
MS17330	300 cm lang, **Original Dräger #MS17330**	

Kompatibel zu Monitoren: *Masimo SET Pod: Delta / Delta XL / Gamma / Gamma XL / Gamma X XL / Kappa / Kappa XLT / Vista / Vista XL, MicrO2+, Infinity M300*

Nachstehende Adapterkabel müssen mit Masimo LNCS-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.14.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Adapterkabel, Stecker 7pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	
MS24303	120 cm lang, **Original Dräger #MS24303**	
MS17522	300 cm lang, **Original Dräger #MS17522**	

Edan

Kompatibel zu Monitoren: *M3 / M3A / M3B, iM8 / iM8A / iM8B / iM9 / iM9A, iM50 / iM60 / iM70 / iM80, M99A*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS SX-1022	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1022A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Nicolag 10pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Edan #M13-30691** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

GE / Corometrics

Kompatibel zu Monitoren: *120 / Serie 2120 (Nellcor-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

GE / Corometrics

Kompatibel zu Monitoren: *Serie 250 (Nellcor OxiMax-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1033O	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Corometrics #2025350-001** *Dieses Kabel muss mit Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.19.*	

Kompatibel zu Monitoren mit Masimo LNCS-Option: *259 (Masimo-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
LNC-10-GE	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **Original GE / Corometrics #2027263-002** **(Masimo #LNC-10-GE (2016))** *Dieses Kabel muss mit Masimo LNCS-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie auf Seite 03.14.*	

GE / Critikon

Kompatibel zu Monitoren: *DINAMAP ProCare 300/400, ProSerie V2 300/400, Pro 1000 V3 (Nellcor OxiMax-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DOC-10	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker 3M 14pin auf Sub-D 9pin weiblich, **Original GE / Critikon #2008773-001** *Dieses Kabel muss mit Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.19.*	

Kompatibel zu Monitoren: *DINAMAP ProCare 300/400, ProSerie V2 300/400, Pro 1000 V3 (Nellcor OxiMax-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1011D	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker 3M 14pin auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Critikon #2008773-001** *Dieses Kabel muss mit Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.19.*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

GE / Critikon

Kompatibel zu Monitoren: *DINAMAP ProSerie V1, V2, Pro 1000 (Nellcor-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1011A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker 3M 14pin auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Critikon #SCP-10** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie auf Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren: *DINAMAP ProCare, ProSerie V2, Pro 1000 V3 (Masimo-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin	

Passende Masimo-Sensoren finden Sie ab Seite 03.14.

GE / Datex

Kompatibel zu Monitoren: *CH/S, CH/RS, CG/2S, Cardiocap I / II / 5, Capnomac Ultima, M-ESTPR, Oscar II, OSP-200, S/5 Light Monitor, Satlite plus/Trans, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTS00 AS/3, CS/3,S/5, CARESCAPE B450 / B650 / B850 - jeweils mit Modul M-NE12ST(P)R, M-(N)EST(P)(R) oder M-(P)RESTN*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1005	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich, **wie GE / Datex #OXY-F4-N & #TS-F4-N** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS P-1005	Fingerclip-Sensor für Kinder, 300 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1005	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SP-1005	Silikon-Fingersensor für Kinder, 300 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS E-1005	Ohrsensor, 300 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich, **wie GE / Datex #OXY-E4-N & TS-E4-N** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS F-1005N	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie GE / Datex #OXY-F-DB** *Adapterkabel erforderlich.*	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

GE / Datex

Kompatibel zu Monitoren: *CH/S, CH/RS, CG/2S, Cardiocap I / II / 5, Capnomac Ultima, M-ESTPR, Oscar II, OSP-200, S/5 Light Monitor, Satlite plus/Trans, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTS00 AS/3, CS/3,S/5, CARESCAPE B450 / B650 / B850 - jeweils mit Modul M-NE12ST(P)R, M-(N)EST(P)(R) oder M-(P)RESTN*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS SX-1005N	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Adapterkabel erforderlich.*	
GS SP-1005N	Silikon-Fingersensor für Kinder, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Adapterkabel erforderlich.*	
GS E-1005N	Ohrsensor, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie GE / Datex #OXY-E-DB** *Adapterkabel erforderlich.*	
GS 1005A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Datex #OXY-C3**	

Einmalklebesensoren zu GE / Datex finden Sie im Kapitel 07 „Einwegprodukte“ auf Seite 07.05.

GS F-1005TS	Fingerclip-Sensor für Erwachsene 110 cm lang, Stecker TruSignal, 9pin männlich, **wie GE / Datex #TS-F-D** *Adapterkabel erforderlich.*	
GS SX-1005TS	Silikon-Fingersensor für Erwachsene 110 cm lang, Stecker TruSignal, 9pin männlich, **wie GE / Datex #TS-SA-D** *Adapterkabel erforderlich.*	
GS E-1005TS	Ohrsensor, 110 cm lang, Stecker TruSignal, 9pin männlich, **wie GE / Datex #TS-E-D** *Adapterkabel erforderlich*	
GS 1005TS	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Datex 10pin weiblich auf TruSignal, 9pin weiblich, **wie GE / Datex #TS-N3**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

GE / Datex

Kompatibel zu Monitoren: *AS/3, CS/3, S/5, CARESCAPE B450 / B650 / B850 - jeweils mit Modul E-(P)RESTN oder E-PSM(P)*
PROCARE B20 / B30 / B40

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1005FM	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich, **wie GE / Datex #OXY-F4-GE & TS-F4-GE** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS P-1005FM	Fingerclip-Sensor für Kinder, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1005FM	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich, **wie GE / Datex #TS-SA4-GE** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SP-1005FM	Silikon-Fingersensor für Kinder, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SN-1005FM	Wrapsensor für Neonaten, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS E-1005FM	Ohrsensor, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich, **wie GE / Datex #OXY-E4-GE & TS-E4-GE** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS Y-1005FM	Y-Sensor, universell einsetzbar für alle Patientengrößen, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1033TS	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich auf TruSignal 9pin weiblich, **wie GE #TS-G3** *Dieses Kabel muss mit TruSignal-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie auf Seite 03.11 (Art. ...1005TS)*	

GE / Hellige

Kompatibel zu Monitoren: *CardioServ, Eagle 1000 / 3000 (Nellcor-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1030A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker GE 10pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Hellige #30344358** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *Dash 2000 / 3000 / 4000 mit Nellcor-Option, Dash 3000 / 4000 / 5000 mit Ohmeda-Option, Solar 8000 / 8000M / i9500 mit TRAM-Modul 451 / 451N / 851 / 851N, CardioLab, MacLab mit TRAM-Modul 451 / 451N, Eagle 1000 / 3000 / 4000, Responder 3000 mit Nellcor-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1033A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Marquette #2006644-001 (22339401)** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren: *Dash 3000 / 4000 / 5000 mit Nellcor-OxiMax-Option, Solar 8000 / 8000M / i9500 mit TRAM-Modul 451N5 / 851N5*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1033O	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie GE / Marquette #2021406-001** *Dieses Kabel muss mit Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.19.*	

Kompatibel zu Monitoren mit Masimo LNCS-Technik: *Dash 3000 / 4000 / 5000 mit Masimo-Option, Solar 8000 / 8000M / i9500 mit TRAM-Modul 451M / 851M, CardioLab / Mac-Lab mit TRAM-Modul 451M*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
LNC-10-GE	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker blau/flach 11pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **Original GE / Marquette #2027263-002** *Dieses Kabel muss mit Masimo LNCS-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie auf Seite 03.14.*	

GE / Ohmeda

Kompatibel zu Monitoren: *TuffSat 3775, Serie 37xx, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250 RGM Respiration AS/3, CS/3, S/5, CARESCAPE B450 / B650 / B850 - jeweils mit Modul M-OSAT, Cardiocap5 mit N-XOSAT-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1017	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Hypertronics 9pin männlich, **wie GE / Ohmeda #OXY-F4-H & #TS-F4-H** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1017	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Hypertronics 9pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

GE / Ohmeda

Kompatibel zu Monitoren: *TuffSat 3775, Serie 37xx, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250 RGM Respiration AS/3, CS/3, S/5, CARESCAPE B450 / B650 / B850 - jeweils mit Modul M-OSAT, Cardiocap5 mit N-XOSAT-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS E-1017	Ohrsensor, 300 cm lang, Stecker Hypertronics 9pin männlich, **wie GE / Ohmeda #OXY-E4-H & #TS-E4-H** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1017TS	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Hypertronics 9pin männlich auf TruSignal 9pin weiblich, **wie GE #TS-H3** *Dieses Kabel muss mit TruSignal-Sensoren verwendet werden.* *Diese finden Sie auf Seite 03.11 (Art. ...1005TS).*	

Hellige (siehe GE / Hellige)

Hewlett Packard (siehe Philips / HP)

Masimo

Kompatibel zu Monitoren: *Alle Masimo-Monitore (mit weißer Gerätebuchse) sowie alle Monitore mit Masimo-Option **(LNCS-Technik)***

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
LNCS-DCI	Fingerclip-Sensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Masimo #LNCS DC-I (1863)** *Adapterkabel erforderlich.*	
LNCS-DBI	Silikon-Fingersensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Masimo #LNCS DB-I (2653)** *Adapterkabel erforderlich.*	
LNCS-DCIP	Fingerclip-Sensor für Kinder 10 – 50 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Masimo #LNCS DC-IP (1864)** *Adapterkabel erforderlich.*	
LNCS-TC-I	Ohrsensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Masimo #LNCS TC-I (1895)** *Adapterkabel erforderlich.*	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Masimo

Kompatibel zu Monitoren: *Alle Masimo-Monitore (mit weißer Gerätebuchse) sowie alle Monitore mit Masimo-Option **(LNCS-Technik)***

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
LNCS-YI	Y-Sensor, universell einsetzbar für alle Patientengrößen ab 1 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Masimo #LNCS YI (2258)** *Adapterkabel erforderlich.*	
LNCS-TF-I	Stirnsensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Masimo #LNCS TF-I (1896)** *Adapterkabel erforderlich.*	
	Adapterkabel, Stecker 3M 14pin auf Sub-D 9pin weiblich	
LNC-4	120 cm lang, **Original Masimo #LNC-4 (2017)**	
LNC-10	300 cm lang, **Original Masimo #LNC-10 (1814)**	
LNC-14	420 cm lang, **Original Masimo #LNC-14 (2013)**	

Kompatibel zu Monitoren: *Pronto, Rad-5 / 5v / 8 / 57 / 87, Radical-7 - alle mit roter Gerätebuchse (Rainbow-Technik)*

Nachstehende Kabel müssen mit Masimo LNCS-Sensoren verwendet werden.
Diese finden Sie ab Seite 03.14.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Adapterkabel, Stecker 3M 14pin rot auf Sub-D 9pin weilich	
RED-LNC-4	120 cm lang, **Original Masimo #RED LNC-04 (2055)**	
RED-LNC-10	300 cm lang, **Original Masimo #RED LNC-10 (2056)**	
RED-LNC-14	420 cm lang, **Original Masimo #RED LNC-14 (2057)**	

Einmalklebesensoren zu Masimo (LNCS) finden Sie im Kapitel 07 „Einwegprodukte“ auf Seite 07.06.

Adapterkabel zum Anschluss von LNCS-Sensoren an LNOP-Kabel PC…:

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
LNCS-LNOP	Adapterkabel, 45 cm lang, Stecker flache Masimo Platine auf Sub-D 9pin weiblich, **Original Masimo #LNCS to PC Series (1816)**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *PM-50 / PM-60 Handheld*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin männlich	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Kompatibel zu Monitoren: *MEC-1000 / 1200, PM-509B / 600 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 9000 Express, VS-800 (Nellcor-Technik)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1022	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Redel 6pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1022	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Redel 6pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1022A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Redel 6pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Mindray #0010-20-42594 (51016-9)** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D3 / D6, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12, iPM-9800 mit Nellcor-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1088	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1088	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1088A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Mindray #0010-20-42710** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D3 / D6, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12, iPM-9800 mit Nellcor-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1088-OXI	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Mindray #0010-20-42712** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Mindray / Datascope

Kompatibel zu Monitoren: *Accutorr Plus, Duo, Passport 2 / 3 / LT / XG, Spectrum OR, Trio **(Masimo-Technik)***

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin	

Passende Masimo-Sensoren finden Sie ab Seite 03.14.

Kompatibel zu Monitoren: *Accutorr Plus, Duo, Passport 2 / 3 / LT / XG, Spectrum OR, Trio **(Nellcor-Technik)***

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Kompatibel zu Monitoren: *Accutorr, Trio **(Nellcor-Technik)***

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin männlich	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Kompatibel zu Monitoren: *Trio Nouvelle Generation **(Nellcor OxiMax-Technik)***

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin männlich	

Passende Nellcor OxiMax-Sensoren finden Sie ab Seite 03.19.

Nellcor

Kompatibel zu Monitoren: *N-10 / 20 / 100 / 180 / 185 / 190 / 195 / 200 / 395 / 3000 / 3900 / 4000 / 6000, NPB-40 / 75 / 290 / 295, sowie alle Monitore mit Nellcor-Option (ohne OxiMax)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #DS100A (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS F-1011 GS F-1011N	110 cm lang 300 cm lang	
GN O-1011	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, „Economy-Version“, 110 cm lang Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #DS100A (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS P-1011	Fingerclip-Sensor für Kinder, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, (ohne OxiMax)	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Nellcor

Kompatibel zu Monitoren: *N-10 / 20 / 100 / 180 / 185 / 190 / 195 / 200 / 395 / 3000 / 3900 / 4000 / 6000, NPB-40 / 75 / 290 / 295, sowie alle Monitore mit Nellcor-Option (ohne OxiMax)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, Stecker Sub-D 9pin männlich, (ohne OxiMax), **wie Philips #M1191T** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1011 GS SX-1011N	110 cm lang 300 cm lang	
GS SP-1011	Silikon-Fingersensor für Kinder, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, (ohne OxiMax), **wie Philips #M1192T** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SI-1011	Silikon-Fingersensor für Kleinkinder, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, (ohne OxiMax) *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SN-1011	Wrapsensor für Neonaten, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, (ohne OxiMax), **wie Philips #M1193T** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS E-1011	Ohrsensor, 110 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #D-YS (ohne OxiMax) in Verbindung mit D-YSE** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS Y-1011	Y-Sensor, 110 cm lang, universell einsetzbar für alle Patientengrößen, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #D-YS (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
	Verlängerungskabel, Stecker Sub-D 9pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	
GS 1011OE-S GS 1011OE	110 cm lang, **wie #Nellcor DEC4** 220 cm lang, **wie #Nellcor DEC8**	

Einmalklebesensoren zu Nellcor finden Sie im Kapitel 7 „Einwegprodukte“ auf Seite 07.07.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Nellcor

Kompatibel zu Monitoren: *N-100 (w / High Sat) / 200 / 400*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1011PA	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker Lemo 12pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Nellcor #C-13-200** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Kompatibel zu Monitoren: *NPB-290 / 295 / 350 / 390 / 395 / 3000 / 3100, Symphony*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1011A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker 3M 14pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Nellcor #MC-10 und #SCP-10** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Nellcor (OxiMax)

Kompatibel zu Monitoren: *Alle Nellcor-Monitore, sowie alle Monitore mit Nellcor-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DS100A	Fingerclip-Sensor für Erwachsene ab 40 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Nellcor #DS100A** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
D-YS	Y-Sensor, universell einsetzbar für alle Patientengrößen ab 1 kg, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Nellcor #D-YS** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
D-YSE	Ohrclip, zur Nutzung des D-YS als Ohrsensor, für Erwachsene und Kinder, **Original Nellcor #D-YSE**	
D-YSE-A	Ohrclip, zur Nutzung des D-YS als Ohrsensor, für Erwachsene und Kinder, **wie Nellcor #D-YSE**	
OXI A/N	Oxibandsensor für Erwachsene ab 40 kg und Neugeborene bis 3 kg, 85 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, inkl. 100 Klebestreifen ADH-A/N, **Original Nellcor #OXI-A/N** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Nellcor (OxiMax)

Kompatibel zu Monitoren: *Alle Nellcor-Monitore, sowie alle Monitore mit Nellcor-Option*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
OXI-P/I	Oxibandsensor für Kinder 15 – 40 kg und Kleinkinder 3 - 15 kg, 85 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, inkl. 100 Klebestreifen ADH-P/I, **Original Nellcor #OXI-P/I** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
	Verlängerungskabel, Stecker Sub-D 9pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	
DEC-4	120 cm lang, **Original Nellcor #DEC4**	
DEC-8	240 cm lang, **Original Nellcor #DEC8**	
	Verlängerungskabel, Stecker Sub-D 9pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	
GS 1011OE-S	110 cm lang, **wie #Nellcor DEC4**	
GS 1011OE	220 cm lang, **wie #Nellcor DEC8**	

Einmalklebesensoren zu Nellcor-OxiMax finden Sie im Kapitel 7 „Einwegprodukte“ auf Seite 07.08.

Kompatibel zu Monitoren: *N-550 / 560 / 595 / 600 / 5500 / 5600 / 6000*

Nachstehende Kabel müssen mit Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.19.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DOC-10	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker 3M 14pin auf Sub-D 9pin weiblich, **Original Nellcor #DOC10**	
GS 1011D	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker 3M 14pin auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Nellcor #DOC10**	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Nihon Kohden

Kompatibel zu Monitoren: *CardioLife TEC-5600 / 83xxK, Life Scope i (BSM-2301 / 2303), Life Scope L (BSM-2350 / 2351 / 2353), Life Scope P (BSM-4103 / 4113), Life Scope A (BSM-5105 / 5135), Life Scope TR (BSM-6301 / 6501 / 6701), Life Scope J (BSM-9101), Life Scope M (BSM-9510), Life Scope S (BSM-9800), Vismo PVM-2701 / 2703*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS SX-1013PD	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Nihon Kohden 14pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS F-1013P	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 150 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nihon Kohden #P225F (TL-201T)** *Adapterkabel erforderlich.*	
GS P-1013P	Fingerclip-Sensor für Kinder, 150 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Adapterkabel erforderlich.*	
GS SX-1013P	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 150 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Adapterkabel erforderlich.*	
GS SP-1013P	Silikon-Fingersensor für Kinder, 150 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich *Adapterkabel erforderlich.*	
GS E-1013P	Ohrsensor, 150 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nihon Kohden # P205A (TL-260T) mit #P256 (6143-012434)** *Adapterkabel erforderlich.*	
GS Y-1013P	Y-Sensor, universell einsetzbar für alle Patientengrößen, 150 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nihon Kohden #P225G (TL-220T) und #P205A (TL-260T)** *Adapterkabel erforderlich.*	
GS 1013PA	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker Nihon Kohden 14pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Nihon Kohden #K931 (JL-900P)**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Nonin

Kompatibel zu Monitoren: *Alle, außer 8604*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1014	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 110 cm lang, Stecker Sub-D 7pin männlich, **wie Nonin #8000AA** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1014	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 110 cm lang, Stecker Sub-D 7pin männlich **wie Nonin #8000SL** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
8000J-3	Flexsensor für Erwachsene ab 20 kg, 300 cm lang, Stecker Sub-D 7pin männlich, inkl. 25 Klebestreifen 8000JFW, **Original Nonin #8000-J3** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1014E	Verlängerungskabel, 220 cm lang, Stecker Sub-D 7pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich	

Novametrix

Kompatibel zu Monitoren: *500 / 505 / 510 / 511 / 515B / 515C / 520 / 7000 / 7100, Oxypleth superbright*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1016	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Hypertronics 7pin männlich, **wie Novametrix #8776-00** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1016	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker Hypertronics 7pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	

Ohmeda (siehe GE / Ohmeda)

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352A / C, 78354A / C, 78354, Merlin, Miracle-System, Serie 50XM (M1350B), Serie 50XMO (M1350C), Viridia M1020A (Rev. C) / M1024A, Viridia (Omnicare) 26 / 24 (M1204A, M1205A/B), CodeMaster 100 (M2475A / B) / XL (M1722A / B, M1723A / B) / XL+*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS F-1006M	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich, **wie Philips / HP #M1190A** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1006M	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, 300 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich, **wie Philips / HP #M1190A** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS E-1006M	Ohrsensor, 300 cm lang, Stecker DPK1 12pin männlich, **wie Nellcor #D-YS in Verbindung mit #D-YSE und Philips / HP #M1900B** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1006A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker DPK1 12pin auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Philips / HP #M1900B** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werde.* *Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	
GS 1940A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker DPK1 12pin auf D-shaped 8pin weiblich, **wie Philips / HP #M1940A** *Dieses Kabel muss mit Philips-Sensoren mit D-shaped 8pin-Stecker verwendet werden.* *Diese finden Sie ab Seite 03.23.*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *A1 / A3-Monitore (M392xA), C1-Monitore (863051, 863052, 863053, 863054), C3-Monitore (862474, 862478), IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A) / MP90 (M8010A), MP2 (M8102A), MP5 (M8105A), MMS X2 (M3002A / MX600 / MX700 / MX800, IntelliVue TRx4841A (862439) / TRx4851A (861231), Parameter-Server: M3000A, M3001A (Opt. A01), SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077), SureSigns VS3 (863071, 863072, 863073, 863074), Transmitter M2601B (862108), M1020B (Opt. A01), Viridia M3 / M4 (M3046A), Viridia Transmitter M2601A (862371), HeartStart 4000 (M5500B) / MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A) / XLT (M3500B), Avalon FM30 (M2703A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Fingerclip-Sensor für Erwachsene, Stecker D-shaped 8pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS F-1091N	150 cm lang	
GS F-1091	300 cm lang, **wie Philips / HP #M1196A**	
GS P-1091N	Fingerclip-Sensor für Kinder, 150 cm lang, Stecker D-shaped 8pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, Stecker D-shaped 8pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SX-1091N	150 cm lang, **wie Philips / HP #M1191A & #M1191B**	
GS SX-1091	300 cm lang, **wie Philips / HP #M1191AL & #M1191BL**	
	Silikon-Fingersensor für Kinder, Stecker D-shaped 8pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SP-1091N	150 cm lang, **wie Philips / HP #M1192A**	
GS SP-1091	300 cm lang	
GS SI-1091N	Silikon-Fingersensor für Kleinkinder, 150 cm lang, Stecker D-shaped 8pin männlich, **wie Philips / HP #M1195A** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS SN-1091N	Wrapsensor für Neonaten, 150 cm lang, Stecker D-shaped 8pin männlich, **wie Philips / HP #M1193A** *Zum Direktanschluss an Monitor.*	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *A1 / A3-Monitore (M392xA), C1-Monitore (863051, 863052, 863053, 863054), C3-Monitore (862474, 862478), IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A) / MP90 (M8010A), MP2 (M8102A), MP5 (M8105A), MMS X2 (M3002A / MX600 / MX700 / MX800, IntelliVue TRx4841A (862439) / TRx4851A (861231), Parameter-Server: M3000A, M3001A (Opt. A01), SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077), SureSigns VS3 (863071, 863072, 863073, 863074), Transmitter M2601B (862108), M1020B (Opt. A01), Viridia M3 / M4 (M3046A), Viridia Transmitter M2601A (862371), HeartStart 4000 (M5500B) / MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A) / XLT (M3500B), Avalon FM30 (M2703A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Ohrsensor, Stecker D-shaped 8pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS E-1091N	150 cm lang, **wie Philips / HP #M1194A**	
GS E-1091	290 cm lang	
GS Y-1091N	Y-Sensor, universell einsetzbar, 150 cm lang, für alle Patientengrößen, Stecker D-shaped 8pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1941E	Verlängerungskabel, 220 cm lang, Stecker D-shaped 8pin männlich auf D-shaped 8pin weiblich, **wie Philips / HP #M1941A**	

Nachstende Kabel müssen mit Nellcor-Sensoren (ab Seite 03.17) oder Original Philips-Sensoren mit Stecker Sub-D 9pin verwendet werden.

	Adapterkabel, Stecker D-shaped 8pin auf Sub-D 9pin weiblich,	
GS 1943A	220 cm lang, **wie Philips #M1943A**	
GS 1943A-L	300 cm lang, **wie Philips #M1943AL**	

Kompatibel zu Monitoren mit Nellcor-OxiMax-Option: *IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A) / MP90 (M8010A), SureSigns VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS 1943O	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker D-shaped 8pin auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Philips / HP #M1943NL** *Dieses Kabel muss mit Nellcor OxiMax-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.19.*	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren mit Masimo LNCS-Option : IntelliVue *MP2 (M8102A), MP5 (M8105A), MMS X2 (M3002A), Parameter-Server: M3000A, M3001A (Opt. A01, A03), SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077), SureSigns VS3 (863071, 863072, 863073, 863074), M1020B (Opt. A01, A03)*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
LNC-10-IVM	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker D-shaped 8pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **Original Philips / HP #989803148221** **(Masimo #LNC-10-IVM (2281))** *Dieses Kabel muss mit Masimo LNCS-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie auf Seite 03.14.*	

Physio Control / Medtronic

Kompatibel zu Monitoren: *LifePak 12 (Nellcor-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin männlich	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Kompatibel zu Monitoren: *LifePak 12 / 20 (Masimo-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin	

Passende Masimo-Sensoren finden Sie ab Seite 03.14.

Kompatibel zu Monitoren: *LifePak 15 (Masimo-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin rot	

Passende Masimo-Sensoren finden Sie ab Seite 03.14; passende RED-Anschlusskabel auf Seite 03.15.

Protocol (siehe Welch Allyn)

Schiller / Bruker

Kompatibel zu Monitoren: *Physiogard TM910 (BCI-Technik)*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
GS 10730A	Adapterkabel, 220 cm lang, Stecker Odam 9pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich *Dieses Kabel muss mit BCI-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.05.*	

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Siemens (siehe Dräger / Siemens)

Spacelabs

Kompatibel zu Monitoren: *90496, 91496 Ultraview, 90651-08*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS SX-1020T	Silikon-Fingersensor für Erwachsene 300 cm lang, Stecker Hypertronics 10pin männlich *Zum Direktanschluss an Monitor.*	
GS 1020E	Adapterkabel, 300 cm lang, Stecker Hypertronics 10pin männlich auf Sub-D 9pin weiblich, **wie Spacelabs #700-0030-00** *Dieses Kabel muss mit Nellcor-Sensoren verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 03.17.*	

Welch Allyn

Kompatibel zu Monitoren: *Atlas, Propaq, Protocol (Nellcor-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin, männlich	

Passende Nellcor-Sensoren finden Sie ab Seite 03.17.

Kompatibel zu Monitoren: *Atlas, Propaq, Protocol (Nellcor OxiMaxTechnik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: Sub-D 9pin, männlich	

Passende Nellcor OxiMax-Sensoren finden Sie ab Seite 03.19.

Kompatibel zu Monitoren: *Atlas, Propaq CS / Encore / LT, VSM 300 / Lxi (Masimo-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin	

Passende Masimo LNCS-Sensoren finden Sie ab Seite 03.14.

Zoll Medical

Kompatibel zu Monitoren: *M-Serie, R-Serie (Masimo-Technik)*

Beschreibung	Abbildung
Gerätestecker: 3M 14pin	

Passende Masimo LNCS-Sensoren finden Sie ab Seite 03.14.

Gerne liefern wir Ihnen auch Sensoren zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Sensoren bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren und -Kabel

Notizen

Blutdruckmanschetten/ Messgeräte + Zubehör

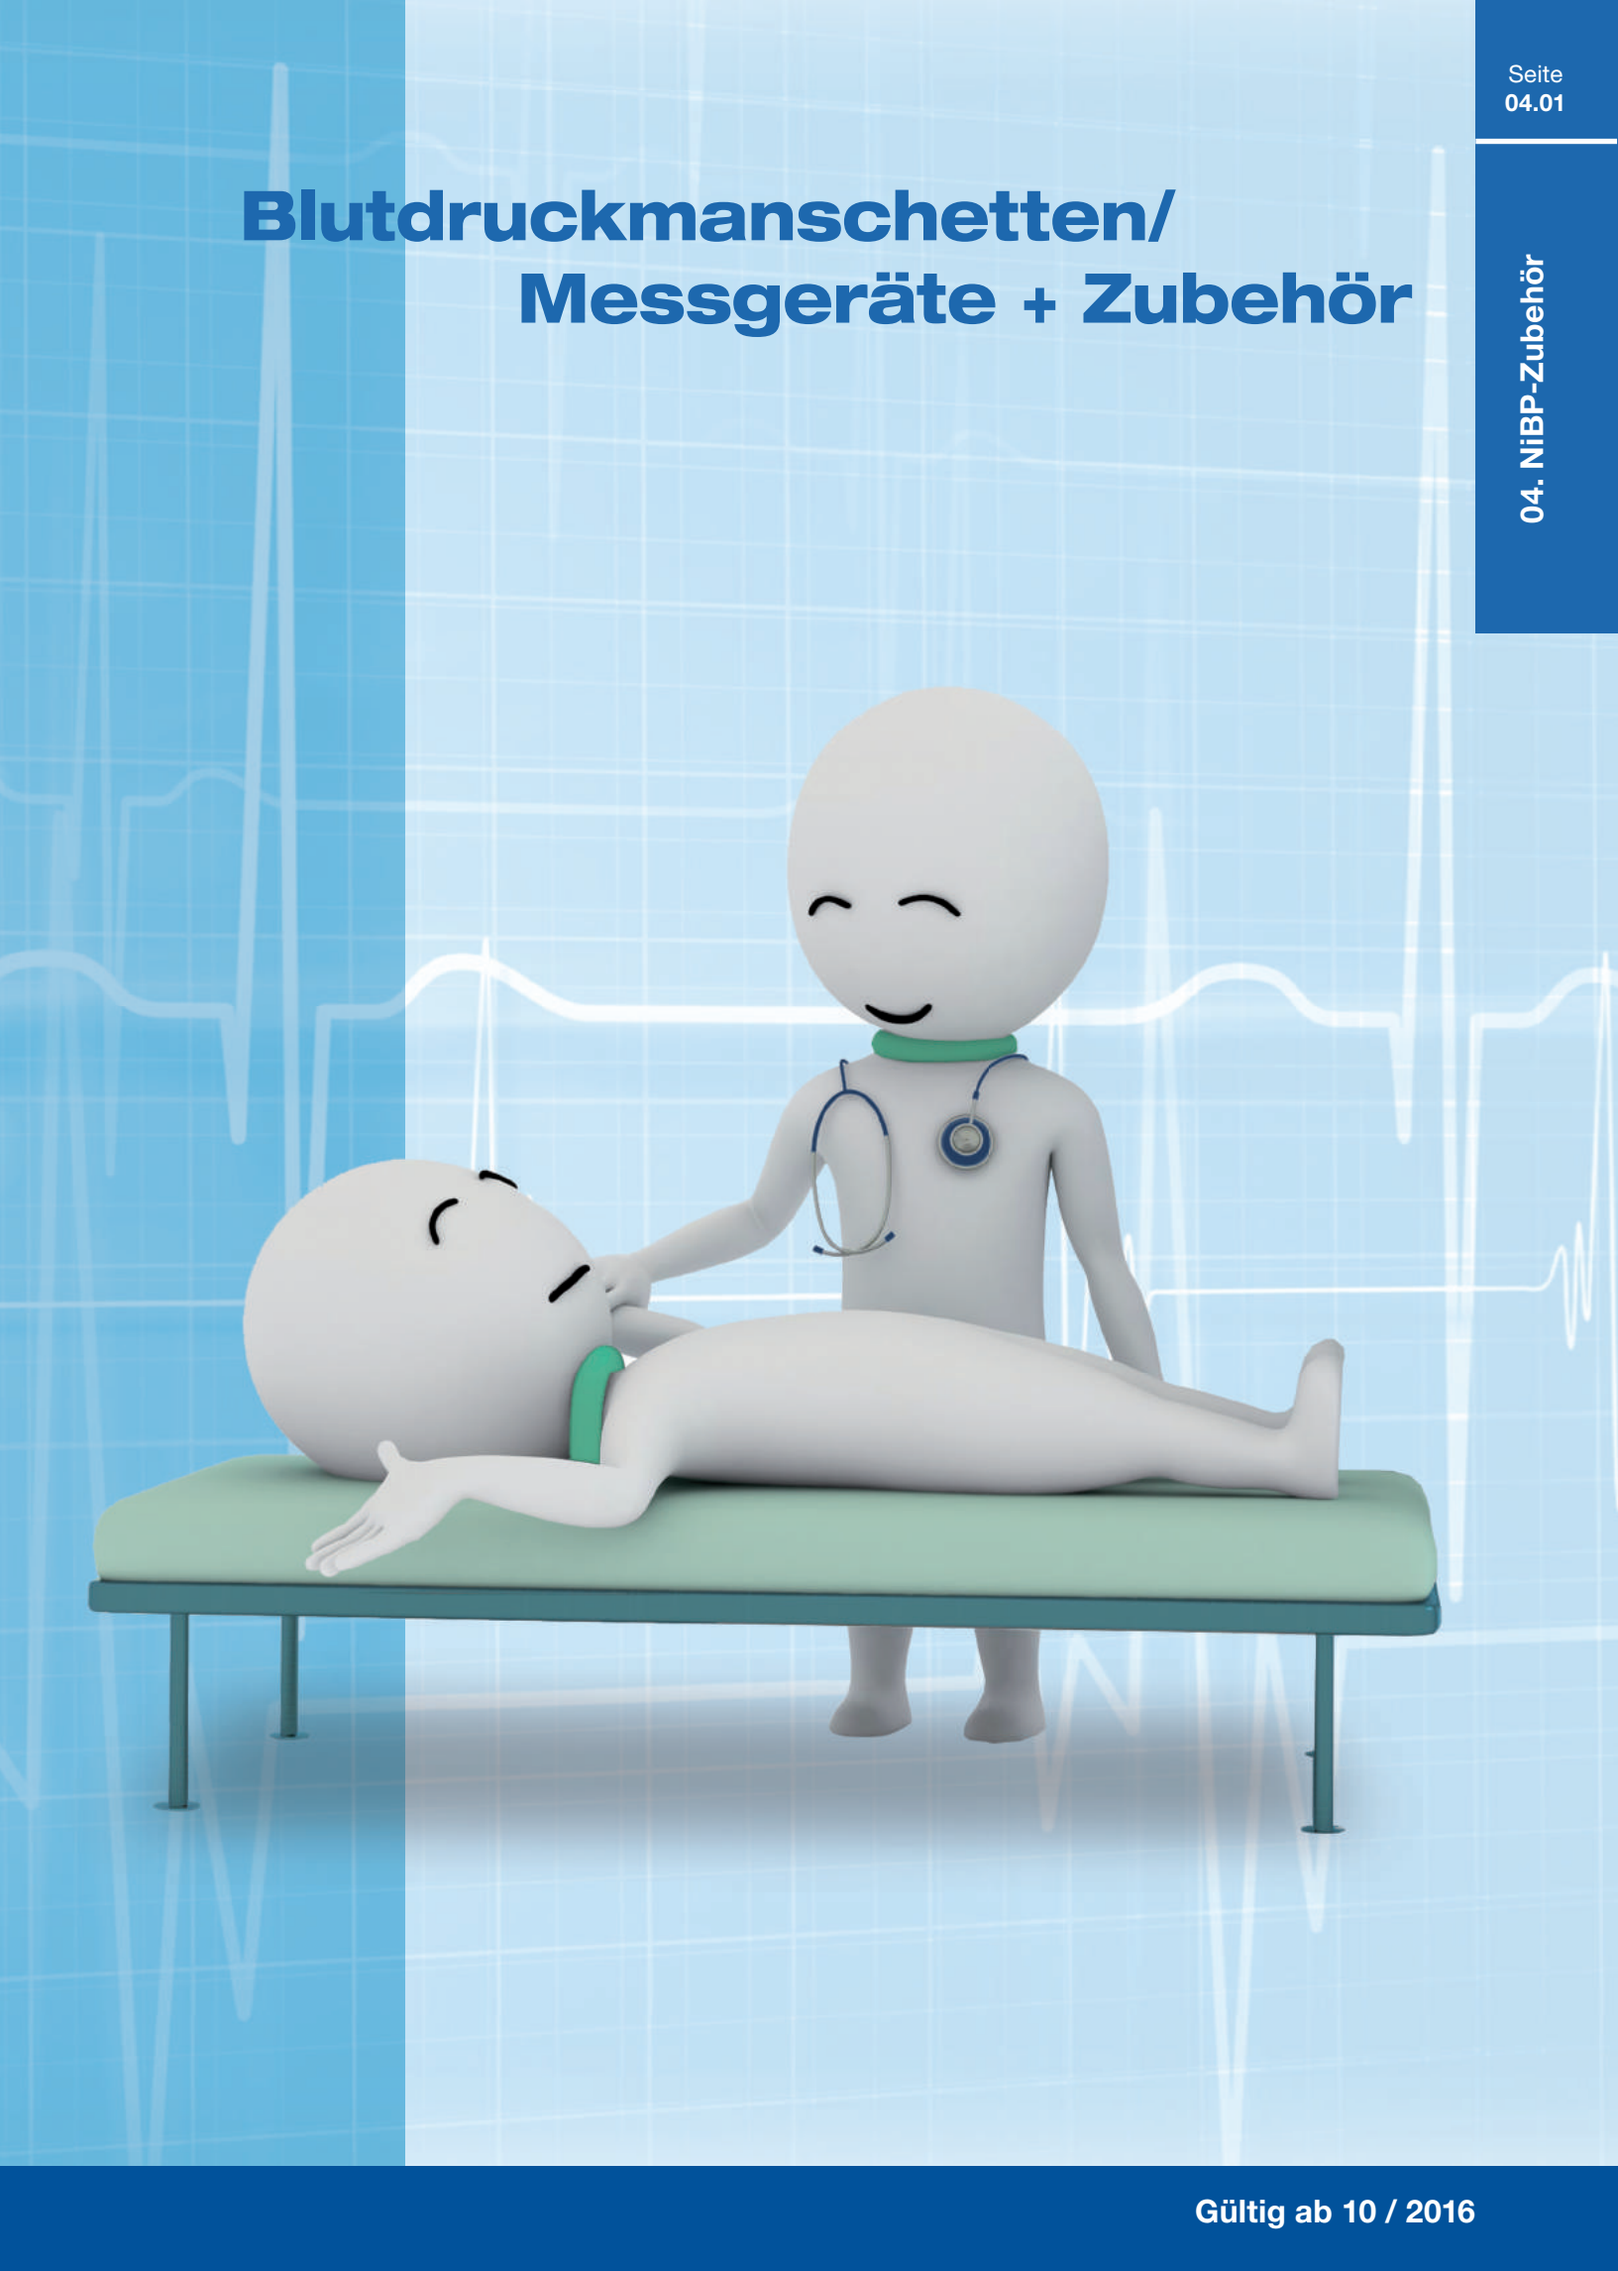

Inhaltsverzeichnis - NiBP-Zubehör

NiBP-Manschetten zum Monitoring — **Seite**

Comfortable NiBP-Manschetten (zweiteilig, mit Bezug und Blase) 04.03
Standard NiBP-Manschetten (einteilig) 04.05

Adapterübersicht — **Seite**

Einschlauch-Manschettenadapter 04.07
Zweischlauch-Manschettenadapter 04.08

NiBP-Verbindungsschläuche — **Seite**

Critikon (siehe GE / Critikon) 04.10
Datascope (siehe Mindray / Datascope) 04.12
Datex (siehe GE / Datex-Ohmeda) 04.10
Dräger / Siemens 04.09
Edan 04.09
GE / Critikon 04.10
GE / Datex-Ohmeda 04.10
GE / Marquette 04.10
Hewlett Packard (siehe Philips / HP) 04.12
Mindray 04.11
Mindray / Datascope 04.12
Nellcor 04.12
Nihon Kohden 04.12
Philips / HP 04.12
Physio Control / Medtronic 04.13
Spacelabs 04.13
Welch Allyn 04.13

Messgeräte für die manuelle Blutdruckmessung — **Seite**

Prakticus I / II 04.14
boso KI / KII 04.14

NiBP-Manschetten für die manuelle Blutdruckmessung — **Seite**

Einschlauchmanschetten 04.15
Zweischlauchmanschetten 04.15

IBP-Adapterkabel — **Seite**

Datex (siehe GE / Datex) 04.16
Dräger / Siemens 04.16
GE / Datex 04.16
GE / Marquette 04.16
Hewlett Packard (siehe Philips / HP) 04.17
Marquette (siehe GE / Marquette) 04.16
Mindray 04.17
Nihon Kohden 04.17
Philips / HP 04.17

Blutdruckmanschetten für die Langzeit-Messung 04.18

Comfortable NiBP-Manschetten

(zweiteilig,
mit Bezug und Blase)

Wir führen das komplette Programm nichtinvasiver Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder in hochwertiger Qualität.

www.golmed.de

Produkteigenschaften

- Zweiteilige Manschetten, bestehend aus verschweißter Blase und genähtem Bezug
- Latexfrei, antimikrobielle Beschichtung (hochwertige PU-Oberfläche)
- Feuchtigkeits- und fleckenabweisende Oberfläche
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren (siehe Gebrauchsanweisung!)
- Der Bezug ist waschmaschinengeeignet
- Sterilisierbar mit EtO Gas-Sterilisation
- Ein- oder Zweischlauchversion
- Ca. 20 cm lange Anschlussschläuche
- CE-zertifiziert
- Dank einer Vielfalt von Adaptern mit fast jedem Monitor verwendbar
- Indexlinie für gute Passform und genaue Messungen

NiBP-Manschetten zum Monitoring

Comfortable NiBP-Manschetten (zweiteilig, mit Bezug und Blase)

Einschlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
G2-1-0914-*…	Manschette für Kleinkinder, Länge 20,7 cm, Breite 6,4 cm	09 - 14 cm	
G2-1-1421-*…	Manschette für Kinder, Länge 29,5 cm, Breite 9,5 cm	14 - 21 cm	
G2-1-2127-*…	Manschette für Erwachsene *(klein)*, Länge 39,3 cm, Breite 11,5 cm	21 - 27 cm	
G2-1-2735-*…	Manschette für Erwachsene *(mittel)*, Länge 49,5 cm, Breite 14,3 cm	27 - 35 cm	
G2-1-2735XL-*...	Manschette für Erwachsene *(XL-Größe)*, Länge 55,5 cm, Breite 15,4 cm	27 - 35/44 cm	
G2-1-2735XXL-*...	Manschette für Erwachsene *(XXL-Größe)*, Länge 70,0 cm, Breite 15,4 cm	27 - 35/53 cm	
G2-1-3544-*…	Manschette für Erwachsene *(groß)*, Länge 55,3 cm, Breite 17,5 cm	35 - 44 cm	
G2-1-4453-*…	Manschette für Oberschenkel, Länge 74,0 cm, Breite 21,4 cm	44 - 53 cm	

Zweischlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
G2-2-0914-*…	Manschette für Kleinkinder, Länge 20,7 cm, Breite 6,4 cm	09 - 14 cm	
G2-2-1421-*…	Manschette für Kinder, Länge 29,5 cm, Breite 9,5 cm	14 - 21 cm	
G2-2-2127-*…	Manschette für Erwachsene *(klein)*, Länge 39,3 cm, Breite 11,5 cm	21 - 27 cm	
G2-2-2735-*…	Manschette für Erwachsene *(mittel)*, Länge 49,5 cm, Breite 14,3 cm	27 - 35 cm	
G2-2-2735XL-*...	Manschette für Erwachsene *(XL-Größe)*, Länge 55,5 cm, Breite 15,4 cm	27 - 35/44 cm	
G2-2-2735XXL-*...	Manschette für Erwachsene *(XXL-Größe)*, Länge 70,0 cm, Breite 15,4 cm	27 - 35/53 cm	
G2-2-3544-*…	Manschette für Erwachsene *(groß)*, Länge 55,3 cm, Breite 17,5 cm	35 - 44 cm	
G2-2-4453-*…	Manschette für Oberschenkel, Länge 74,0 cm, Breite 21,4 cm	44 - 53 cm	

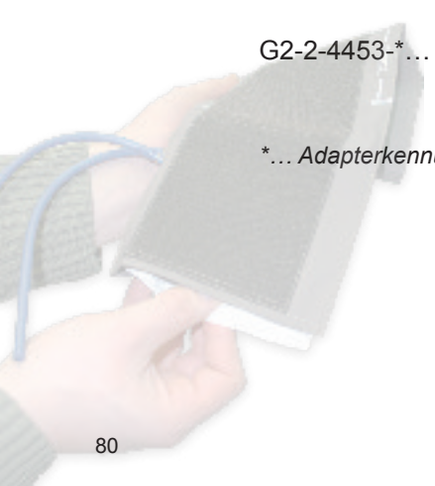

*… Adapterkennung: *Bitte die Kennung des gewünschten Adapters hinter die Artikel-Nr. setzen (z.B. G2-1-2735-HP-U [Dräger / Siemens, Philips / HP]), ansonsten können wir Ihnen keinen **kostenlosen** Adapter mitliefern!*

Detaillierte Adapterübersichten finden Sie ab Seite 04.07!
Alle Adapter sind auch einzeln ohne Manschetten erhältlich!

Standard NiBP-Manschetten
(einteilig)

Wir führen das komplette Programm nichtinvasiver Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder in hochwertiger Qualität.

www.golmed.de

Produkteigenschaften

- Einteilige Manschetten
- Latexfrei, PVC-frei
- Feuchtigkeits- und fleckenabweisende, robuste Nylonoberfläche
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren (siehe Gebrauchsanweisung!)
- Sterilisierbar mit EtO Gas-Sterilisation
- Ein- oder Zweischlauchversion
- Ca. 20 cm lange Anschlussschläuche
- CE-zertifiziert
- Dank einer Vielzahl von Adaptern mit fast jedem Monitor verwendbar
- Indexlinie für gute Passform und genauere Messungen

NiBP-Manschetten zum Monitoring

Standard NiBP-Manschetten (einteilig)

Einschlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
G1S-1-0914-*…	Manschette für Kleinkinder, Länge 21,3 cm, Breite 6,3 cm	09 - 14 cm	
G1S-1-1321-*…	Manschette für Kinder, Länge 30,2 cm, Breite 8,5 cm	13 - 21 cm	
G1S-1-2127-*…	Manschette für Erwachsene *(klein)*, Länge 41,5 cm, Breite 10,7 cm	21 - 27 cm	
G1S-1-2635-*…	Manschette für Erwachsene *(mittel)*, Länge 51,4 cm, Breite 13,5 cm	26 - 35 cm	
G1S-1-2635XL-*…	Manschette für Erwachsene *(XL-Größe)*, Länge 66,3 cm, Breite 13,7 cm	26 - 35/45 cm	
G1S-1-3545-*…	Manschette für Erwachsene *(groß)*, Länge 66,4 cm, Breite 16,0 cm	35 - 45 cm	
G1S-1-4455-*…	Manschette für Oberschenkel, Länge 78,6 cm, Breite 20,2 cm	44 - 55 cm	

Zweischlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
G1S-2-0914-*…	Manschette für Kleinkinder, Länge 21,3 cm, Breite 6,3 cm	09 - 14 cm	
G1S-2-1321-*…	Manschette für Kinder, Länge 30,2 cm, Breite 8,5 cm	13 - 21 cm	
G1S-2-2127-*…	Manschette für Erwachsene *(klein)*, Länge 41,5 cm, Breite 10,7 cm	21 - 27 cm	
G1S-2-2635-*…	Manschette für Erwachsene *(mittel)*, Länge 51,4 cm, Breite 13,5 cm	26 - 35 cm	
G1S-2-2635XL-*…	Manschette für Erwachsene *(XL-Größe)*, Länge 66,3 cm, Breite 13,7 cm	26 - 35/45 cm	
G1S-2-3545-*…	Manschette für Erwachsene *(groß)*, Länge 66,4 cm, Breite 16,0 cm	35 - 45 cm	
G1S-2-4455-*…	Manschette für Oberschenkel, Länge 78,6 cm, Breite 20,2 cm	44 - 55 cm	

… Adapterkennung:* *Bitte die Kennung des gewünschten Adapters hinter die Artikel-Nr. setzen (z.B. G1S-1-2635-HP-U [Dräger / Siemens, Philips / HP]), ansonsten können wir Ihnen keinen* ***kostenlosen* *Adapter mitliefern!*

Detaillierte Adapterübersichten finden Sie ab Seite 04.07!
Alle Adapter sind auch einzeln ohne Manschetten erhältlich!

Einwegmanschetten finden sie in Kapitel 07 „Einwegprodukte“ auf Seite 07.10.

Gerne liefern wir Ihnen auch Neonatenmanschetten, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese Manschetten bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Adapterübersicht

Einschlauch-Manschettenadapter

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DM-U	Schraubverschluss, passend für z.B.: ● *Welch Allyn (Atlas nach Juli 2000)*	
MF-U	Steckbuchsenanschluss (Kupplung mit Ring), passend für z.B.: ● *Nihon Kohden (ipro, Procyon TEC-7631 / 7721 / 7731)*	
MLL-U	Luer Lock-Verschluss, männlich, passend für z.B.: ● *Dräger* ● *GE / Hellige* ● *Medtronic / Physio Control*	
MQ-U	Steckstiftanschluss (Subminiaturverschluss), passend für z.B.: ● *GS Stemple (corpuls3)* ● *Schiller / Oxford (Medilog)* ● *Welch Allyn (Protocol, Propaq)* ● *Zoll Medical*	
FLL-U	Luer Lock-Verschluss, weiblich, passend für z.B.: ● *BCI* ● *Colin* ● *Datascope (Expert, Passport XG)* ● *Fukuda Denshi* ● *Mindray* ● *Nihon Kohden (Life Scope 9 / 12)* ● *Spacelabs* ● *Welch Allyn (Atlas vor Juli 2000)*	
HP-U	Bajonettverschluss, männlich, passend für z.B.: ● *CASMED* ● *CSI / Criticare (508)* ● *Dräger / Siemens* ● *Mindray / Datascope (Accutorr Plus, Passport 2)* ● *Philips / Agilent / HP* ● *Spacelabs*	
HP-M-U	Bajonettverschluss Metall, männlich, passend für z.B.: ● *CASMED* ● *CSI / Criticare (508)* ● *Dräger / Siemens* ● *Mindray / Datascope (Accutorr Plus, Passport 2)* ● *Philips / Agilent / HP* ● *Spacelabs*	
R-U	Rectuskupplung Metall, weiblich, passend für z.B.: ● *CASMED* ● *CSI / Criticare (508)* ● *Dräger / Siemens* ● *Mindray / Datascope (Accutorr Plus, Passport 2)* ● *Philips / Agilent / HP* ● *Spacelabs*	

Adapterübersicht

Zweischlauch-Manschettenadapter

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DM-U	Schraubverschluss, passend für z.B.: ● *CAS* ● *CSI / Criticare (507)* ● *GE / Critikon (DINAMAP)* ● *Invivo* ● *M.D.E.* ● *Nihon Kohden (Life Scope L)* ● *Spacelabs* ● *Welch Allyn*	
DT-U Bestehend aus MF-U & MQ-U	Steckstift- und Steckbuchsenanschluss (Kupplung gemischt), passend für z.B.: ● *GE / Datex-Ohmeda*	
MQ-U	Steckstiftanschluss (Subminiaturverschluss), passend für z.B.: ● *GE / Marquette (Eagle, TRAM)*	

Alle unsere Einschlauch- und Zweischlauchadapter werden standardmäßig mit einem Ø von 5/32“ geliefert, so dass diese auf unsere Manschettenschläuche passen.

Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage auch Adapter mit einem Ø von 1/8“.

In Verbindung mit Manschetten werden unsere Adapter kostenlos geliefert (Ausnahme Art.-Nr. R-U). Die genannten Adapterpreise werden nur berechnet, wenn keine Manschetten dazubestellt werden.

NiBP-Verbindungsschläuche

Critikon (siehe GE / Critikon)

Datascope (siehe Mindray / Datascope)

Datex (siehe GE / Datex)

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *732-Monitor, Multimed SC5000 / 6000 / 6000P / 7000 / 8000 / 9000, Infinity Delta / Delta XL, Gamma / Gamma XL / Gamma X XL, Kappa / Kappa XLT, Vista / Vista XL*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
MP00953	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 370 cm lang, **Original Dräger #MP00953**	

Für neues Dräger-Stecksystem, zur Verwendung mit Original Manschetten #MP009...
Bitte fragen Sie diese Manschetten gesondert an.

NIBP-DR1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 370 cm lang, **wie Dräger #1275275**	
NIBP-DR2	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie Dräger #2870298**	

Edan

Kompatibel zu Monitoren: *M3 / M3A, iM8 / iM8A / iM8B, iM9 / iM9A, iM50 / iM60 / iM70 / iM80*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang,	

Gerne liefern wir Ihnen auch NiBP-Verbindungsschläuche zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese NiBP-Schläuche bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

NiBP-Verbindungsschläuche

GE / Critikon

Kompatibel zu Monitoren: *DINAMAP Pro Serie, Pro 1000-Monitore, ProCare, MPS Serie, DINAMAP CARESCAPE V100*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-DM3	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie GE / Critikon #107365**	
NIBP-DM4	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie GE / Critikon #107368**	

GE / Datex-Ohmeda

Kompatibel zu Monitoren: *AS/3, AS/3 compact, AS/3 light, Cardiocap I / II / 5, CS/3, iMM Light Monitor, S/5, Satlite plus, Satlite Trans*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-DT1	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 300 cm lang, **wie GE / Datex #877235**	
NIBP-DT2	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie GE / Datex #877514**	

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *CARESCAPE B30 (mit E-PSM(P)W-Modul) / B650 / B850, DASH 2000 / 3000 / 4000, Eagle 1000 / 3000, Solar 8000i mit TRAM-Modul 400 / 450 / 451 / 800 / 850 / 851*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-MQ1	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie GE / Marquette #2017008-001 (414873-001)** *Zur Verwendung mit Manschetten mit MQ-U-Adaptern.*	
NIBP-DT3	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie GE / Marquette #2020980-001** *Zur Verwendung mit Manschetten mit DT-U-Adaptern.*	
NIBP-MQ2	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie GE / Marquette #2017009-001 (414874-001)**	

NiBP-Verbindungsschläuche

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *Eagle 4000, Solar mit TRAM-Modul 100 / 200 / 250 / 300 / 350, NiBP-Einzelparametermodul*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-MQ3	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie GE / Marquette #9461-203**	
NIBP-DT2	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie GE / Marquette #9461-205**	

Hewlett Packard (siehe Philips / HP)

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *MEC-1000 / 1200, PM 600 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 8000 Express / 9000 / 9000 Express, VS-800*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP3	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 350 cm lang, **wie Mindray #509B-30-06259 (51461-7)**	
NIBP-HP4	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie Mindray #509B-30-06260**	

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D1, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie Mindray #6200-30-09688**	
NIBP-HP2	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie Mindray #6200-30-11560**	

Gerne liefern wir Ihnen auch NiBP-Verbindungsschläuche zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese NiBP-Schläuche bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

NiBP-Verbindungsschläuche

Mindray / Datascope

Kompatibel zu Monitoren: *Accutorr Plus, Duo, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Spectrum OR, Trio*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP3	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 350 cm lang, **wie Datascope #0683-04-0003 und #0683-04-0004**	

Nellcor

Kompatibel zu Monitoren: *N-5600*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-CO1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang **wie Nellcor #A0052-O**	

Nihon Kohden

Kompatibel zu Monitoren: *CardioLife TEC-7621 / 7631 / 7721 / 7731 / 83xxK, Life Scope i (BSM-2301 / 2303), Life Scope L (BSM-2350 / 2351 / 2353), Life Scope P (BSM-4103 / 4113), Life Scope A (BSM-5105 / 5135), Life Scope TR (BSM-6301 / 6501 / 6701), Life Scope J (BSM-9101), Life Scope M (BSM-9510), Life Scope S (BSM-9800), Vismo PVM-2701 / 2703*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-NK1	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie Nihon Kohden #S902 (YN-901P)**	
NIBP-NK2	Doppelschlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie Nihon Kohden #S905 (YN-921P)**	

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352A / C, 78354A / C, C3-Monitore (862474 / 862478) Fetalmonitore: M1350B / C, IntelliVue MP2 (M8102A) / MP5 (M8105A) / MMS X2 (M3002A), Parameter-Server: M3000A / M3001A, SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065) / VM8 (863066, 863068, 863077), SureSigns VS3 (863071, 863072, 863073, 863074), NiBP-Modul: M1008A / B, TeleMon M2636A / B / C, HeartStart MRx (M3535A, M3536A), Avalon FM20 (M2702A) / FM30 (M2703A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang, **wie Philips / HP #M1598B und M1599B**	

NiBP-Verbindungsschläuche

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352A / C, 78354A / C, C3-Monitore (862474 / 862478) Fetalmonitore: M1350B / C, IntelliVue MP2 (M8102A) / MP5 (M8105A) / MMS X2 (M3002A), Parameter-Server: M3000A / M3001A, SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065) / VM8 (863066, 863068, 863077), SureSigns VS3 (863071, 863072, 863073, 863074), NiBP-Modul: M1008A / B, TeleMon M2636A / B / C, HeartStart MRx (M3535A, M3536A), Avalon FM20 (M2702A) / FM30 (M2703A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M1597C	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 300 cm lang, **Original Philips / HP #M1597C**	

Für neues Philips-Neonatensteckssystem, zur Verwendung mit Original Manschetten #M18..B, #M18..S. Bitte fragen Sie diese Manschetten gesondert an!

Kompatibel zu Monitoren: *A1/A3-Monitore (M392xA), C1-Monitore (863051, 863052, 863053, 863054)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP3	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 350 cm lang, **wie Philips / HP #M3918A**	

Physio Control / Medtronic

Kompatibel zu Monitoren: *LifePak 12 / 20*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-PC1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang	

Spacelabs

Kompatibel zu Monitoren: *Ultraview 90496 / 91496*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-HP3	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 350 cm lang, **wie Spacelabs #714-0018-00 und 714-0060-00**	
NIBP-HP4	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, 250 cm lang, **wie Spacelabs #714-0019-01**	

Welch Allyn

Kompatibel zu Monitoren: *Atlas*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
NIBP-WA1	Schlauch, für alle einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, 250 cm lang	

Gerne liefern wir Ihnen auch NiBP-Verbindungsschläuche zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese NiBP-Schläuche bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Messgeräte für die manuelle Blutdruckmessung

Prakticus I / II

- traditionelles manuelles Bludruckmessgerät
- robustes und korrisionsfreies Manometer, Material Kunststoff, glänzend verchromt
- leicht bedienbares Luftablassventil
- überdruckgesichertes Messwerk
- Messgenauigkeit nach DIN EN 1060 (bei 10-40 °C / 85 % RF)
- große Skala für einfaches Ablesen, Ø 68 mm, Messskala bis 300 mmHg
- Pumpball mit seitlichem Metall-Schuh für schnelles Aufpumpen, latexfrei
- farblich abgestimmte Klett-Manschette, bis 30 °C waschbar, latexfrei
- entnehmbare Blase, latexfrei
- Standardgröße, Armumfang 22 - 32 cm
- schwarzer Gummischutzring für Manometer erhältlich (Shock-Protection)
- 1- oder 2-Schlauchversion

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-BM0101-BL	**Prakticus I**, Blutdruckmessgerät, Standardgröße, Farbe: blau **Einschlauchversion**	
G-BM0201-BL	**Prakticus II**, Blutdruckmessgerät, Standardgröße, Farbe: blau **Zweischlauchversion**	
G-BM-ZU001	Gummischutzring für Prakticus I + II, (Shock-Protection)	

boso KI / KII

- traditionelles Bludruckmessgerät, speziell für Klinik und Praxis
- überdrucksicheres Manometer und korrosionsfreies Messwerk
- Gehäuse und Glashaltering aus schlagfestem Kunststoff (Shock-Protection)
- seitlicher Anschluss zur Manschette ist fest mit dem Gerät verbunden
- Messgenauigkeit von ± 3 mmHg
- Messskala bis 300 mmHg
- Pumpball mit seitlichem Metall-Schlauch für schnelles Aufpumpen
- graue Klettmanschette
- Standardgröße, Armumfang 22 - 32 cm
- ohne Etui
- 1- oder 2-Schlauchversion

Auf Wunsch sind auch Ausführungen mit Etui und / oder Hakenmanschetten lieferbar.
Bitte fragen Sie diese gesondert an!

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
039-0-111	**K1** - Blutdruckmessgerät, Standardgröße, Farbe: grau **Einschlauch-Ausführung**	
049-0-111	**K2** - Blutdruckmessgerät, Standardgröße, Farbe: grau **Zweischlauch-Ausführung**	

NIBP-Manschetten für die manuelle Blutdruckmessung

- Qualitativ hochwertige Blutdruckmanschetten
- Einteilige Manschetten
- Latexfrei
- Feuchtigkeits- und fleckenabweisende, robuste Nylon-Oberfläche
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren (siehe Gebrauchsanweisung!)
- Als Ein- oder Zweischlauchmanschette lieferbar
- Ca. 120 cm lange Anschlussschlaäuche
- CE-zertifiziert
- Indexlinie für gute Passform und genaue Messungen

Die folgend aufgeführten Manschetten können mit allen am Markt üblichen manuellen Blutdruckmessgeräten verwendet werden.

Einschlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
A1S-1-2127-120	Manschette für Erwachsene *(klein)*, Länge 41,0 cm, Breite 10,3 cm	21 - 27 cm	
A1S-1-2635-120	Manschette für Erwachsene *(mittel)*, Länge 51,0 cm, Breite 13,3 cm	26 - 35 cm	
A1S-1-3545-120	Manschette für Erwachsene *(groß)*, Länge 66,0 cm, Breite 16,0 cm	35 - 45 cm	

Zweischlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
A1S-2-2127-120	Manschette für Erwachsene *(klein)*, Länge 41,0 cm, Breite 10,3 cm	21 - 27 cm	
A1S-2-2635-120	Manschette für Erwachsene *(mittel)*, Länge 51,0 cm, Breite 13,3 cm	26 - 35 cm	
A1S-2-3545-120	Manschette für Erwachsene *(groß)*, Länge 66,0 cm, Breite 16,0 cm	35 - 45 cm	

IBP-Adapterkabel

Datex (siehe GE / Datex)

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Sirecust 400 - 1281*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-DR1-BB	Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm lang	
IBP-DR1-BD	Adapterkabel zum Anschluss an Becton Dickinson (B.D.)-Transducer, 400 cm lang	

Kompatibel zu Monitoren: *Multimed SC5000 / 6000 / 6000P / 7000 / 8000 / 9000, Infinity Delta / Delta XL, Gamma / Gamma XL / Gamma X XL, Kappa / Kappa XLT, Vista / Vista XL*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-DR2-BB	Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm lang	

GE / Datex

Kompatibel zu Monitoren: *AS/3, Cardiocap*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-DT-BB	Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm lang	

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *DASH 1000 / 2000 / 3000 / 3100 / 4000, Eagle, Solar 7000 / 8000 / 9000, TRAM-Module 100 - 600, CathLab, MacLab*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-MQ-BB	Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm lang, **wie GE / Marquette #22339301**	

Hewlett Packard (siehe Philips / HP)

Marquette (siehe GE / Marquette)

IBP-Adapterkabel

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *MEC-1000 / 1200, PM-509B / 600 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 9000 Express, VS-800*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-SL-BD	Adapterkabel zum Anschluss an Becton Dickinson (B.D.)-Transducer, 400 cm lang, **wie Mindray #001C-30-70758 (IM2102)**	

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D3 / D6, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12, iPM-9800*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-MR-BD	Adapterkabel zum Anschluss an Becton Dickinson (B.D.)-Transducer, 400 cm lang, **wie Mindray #001C-30-70757 (IM2202)**	

Nihon Kohden

Kompatibel zu Monitoren: *Life Scope i (BSM-2300), Life Scope P (BSM-4100), Life Scope A (BSM-5100), Life Scope M (BSM-9510), Life Scope S (BSM-9800)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-NK2-BB	Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm lang	

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *Legacy Patientenmonitore: 78352A, Fetalmonitore: 8030A / 8040A, Serie 50 (M1353A), Serie 50XM (M1350B), Serie 50XMO (M1350C), Merlin-System CMS (M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1176A, M1177A), Viridia (Omnicare) 26/24 (M1204A, M1205A / B), Viridia M3/M4 (M3046A), HeartStart MRx Opt. A06 (M3535A, M3536A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
IBP-HP-BB	Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm lang, **wie Philips / HP #M1634A**	
IBP-HP-ED	Adapterkabel zum Anschluss an Edwards Lifesciences-Transducer, 400 cm lang,	

Gerne liefern wir Ihnen auch iBP-Adapterkabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese iBP-Adapterkabel bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Blutdruckmanschetten für die Langzeit-Messung

Produkteigenschaften

- Zweiteilige Manschetten, bestehend aus verschweißter Blase und genähtem Bezug
- PE-Bezug mit antimikrobieller Beschichtung
- mit Zugbügel aus Metall
- Feuchtigkeits- und Fleckenabweisend
- Latexfrei
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Sterilisierbar mit EtO Gas-Sterilisation
- Indexlinie für gute Passform und genaue Messungen
- 125 cm langer Anschlussschlauch aus PVC
- CE-zertifiziert
- Serienmäßig mit hochwertiger, weiblicher Rectuskupplung aus Metall

Unsere Manschetten können mit vielen, am Markt üblichen, Langzeit-Recordern verwendet werden. Ob Ihr Gerät an unsere Manschetten passt, erfragen Sie bitte bei unserem Vertriebsteam unter der Rufnummer +49 (0) 5306 / 93203-0.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GL1-1-1826-R	Manschette für Erwachsene, **Größe S** *(klein),* Länge 39 cm, Breite 12 cm, Armumfang 18 - 26 cm	
GL1-1-2535-R	Manschette für Erwachsene, **Größe M** *(mittel),* Länge 51 cm, Breite 15 cm, Armumfang 25 - 35 cm	
GL1-1-3544-R	Manschette für Erwachsene, **Größe L** *(groß),* Länge 62 cm, Breite 17,5 cm, Armumfang 35 - 44 cm	

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch weiteres, nicht aufgeführtes Zubehör für die Blutdruckmessung, wie z.B.:

- *Neonatalmanschetten*
- *Einwegmmanschetten (finden Sie im Kapitel 07 „Einwegprodukte“)*
- *Original-Manschetten der jeweiligen Hersteller*
- *weitere NIBP-Schläuche*
- *viele andere IBP-Schläuche*

Druckinfusionsmanschetten

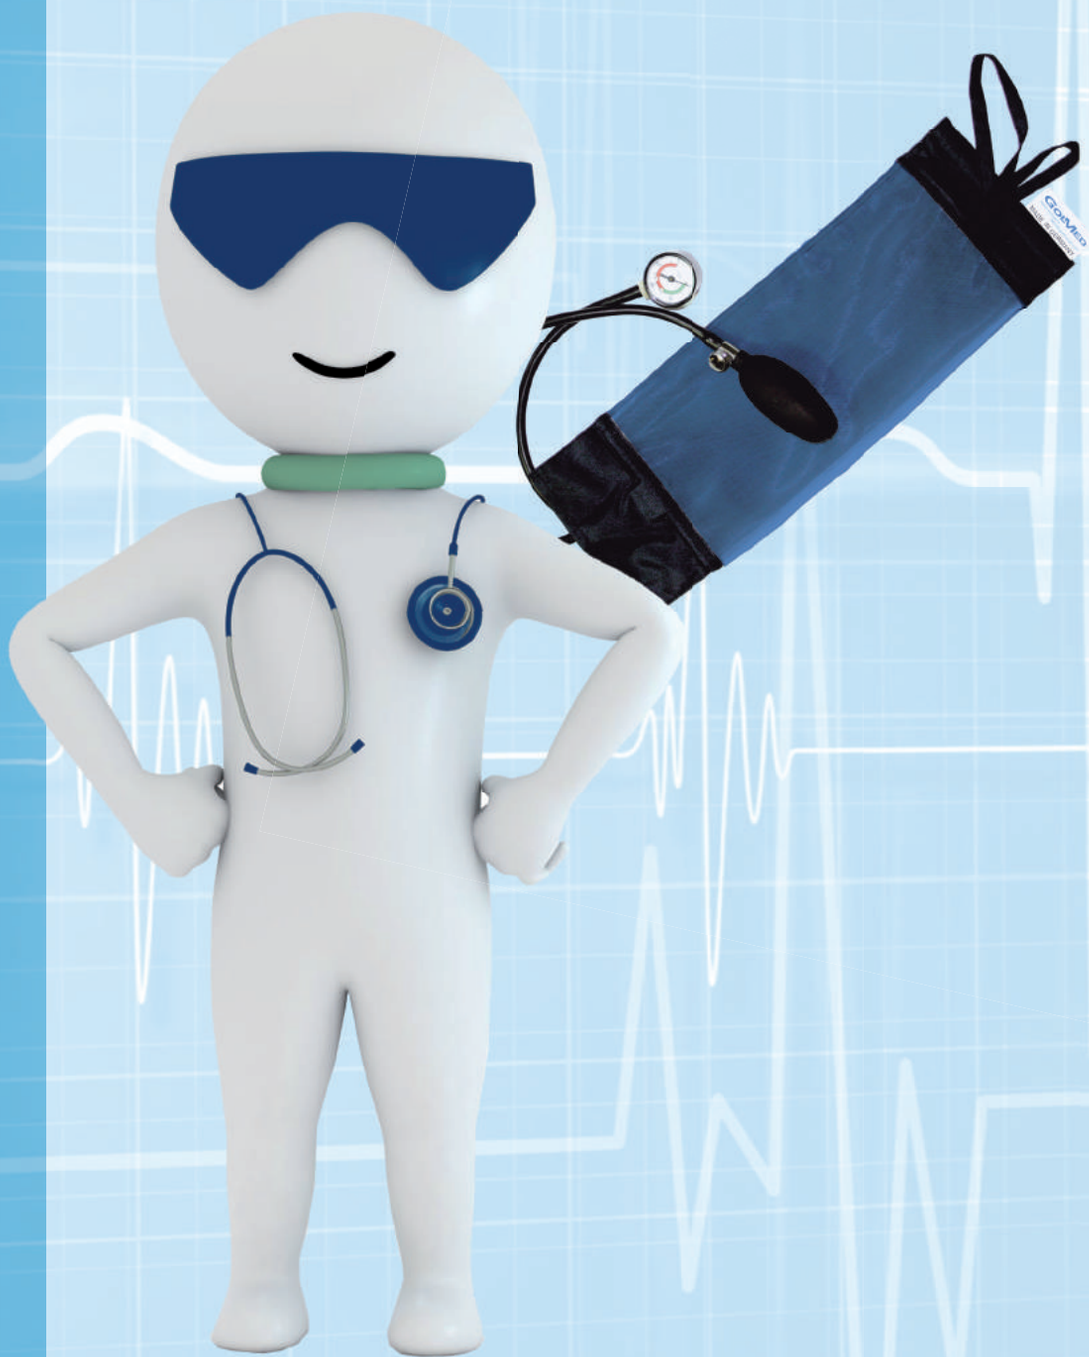

Druckinfusionsmanschetten

Komplette Druckinfusionsmanschetten, wiederverwendbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
G-DM500	Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar, 500 ml, komplett mit Manometer und Ablassventil, Länge 37,5 cm, Breite 15,5 cm *Alle Einzelteile sind separat austauschbar!*	
G-DM1000	Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar, 1.000 ml, komplett mit Manometer und Ablassventil, Länge 37,5 cm, Breite 15,5 cm, mit größerem Fassungsvermögen *Alle Einzelteile sind separat austauschbar!*	

Ersatzteile für wiederverwendbare Druckinfusionsmanschetten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
G-DM-GB	Gebläseball	
G-DM-MM	Manometer	
G-DM-AV	Ablassventil aus Metall	
G-DM-BE500 G-DM-BE1000	Bezug, 500 ml-Version Bezug, 1.000 ml-Version	
G-DM-BL500	Gummiblase, 500 / 1000 ml-Version, Länge 25 cm, Breite 12,50 cm	
G-DM-PL500 G-DM-PL1000	Stabilisierungsplatte aus Kunststoff zum Einschub in Druckinfusionsmanschetten für 500 ml Druckinfusionsmanschette für 1000 ml Druckinfusionsmanschette	

Temperaturmessung

Temperaturmessung

Wir bieten unseren Kunden ein komplettes Programm solider und wiederverwendbarer Sensoren und Sonden zur präzisen Bestimmung der Körperoberflächen- und Kerntemperatur bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen an. Die Sonden und Sensoren sind präzise in der Messung, leicht zu reinigen und größenteils autoklavierbar.

Des Weiteren bieten wir eine Auswahl von Zubehör und Adapterkabeln für Mehrweg- und Einwegsonden und -Sensoren an.

Inhaltsverzeichnis Temperaturmessung

Produktinformationen zu
BlueTemp®-Temperatursonden und -sensoren 06.03

Wiederverwendbare Temperatursonden und Adapterkabel

6,3 mm Klinkenstecker 06.04
Dräger / Siemens 06.05
GE / Marquette 06.06
GE / Ohmeda 06.06
Mindray 06.06
Nihon Kohden 06.07
Philips / HP 06.07
Zubehör 06.08

Adapterkabel für Einwegsonden und -sensoren und Foley-Katheter

6,3 mm Klinkenstecker 06.09
Dräger / Siemens 06.09
GE / Marquette 06.09
Mindray 06.10
Philips / HP 06.10

Wiederverwendbare Temperatursonden und -sensoren (BlueTemp®)

Die BlueTemp®-Temperaturfühler beinhalten ein komplettes Sortiment von wiederverwendbaren Sensoren zur präzisen Bestimmung der Körperoberflächen- und Kerntemperatur bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen:

- Sonden für nasale, oesophageale und rektale Temperaturmessung
- Sensoren zur Hautoberflächen-Temperaturmessung

Produktbeschreibung der BlueTemp®-Temperatursonden und -sensoren

- autoklavierbar bei 134 °C
- kompatibel zu YSI 400-Serie
- präzise
- extrem robust
- biokompatibel und latexfrei

Die wiederverwendbaren Sensoren und Sonden können auf Wunsch auch mit kundenspezifischen Steckern geliefert werden.

Technische Daten der BlueTemp®-Temperatursonden und -sensoren

- Messprinzip: NTC
- Kennlinie: YSI 400 kompatibel
- Messbereich: 0 – 50 °C
- Genauigkeit: +/- 0,1 °C im Bereich von 25 – 50 °C
- Gesamtlänge: 280 cm (andere Längen auf Anfrage)

Produktinformationen zu BlueTemp®-Temperatursonden und -sensoren

Die nasalen, oesophagealen und rektalen Temperatursonden und -sensoren sind in folgenden Größen erhältlich:

4 mm - Ø Sonde	Erwachsene
3 mm - Ø Sonde	Kinder
2 mm - Ø Sonde	Kleinkinder, Neugeborene

Die Hauttemperatursensoren (Skin) sind in folgenden Größen erhältlich:



16 mm - Ø Sensor	Erwachsene
10 mm - Ø Sensor	Kinder
6 mm - Ø Sensor	Kleinkinder, Neugeborene

Wiederverwendbare Temperatursonden (BlueTemp®) und Adapterkabel

6,3 mm Klinkenstecker

Kompatibel zu Herstellern, wie z.B.: *B. Braun / Lohmeier, Dräger / Siemens, GE / Datex, GE / Hellige-Marquette, Mindray, Nihon Kohden, Philips / HP, Spacelabs, u.a.*

… zur oesophagealen, nasalen und rektalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	BlueTemp®-Temperatursonde für Erwachsene, **wie Dräger / Siemens #M35372 (5201327), GE / Datex #16561, GE / Hellige-Marquette #M1024247 (21729403), Mindray #0011-30-90440, Nihon Kohden #YSI401 (NKD-P240A), Philips / HP #989803162621, Spacelabs #360175-001**	
G401-1 AC	mit geradem 6,3 mm Klinkenstecker	
G401AC	mit 90° gewinkeltem 6,3 mm Klinkenstecker	
	BlueTemp®-Temperatursonde für Kinder, **wie Dräger / Siemens #M35374 (5201343), GE / Datex #165611, GE / Hellige-Marquette #M1024251 (21730003), Mindray #0011-30-90441, Nihon Kohden #YSI-402 (NKD-P241A), Philips / HP #989803162631**	
G402-1 AC	mit geradem 6,3 mm Klinkenstecker	
G402AC	mit 90° gewinkeltem 6,3 mm Klinkenstecker	
	BlueTemp®-Temperatursonde für Kleinkinder und Neugeborene, **wie GE / Hellige-Marquette #21733501, Mindray #011-30-90441**	
G407-1 AC	mit geradem 6,3 mm Klinkenstecker	
G407AC	mit 90° gewinkeltem 6,3 mm Klinkenstecker	

... zur Hautoberflächenmessung, 280 cm lang, autoklavierbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	BlueTemp®-Temperatursensor für Erwachsene, **wie Dräger / Siemens #M35373 (5201335), GE / Datex #16560, Mindray #0011-30-90442, Nihon Kohden #YSI409A (NKD-P242A),**	
G409-1 AC	mit geradem 6,3 mm Klinkenstecker	
G409AAC	mit 90° gewinkeltem 6,3 mm Klinkenstecker	
	BlueTemp®-Temperatursensor für Kinder, **wie GE / Hellige-Marquette #M1024254 (21729501), Mindray #0011-30-90443, Philips / HP #989803162641**	
G409-1K AC	mit geradem 6,3 mm Klinkenstecker	
G409-K AC	mit 90° gewinkeltem 6,3 mm Klinkenstecker	
	BlueTemp®-Temperatursensor für Kleinkinder und Neugeborene, **wie Mindray #0011-30-90443, Spacelabs #690-0028-00**	
G409-1N AC	mit geradem 6,3 mm Klinkenstecker	
G409-N AC	mit 90° gewinkeltem 6,3 mm Klinkenstecker	

Wiederverwendbare Temperatursonden (BlueTemp®) und Adapterkabel

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Siemens Multimed: SC5000 / 6000 / 6000P / 7000 / 8000 / 9000, Dräger Infinity: Delta / Delta XL, Gamma / Gamma XL / Gamma X XL, Kappa / Kappa XLT, Vista / Vista XL*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung

Nachstehende Sonden müssen mit dem MultiMed 5 6 / 12 / plus / plus OR / NeoMed-Stammkabel verwendet werden.

G401MM-AC	BlueTemp®-Temperatursonde für Erwachsene, 4 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar, **wie Dräger #5204644 und #4329889**	
G402MM-AC	BlueTemp®-Temperatursonde für Kinder, 3 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar, **wie Dräger #5204651 und #4329848**	
G407MM-AC	BlueTemp®-Temperatursonde für Kleinkinder und Neugeborene, 2 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar	
G409MM-AC	BlueTemp®-Temperatursensor für Erwachsene, 16 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 280 cm lang, autoklavierbar, **wie Dräger #5204669 und #4329822**	
G409MM-K-AC	BlueTemp®-Temperatursensor für Kinder, 10 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 280 cm lang, autoklavierbar	
G409MM-N-AC	BlueTemp®-Temperatursensor für Kleinkinder und Neugeborene, 6 mm - Ø Sensor, 280 cm lang, zur Hautoberflächenmessung, autoklavierbar	

Nachstehendes Kabel muss mit MultiMed 5 / 6 / 12 / plus / plus OR / NeoMed-Stammkabel und Klinkenstecker-Temperatursonden verwendet werden. Diese finden Sie auf Seite 06.04.

G2003MM	Temperatur-Adapterkabel mit Klinkensteckerbuchse, ermöglicht den Anschluss von Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker, 30 cm lang, **wie Dräger / Siemens #5198333**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sonden / Adapterkabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare Temperatursonden und Adapterkabel

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *CARESCAPE B30 (mit Modul E-PSMC(P)W) / B650 / B850, DASH 2000 / 3000 / 4000, Solar 8000 / 8000M / i9500 mit TRAM-Modul 451 / 851, CardioLab, MacLab mit TRAM-Modul 451*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung

Nachstehendes Kabel muss mit Klinkenstecker-Temperatursonden verwendet werden.
Diese finden Sie auf Seite 06.04.

G2007GE	Temperatur-Adapterkabel mit Klinkensteckerbuchse, ermöglicht den Anschluss von Temperatursonden, mit 6,3 mm Klinkenstecker, 30 cm lang, **wie GE / Marquette #2021700-001**	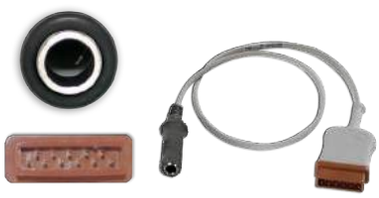
G2007GE-D	Temperatur-Adapterkabel mit Doppel-Klinkensteckerbuchse,ermöglicht den Anschluss von zwei Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker, 30 cm lang, **wie GE / Marquette #2016998-001 (402015-004)**	

GE / Ohmeda

Kompatibel zu Monitoren: *Giraffe, Panda-Wärmebett*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-TWOH-PS-15	Temperatursensor für Neugeborene, 8 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 150 cm lang, **wie GE / Ohmeda #2075796-001 (6600-0875-700)**	

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D6, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12, iPM-9800*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-TWMR-AR	Temperatursonde für Erwachsene, 4 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 300 cm lang, **wie Mindray #0011-30-37392**	
G-TWMR-PR	Temperatursonde für Kinder, 3 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 300 cm lang, **wie Mindray #0011-30-37394**	
G-TWMR-AS	Temperatursensor für Erwachsene, 10 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 300 cm lang, **wie Mindray #0011-30-37393**	
G-TWMR-PS	Temperatursensor für Kinder, 6 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 300 cm lang, **wie Mindray #0011-30-37395**	

Wiederverwendbare Temperatursonden (BlueTemp®) und Adapterkabel

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D6, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12, iPM-9800*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung

Nachstehendes Kabel muss mit Klinkenstecker-Temperatursonden verwendet werden.
Diese finden Sie auf Seite 06.04.

G2010MR	Temperatur-Adapterkabel mit Klinkensteckerbuchse, ermöglicht den Anschluss von Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker, 30 cm lang, **wie Mindray #0010-20-42797**	

Nihon Kohden

Kompatibel zu Monitoren: *CardioLife TEC-83xxK, Life Scope i (BSM-2301K / 2303K / 2350 / 2351 / 2353), Life Scope P (BSM-4103 / 4113), Life Scope A (BSM-5105 / 5135), Life Scope TR (BSM-6301 / , 6501 / 6701), Life Scope J (BSM-9101), Life Scope M BSM-9510, Life Scope S BSM-9800, Vismo PVM-2701 / 2703*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung

Nachstehendes Kabel muss mit Klinkenstecker-Temperatursonden verwendet werden.
Diese finden Sie auf Seite 06.04.

K961	Temperatur-Adapterkabel mit Doppel-Klinkensteckerbuchse, ermöglicht den Anschluss von zwei Temperatursonden, mit 6,3 mm Klinkenstecker, 30 cm lang, **Original Nihon Kohden #K961 (JT-900P)**	

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *C3-Monitore (862474 / 862478), IntelliVue MP2 (M8102A) / MMS X2 (M3002A), SureSigns VM3 / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077), HeartStart MRx Opt. A06 (M3535A, M3536A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G401 HPT-AC	BlueTemp®-Temperatursonde für Erwachsene, 4 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar, **wie Philips / HP #21075A**	
G402HPT-AC	BlueTemp®-Temperatursonde für Kinder, 3 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar, **wie Philips / HP #21076A**	
G407HPT-AC	BlueTemp®-Temperatursonde für Kleinkinder und Neugeborene, 2 mm - Ø Sensor, zur oesophagealen / rektalen / nasalen Messung, 280 cm lang, autoklavierbar	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sonden / Adapterkabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Wiederverwendbare Temperatursonden (BlueTemp®) und Adapterkabel

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *C3-Monitore (862474 / 862478), IntelliVue MP2 (M8102A) / MMS X2 (M3002A), SureSigns VM3 / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077), HeartStart MRx Opt. A06 (M3535A, M3536A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G409HP-AC	BlueTemp®-Temperatursensor für Erwachsene, 16 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 280 cm lang, autoklavierbar, **wie Philips / HP #21078A**	
G409HP-K AC	BlueTemp®-Temperatursensor für Kinder, 10 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 280 cm lang, autoklavierbar	
G409HP-N AC	BlueTemp®-Temperatursensor für Kleinkinder und Neugeborene, 6 mm - Ø Sensor, zur Hautoberflächenmessung, 280 cm lang, autoklavierbar	

Nachstehendes Kabel muss mit Klinkenstecker-Temperatursonden verwendet werden.
Diese finden Sie auf Seite 06.04.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G2005HP	Temperatur-Adapterkabel, mit Klinkensteckerbuchse, ermöglicht den Anschluss von Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker, 30 cm lang, **wie Philips / HP #989803163281**	

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
S616	Temperatursondenbezüge aus Latex, für alle Temperatursonden zur rektalen / oesophagealen / nasalen Messung, VE: 10 Stück / Pack, **wie Dräger / Siemens #7014616** **GE Hellige / Marquette #92916416,** **Nihon Kohden #ASR618a (NKD-P249S)**	

Adapterkabel für Einwegsonden/-sensoren und Foley-Katheter

6,3 mm Klinkenstecker

Kompatibel zu Monitoren: *B. Braun / Lohmeier, Dräger / Siemens, GE / Datex, GE / Hellige-Marquette, Mindray, Nihon Kohden, Philips / HP, Spacelabs, u.a*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Einwegsonden/-sensoren und Foley-Kathetern mit Thermistor 400-Anschluss an Monitore mit Phono-Stecker	
G2002	300 cm lang, **wie Kendall #502-0410**	
G2001	500 cm lang, **wie Kendall #502-0400**	

G2001R	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Rüsch-Temperatur-messkathedern an Monitore mit Phono-Stecker, 500 cm lang, **Original Rüsch #179312**	

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Monitoren: *Multimed SC5000 / 6000 / 6000P / 7000 / 8000 / 9000, Infinity Delta / Delta XL, Gamma / Gamma XL / Gamma X XL, Kappa / Kappa XLT, Vista / Vista X*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Einwegsonden/-sensoren und Foley-Kathetern mit Thermistor 400-Anschluss an Dräger-Infinity / Siemens-Multimed-Monitore	
G2003	300 cm lang, **wie Kendall #502-0415**	
G2004	500 cm lang, **wie Kendall #502-0405**	

G2004R	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Rüsch-Temperatur-messkathedern an Dräger-Infinity / Siemens-MultiMed-Monitore, 500 cm lang, **Original Rüsch #179313**	

GE / Marquette

Kompatibel zu Monitoren: *CARESCAPE B30 (mit Modul E-PSM(P)W) / B650 / B850, DASH 2000 / 3000 / 4000, Solar 8000 / 8000M / i9500 mit TRAM-Modul 451 / 851, CardioLab, MacLab mit TRAM-Modul 451*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G2007	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Einwegsonden/-sensoren und Foley-Kathedern mit Thermistor 400-Anschluss an GE-Monitore, 300 cm lang, **wie GE #2021701-001**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Sonden / Adapterkabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Adapterkabel für Einwegsonden/-sensoren und Foley-Katheter

Mindray

Kompatibel zu Monitoren: *BeneHeart D6, BeneView T1 / T5 / T6 / T8, iMEC 8 / 10 / 12, iPM-9800*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G2010	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Einwegsonden/ -sensoren und Foley-Katheder mit Thermistor 400-Anschluss an Mindray-Monitore, 300 cm lang, **wie Mindray #0011-30-37391**	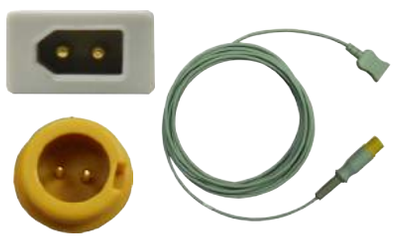

Philips / HP

Kompatibel zu Monitoren: *C3-Monitore (862474 / 862478), IntelliVue MP2 (M8102A) / MMS X2 (M3002A), SureSigns VM3 / VM6 (863064, 863065), VM8 (863066, 863068, 863077), HeartStart MRx Opt. A06 (M3535A, M3536A)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Einwegsonden/-sensoren und Foley-Kathetern mit Thermistor 400-Anschluss an Philips / HP-Monitore	
G2005	300 cm lang, **wie Kendall #502-0411**	
G2006	500 cm lang, **wie Kendall #502-0401**	
G2006R	Temperatur-Adapterkabel, ermöglicht den Anschluss von Rüsch-Temperatur-messkathedern an Philips / HP-Monitore, 500 cm lang, **Original Rüsch #179314**	

Einwegprodukte für die Patientenüberwachung

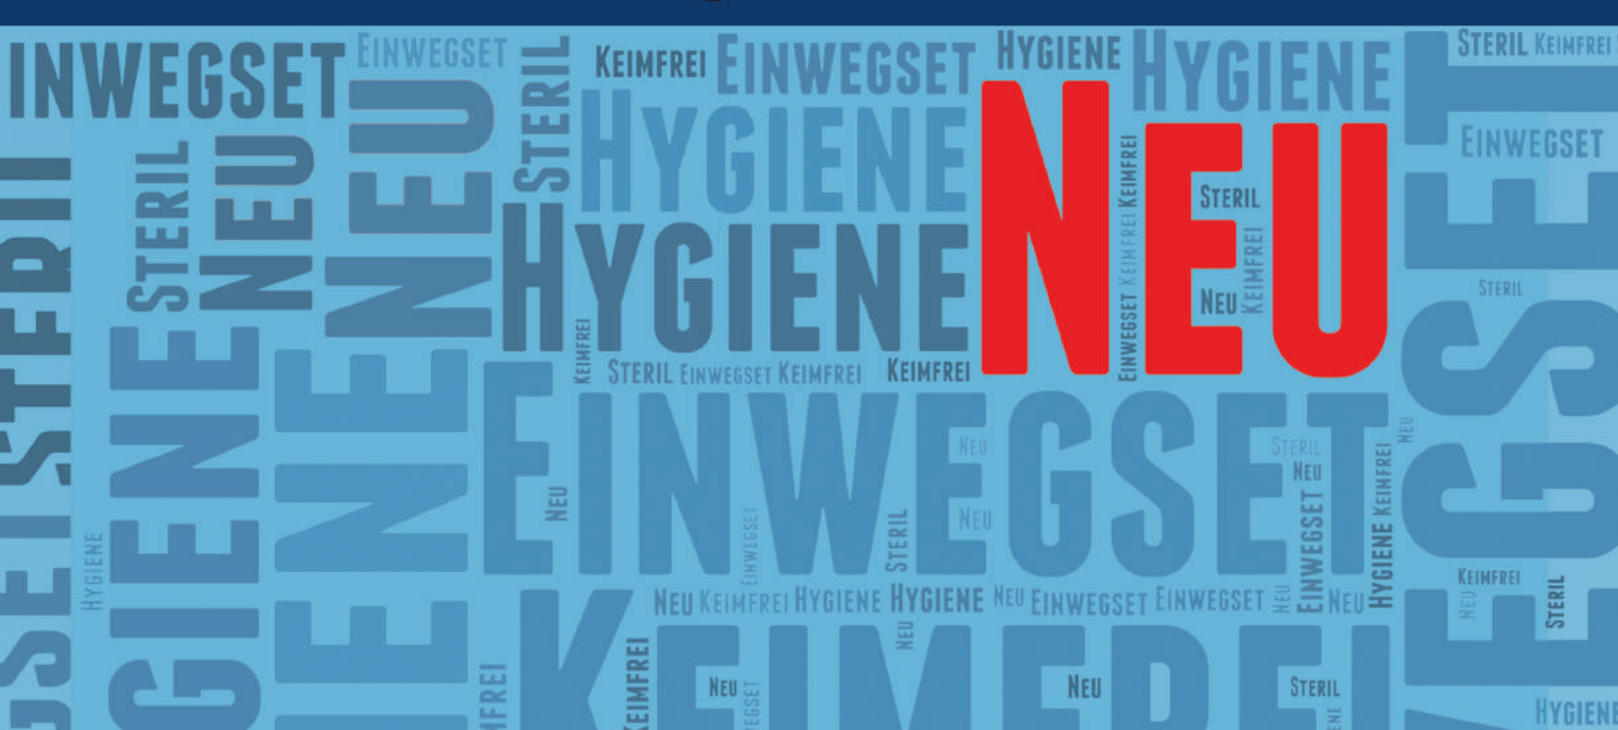

Inhaltsverzeichnis Einwegprodukte für die Patientenüberwachung

Einweg-Sets / Einpatienten-Sets

Übersicht 07.03

Patientenleitungen

Dräger / Siemens 07.04
GE / Marquette 07.04
Philips / HP 07.04

SpO2-Sensoren

Übersicht SpO2-Klebesensoren 07.05
GE / Datex 07.05
Masimo (LNCS-Sensoren) 07.06
Nellcor 07.07
Nellcor (OxiMax) 07.08

Übersicht SpO2-Wrapsensoren 07.09
GE / Datex 07.09
Nellcor 07.09

Blutdruckmanschetten

Standard NiBP-Manschetten (einteilig) 07.10

EKG-Einwegelektroden finden Sie im Kapitel 10 „Einwegelektroden“.

Gerne liefern wir Ihnen auch Kabelsysteme, SpO2-Sensoren und Manschetten zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Einweg-Sets / Einpatienten-Sets

Mit unserem neuen Einpatienten-Set sind Sie immer auf der sicheren Seite. Um nosokomiale Infektionen zu vermeiden, haben Sie für jeden Patienten alle Parameter zur Überwachung als Einweg-Set griffbereit und geben den Krankenhauskeimen keine Chance. Besonders für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko, wie z.B. Notaufnahmen, Intensivstationen oder Isolierstationen empfehlen wir unsere Einpatienten-Sets.

Alle Einwegprodukte sind herstellerspezifisch zusammengestellt, so dass nur ein einziger Griff genügt, um Ihren Hygienestandard im Krankenhaus zu verbessern.

In unserem Einpatienten-Set finden Sie standardmäßig nachstehende Komponenten zur Überwachung der Patienten:

- EKG-Leitung mit Klammern (3- oder 5-adrig)
- SpO2-Wrap- bzw. Klebesensor
- Blutdruckmanschette mit passendem Adapter
- Rektal-Temperatursonde mit Molexstecker / Thermistor 400-Anschluss
- EKG-Klebeelektroden für eine Anwendung

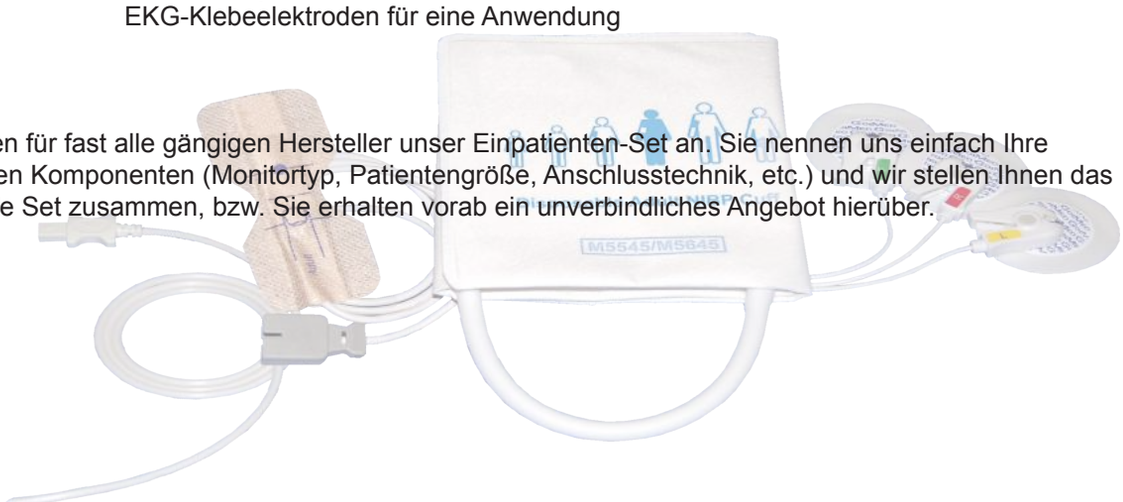

Wir bieten für fast alle gängigen Hersteller unser Einpatienten-Set an. Sie nennen uns einfach Ihre benötigten Komponenten (Monitortyp, Patientengröße, Anschlusstechnik, etc.) und wir stellen Ihnen das passende Set zusammen, bzw. Sie erhalten vorab ein unverbindliches Angebot hierüber.

Beispielhaft finden Sie nachstehend einige Set-Zusammenstellungen:

Dräger	GE / Marquette	Philips / HP	
LISA	TINA	JESSICA	TANJA
Dual-Pin-Anschluss	Multi-Link-Anschluss	Single-Pin-Anschluss	Dual-Pin-Anschluss

Einweg - Patientenleitungen

Dräger / Siemens MultiMed & Infinity

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
EW-7-09-G3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu MultiMed 5 Pod Multiparameterkabeln (Dual-Pin), mit 2 Blindsteckern und Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, VE: 10 Stück / Pack	
EW-7-09-DR3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu MultiMed plus / plus OR Multiparameter-kabeln (Single-Pin), mit 2 Blindsteckern und Klammern, 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, VE: 10 Stück / Pack **wie Dräger #MP00875**	

GE / Marquette

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
EW-7-090-M3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Multi-Link-Stammkabeln, mit Klammern 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, VE: 10 Stück / Pack	

Philips / HP

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
EW-7-9-S3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Philips-Stammkabeln, mit Klammern 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, VE: 10 Stück / Pack	
EW-7-9-P3	3-adriger Satz Patientenleitungen zu Philips-Stammkabeln, mit Klammern 90 cm lang, farblich codiert: rot, grün, gelb, VE: 10 Stück / Pack **wie Philips / HP #989803174201**	

SpO2 Einweg-Klebesensoren

Einweg-Klebesensor, Erwachsene (GS D-…/A Serie)

- Applikation am Finger
- 90 cm Kabellänge
- Patientengewicht ca. > 40 kg
- wahlweise mit weißem Schaumstoff (Microfoam) oder braunem Pflaster erhältlich
- 24 Stück / Box

Einweg-Klebesensor, Kinder (GS D-…/P Serie)

- Applikation am Finger
- 90 cm Kabellänge
- Patientengewicht ca. 10 - 40 kg
- wahlweise mit weißem Schaumstoff (Microfoam) oder braunem Pflaster erhältlich
- 24 Stück / Box

Einweg-Klebesensor, Kleinkinder (GS D-…/I Serie)

- Applikation am großen Zeh oder am Daumen
- 90 cm Kabellänge
- Patientengewicht ca. 3 - 15 kg
- wahlweise mit weißem Schaumstoff (Microfoam) oder braunem Pflaster erhältlich
- 24 Stück / Box

Einweg-Klebesensor, Neonaten (GS D-…/N Serie)

- Applikation am Fußballen oder auf der Handfläche
- 90 cm Kabellänge
- Patientengewicht bis ca. 3 kg
- wahlweise mit weißem Schaumstoff (Microfoam) oder braunem Pflaster erhältlich
- 24 Stück / Box

GE / Datex

Nachstehende Sensoren müssen mit dem Adapterkabel GS 1005A verwendet werden.
Dieses finden Sie auf Seite 03.11.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS D-05/A	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 40 kg, Microfoam® Klebeband, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Adapterkabel erforderlich.* VE: 24 Stück / Box	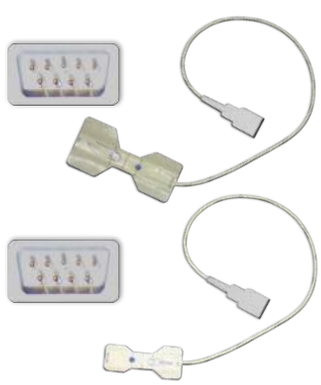
GS D-05/P	Einweg-Klebesensor für Kinder 10 - 40 kg, Microfoam® Klebeband, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Adapterkabel erforderlich.* VE: 24 Stück / Box	

SpO2 Einweg-Klebesensoren

GE / Datex

Nachstehende Sensoren müssen mit dem Adapterkabel GS 1005A verwendet werden.
Dieses finden Sie auf Seite 03.11.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS D-05/I	Einweg-Klebesensor für Kleinkinder 3 - 15 kg, Microfoam® Klebeband, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Adapterkabel erforderlich.* VE: 24 Stück / Box	
GS D-05/N	Einweg-Klebesensor für Neonaten bis 3 kg, Microfoam® Klebeband, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Adapterkabel erforderlich.* VE: 24 Stück / Box	

Masimo (LNCS-Sensoren)

Nachstehende Sensoren müssen mit den Adapterkabeln LNC-4, LNC-10 oder LNC-14 verwendet werden.
Diese finden Sie auf Seite 03.15.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
LNCS-ADTX	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 30 kg, latexfrei, 45 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, **Original Masimo #LNCS Adtx (1859)** *Adapterkabel erforderlich.* VE: 20 Stück / Box	
LNCS-PDTX	Einweg-Klebesensor für Kinder 10 - 50 kg, latexfrei, 45 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, **Original Masimo #LNCS Pdtx (1860)** *Adapterkabel erforderlich.* VE: 20 Stück / Box	
LNCS-INF-3	Einweg-Klebesensor für Kleinkinder 3 - 20 kg, latexfrei, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, **Original Masimo #LNCS Inf-3 (2319)** *Adapterkabel erforderlich.* VE: 20 Stück / Box	
LNCS-NEO-3	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 40 kg und Neonaten bis 3 kg, latexfrei, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, **Original Masimo #LNCS Neo-3 (2320)** *Adapterkabel erforderlich.* VE: 20 Stück / Box	
LNCS-NEOPT-3	Einweg-Klebesensor für Neonaten bis 1 kg mit empfindlicher Haut, latexfrei, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin, **Original Masimo #LNCS NeoPt-3 (2321)** *Adapterkabel erforderlich.* VE: 20 Stück / Box	

SpO2 Einweg-Klebesensoren

Nellcor

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 40 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #D25-l (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
GS D-11/A GS DP-11/A	Microfoam® Klebeband Pflaster	
	Einweg-Klebesensor für Kinder 10 - 40 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #D20-l (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
GS D-11/P GS DP-11/I	Microfoam® Klebeband Pflaster	
	Einweg-Klebesensor für Kleinkinder 3 - 15 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #I20-l (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
GS D-11/I GS DP-11/I	Microfoam® Klebeband Pflaster	
	Einweg-Klebesensor für Neonaten bis 3 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, **wie Nellcor #N25-l (ohne OxiMax)** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
GS D-11/N GS DP-11/N	Microfoam® Klebeband Pflaster	

SpO2 Einweg-Klebesensoren

Nellcor (OxiMax)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 30 kg, zur Applikation am Zeigefinger, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
MAX-A **MAX-AL**	45 cm lang, **Original Nellcor #MAX-A** 90 cm lang, **Original Nellcor #MAX-AL**	
MAX-P	Einweg-Klebesensor für Kinder 4 - 50 kg, 45 cm lang, zur Applikation am Zeigefinger, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Nellcor #MAX-P** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
MAX-I	Einweg-Klebesensor für Kleinkinder 3 - 20 kg, 45 cm lang, zur Applikation am großen Zeh, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Nellcor #MAX-I** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
MAX-N	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 40 kg, 45 cm lang, zur Applikation am Zeigefinger und Neonaten bis 3 kg zur Applikation am Fußballen, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Nellcor #MAX-N** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
MAX-R	Einweg-Klebesensor für Erwachsene ab 50 kg, 45 cm lang, zur Applikation am Nasenrücken, Stecker Sub-D 9pin männlich, **Original Nellcor #MAX-R** *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	

SpO2 Einweg-Wrapsensoren, mehrfach platzierbar

Einweg-Wrapsensor, Erwachsene und Neonaten (GS DW-…/AN Serie)

- Applikation am Finger bei Erw. oder am Fußballen bei Neonaten
- 90 cm Kabellänge
- Patientengewicht ca. > 40 kg bei Erw., bis zu 3 kg bei Neonaten
- Einpatientensensor, aber mehrfach platzierbar
- blauer Schaumstoff mit Klett
- 24 Stück / Box

Einweg-Wrapsensor, Kinder und Kleinkinder (GS DW-…/PI Serie)

- Applikation am Finger oder Zeh
- 90 cm Kabellänge
- Patientengewicht ca. 3 - 40 kg
- Einpatientensensor, aber mehrfach platzierbar
- blauer Schaumstoff mit Klett
- 24 Stück / Box

GE / Datex

Nachstehende Sensoren müssen mit dem Adapterkabel GS 1005A verwendet werden.
Dieses finden Sie auf Seite 03.11.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS DW-05/AN	Einweg-Wrapsensor für Erwachsene ab 40 kg und Neonaten bis 3 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Adapterkabel erforderlich.* VE: 24 Stück / Box	
GS DW-05/PI	Einweg-Wrapsensor für Kinder und Kleinkinder 10 - 40 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Adapterkabel erforderlich.* VE: 24 Stück / Box	

Nellcor

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GS DW-11/AN	Einweg-Wrapsensor für Erwachsene ab 40 kg und Neonaten bis 3 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Zum Direktanschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	
GS DW-11/PI	Einweg-Wrapsensor für Kinder und Kleinkinder 10 - 40 kg, 90 cm lang, Stecker Sub-D 9pin männlich, *Zum Direktschluss an Monitor.* VE: 24 Stück / Box	

Einweg-Manschetten zum Monitoring

Einweg-Blutdruckmanschetten *(VE: 10 Stück / Pack)*

Einschlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
P1-1-2127-*…	Manschette für Kleinkinder, Länge 21,3 cm, Breite 6,3 cm VE: 10 Stück / Pack	21 - 27 cm	
P1-1-2635-*…	Manschette für Kinder, Länge 30,2 cm, Breite 8,5 cm VE: 10 Stück / Pack	26 - 35 cm	
P1-1-2635XL-*…	Manschette für Erwachsene (klein), Länge 41,5 cm, Breite 10,7 cm VE: 10 Stück / Pack	26 - 35 cm	
P1-1-2635XXL-*…	Manschette für Erwachsene (klein), Länge 71,0 cm, Breite 41,0 cm VE: 10 Stück / Pack	26 - 35 cm	
P1-1-3545-*…	Manschette für Erwachsene (mittel), Länge 51,4 cm, Breite 13,5 cm VE: 10 Stück / Pack	35 - 45 cm	

Zweischlauchmanschetten

Art.-Nr.	Beschreibung	Armumfang	Abbildung
P1-2-2127-*…	Manschette für Kleinkinder, Länge 21,3 cm, Breite 6,3 cm VE: 10 Stück / Pack	21 - 27 cm	
P1-2-2635-*…	Manschette für Kinder, Länge 30,2 cm, Breite 8,5 cm VE: 10 Stück / Pack	26 - 35 cm	
P1-2-2635XL-*…	Manschette für Erwachsene (klein), Länge 41,5 cm, Breite 10,7 cm VE: 10 Stück / Pack	26 - 35 cm	
P1-2-2635XXL-*…	Manschette für Erwachsene (klein), Länge 71,0 cm, Breite 41,0 cm VE: 10 Stück / Pack	26 - 35 cm	
P1-2-3545-*…	Manschette für Erwachsene (mittel), Länge 51,4 cm, Breite 13,5 cm VE: 10 Stück / Pack	35 - 45 cm	

**… Adapterkennung:* *Bitte die Kennung des gewünschten Adapters hinter die Artikel-Nr. setzen (z.B. P1-1-2635-HP-U [Dräger / Siemens, Philips / HP]), ansonsten können wir Ihnen keinen Adapter mitliefern!*

Alle Adapter sind auch einzeln ohne Manschetten erhältlich!

DM-U	GE / Critikon Dinamap	Schraubverschluss
DT-U	GE / Datex-Ohmeda	Subminiaturverschluss gemischt
FLL-U	BCI, Datascope, Nihon Kohden	Luer Lock-Verschluss, weiblich
HP-U	Datascope, Dräger / Siemens, Philips, Spacelabs	Bajonettverschluss Kunststoff
MF-U	Nihon Kohden	Kupplung mit Ring
MLL-U	Dräger, GE / Hellige	Luer Lock-Verschluss, männlich
MQ-U	GE / Marquette	Subminiaturverschluss

Langzeit-EKG-Kabel

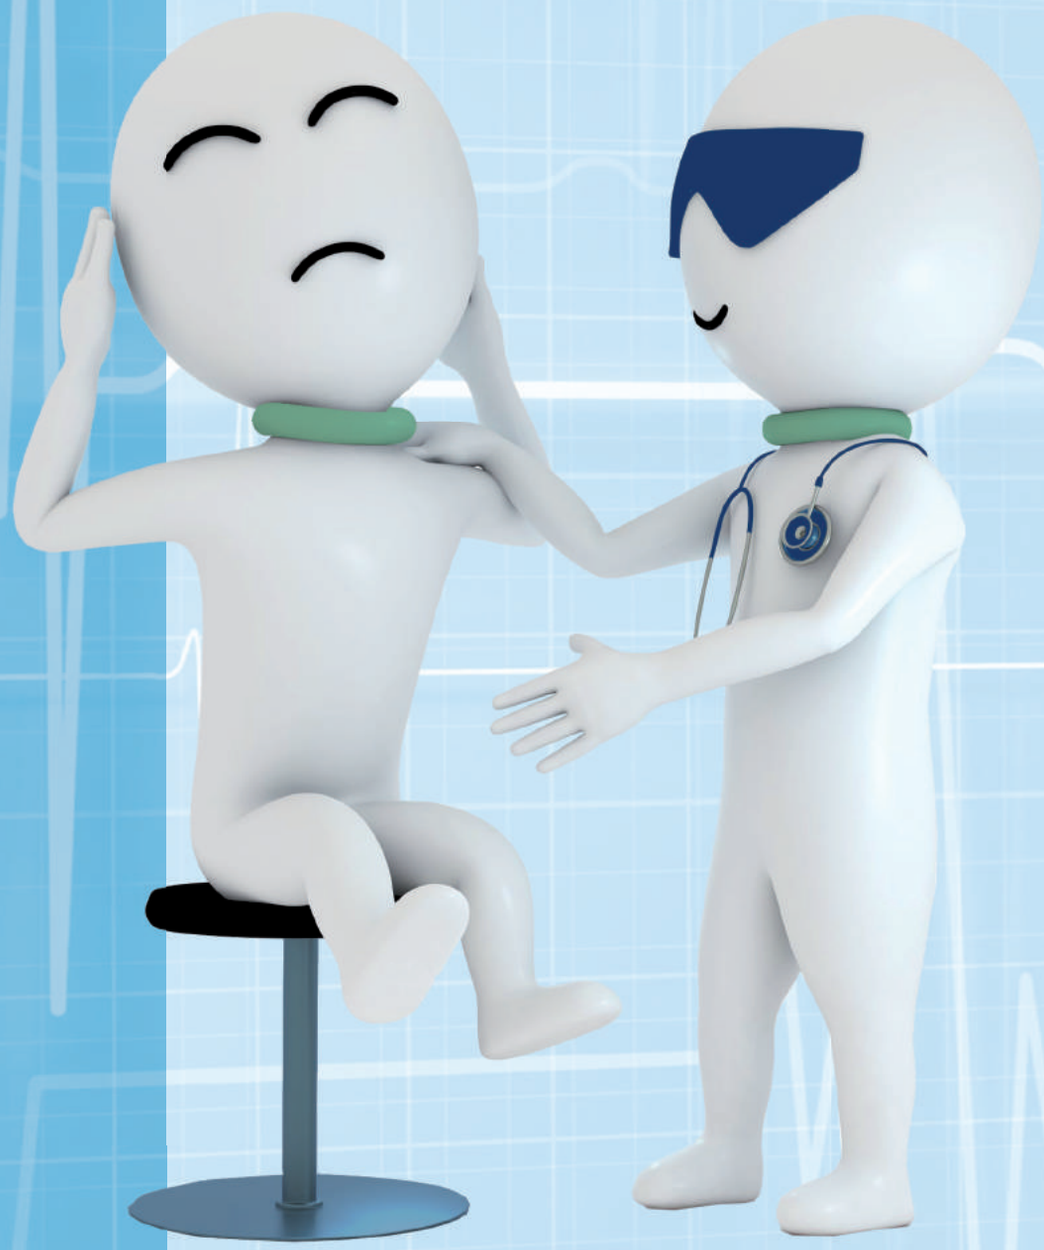

Inhaltsverzeichnis Langzeit-EKG-Kabel

Kabelsysteme

cust.med 08.03
ELA-Medical 08.03
GE / Danica Biomedical 08.03
GE / Getemed 08.03
Medset 08.04
Schiller Medilog / Oxford Instruments 08.04
Schiller 08.05
Spacelabs / Reynolds 08.06

Adapterleitungen

Adapterleitungen mit Druckknöpfen 08.07

Zubehör

Kabelreiniger 08.08
Tragetaschen 08.08

Langzeit-EKG - Kabelsysteme

cust.med

Kompatibel zu Geräten: *cust. Flash 100 / 110 / 200 / 220 (3. Generation)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-5-CU3	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot	

ELA-Medical *(7-adriges Kabel ist auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *Spiderview*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
ELA-5 SP	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, braun, grün, weiß, schwarz, **Original ELA-Medical #RC016**	

GE / Danica Biomedical

Kompatibel zu Geräten: *TELEGUARD-Sendertyp 33xx*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
2012046-002	5-adriges Komplettkabel, mit Klammern, 100 cm lang, **Original GE #2012046-002**	

GE / Getemed *(7-adrige Kabel sind auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *CMS 2000 / 3000, Cardio MEM*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-5-G17	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 60 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, **wie GE / Getemed #2014606-185**	
15-5-G17	5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, **wie GE / Getemed #2014606-043**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Langzeit-EKG-Kabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Langzeit-EKG - Kabelsysteme

GE / Getemed *(7-adrige Kabel sind auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *CMS 4000*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
2054933-131	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm lang, **Original GE / Getemed #2054933-131**	

Medset

Kompatibel zu Geräten: *Smart Recorder*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-2-MED8 BL	Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, blau, **wie Medset #AAZ1810-01**	
1-2-MED8 GE	Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, gelb, **wie Medset #AAZ1810-03**	
1-2-MED8 GR	Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, grün, **wie Medset #AAZ1810-02**	
1-2-MED8 SW	Einzelleitung, Druckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, schwarz, **wie Medset #AAZ1810-04**	

Kompatibel zu Geräten: *Telesmart-H, Telesmart-P*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-5-MED-TH	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 75 cm lang, **Original Medset #AAZ1730-32** *(3- und 7-adrige Kabel sind auf Anfrage lieferbar!)*	

Schiller Medilog / Oxford Instruments *(3- und 7-adrige Leitungen sind auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *medilog AR-4 / AR-12*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-5-OX-AR4	5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, 260 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, weiß, schwarz, braun, grün, **wie Schiller #244072 (Oxford #051K001-F)** *(für rot-blauen Recorder)*	

Langzeit-EKG - Kabelsysteme

Schiller Medilog / Oxford Instruments *(3- und 7-adrige Leitungen sind auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *medilog AR-4 / AR-12*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-5-OX-AR	5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, **Original Schiller #516002 (Oxford #051K009)** *(für weißen Recorder)*	

Schiller *(7-adriges Kabel ist auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *MT-100*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-5-MT	5-adriges Komplettkabel mit Druckknöpfen, 40 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, **wie Schiller #145301 (2.400.092)**	

Kompatibel zu Geräten: *Microvit MT-101 / MT-101 nano*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-4-MT	4-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: grün, gelb, rot, weiß, **wie Schiller #145603**	
1-6-MT	6-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 100 cm lang, geschirmt, farblich codiert: orange, grün, rot, weiß, gelb, blau, **wie Schiller #145601**	

Gerne liefern wir Ihnen auch Langzeit-EKG-Kabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Langzeit-EKG - Kabelsysteme

Spacelabs / Reynolds *(2-adrige Kabel sind auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu Geräten: *Lifecard CF*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-3-CF	3-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen und Gerätedeckel, 20 cm Stammkabellänge, 40 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, **wie Spacelabs / Reynolds #46-0480 (51800)**	
1-3-CF/C	3-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, Gerätedeckel und Gürtelclip, 20 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, **wie Spacelabs / Reynolds #46-0418 (51805)**	

Kompatibel zu Geräten: *Lifecard 2 / 3*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	3-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, **wie Spacelabs / Reynolds #51615**	
1-60-S3 1-100-S3	60 cm lang 100 cm lang	
2-100-S3	3-adriger Satz Klammeradapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, **wie Spacelabs / Reynolds #012-0325-01**	

Langzeit-EKG - Adapterleitungen

Adapterleitungen mit Druckknöpfen *(Leitungen mit Klammern sind auf Anfrage lieferbar!)*

Kompatibel zu: *allen Kabeln mit 1,5 mm DIN-Buchse*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß,	
1-6-S1,5	60 cm lang	
1-100-S1,5 SATZ	100 cm lang	
	7-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, orange, blau,	
1-6-S7	60 cm lang	
1-100-S7	100 cm lang	

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar:	
1-6-1,5 SW	Schwarz	
1-6-1,5 BR	Braun	
1-6-1,5 GR	Grün	
1-6-1,5 R	Rot	
1-6-1,5 W	Weiß	
1-6-1,5 OR	Orange	
1-6-1,5 B	Blau	
1-6-1,5 GE	Gelb	
	Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar:	
1-100-1,5 SW	Schwarz	
1-100-1,5 BR	Braun	
1-100-1,5 GR	Grün	
1-100-1,5 R	Rot	
1-100-1,5 W	Weiß	
1-100-1,5 OR	Orange	
1-100-1,5 BL	Blau	
1-100-1,5 GE	Gelb	

Bei den Adapterleitungen mit Druckknöpfen handelt es sich um Standardlängen!
Jede andere Wunschlänge ist auf Anfrage möglich.

Gerne liefern wir Ihnen auch Langzeit-EKG-Kabel zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Langzeit-EKG - Zubehör

Kabelreiniger

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G92	Spezial-Kabelreiniger, zum Reinigen der Patientenkabel, entfernt Klebe- und Pflasterrückstände, 250 ml Kunststoffflasche	

Tragetaschen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-LZT-U1	Einweg-Tragetaschen aus Vlies, universell einsetzbar für Langzeit-EKG-Rekorder und Langzeit-Blutdruckrekorder, weiß mit blauem Zugband, incl. 70 cm Kordel Abmessungen: 18 cm x 13 cm, VE: 50 Stück / Pack	

Weitere Tragetaschen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Elektroden finden Sie im Kapitel 10 „Einmalelektroden“.
Batterien finden Sie im Kapitel 11 „Batterien & Akkus“.

Diagnose-EKG-Zubehör

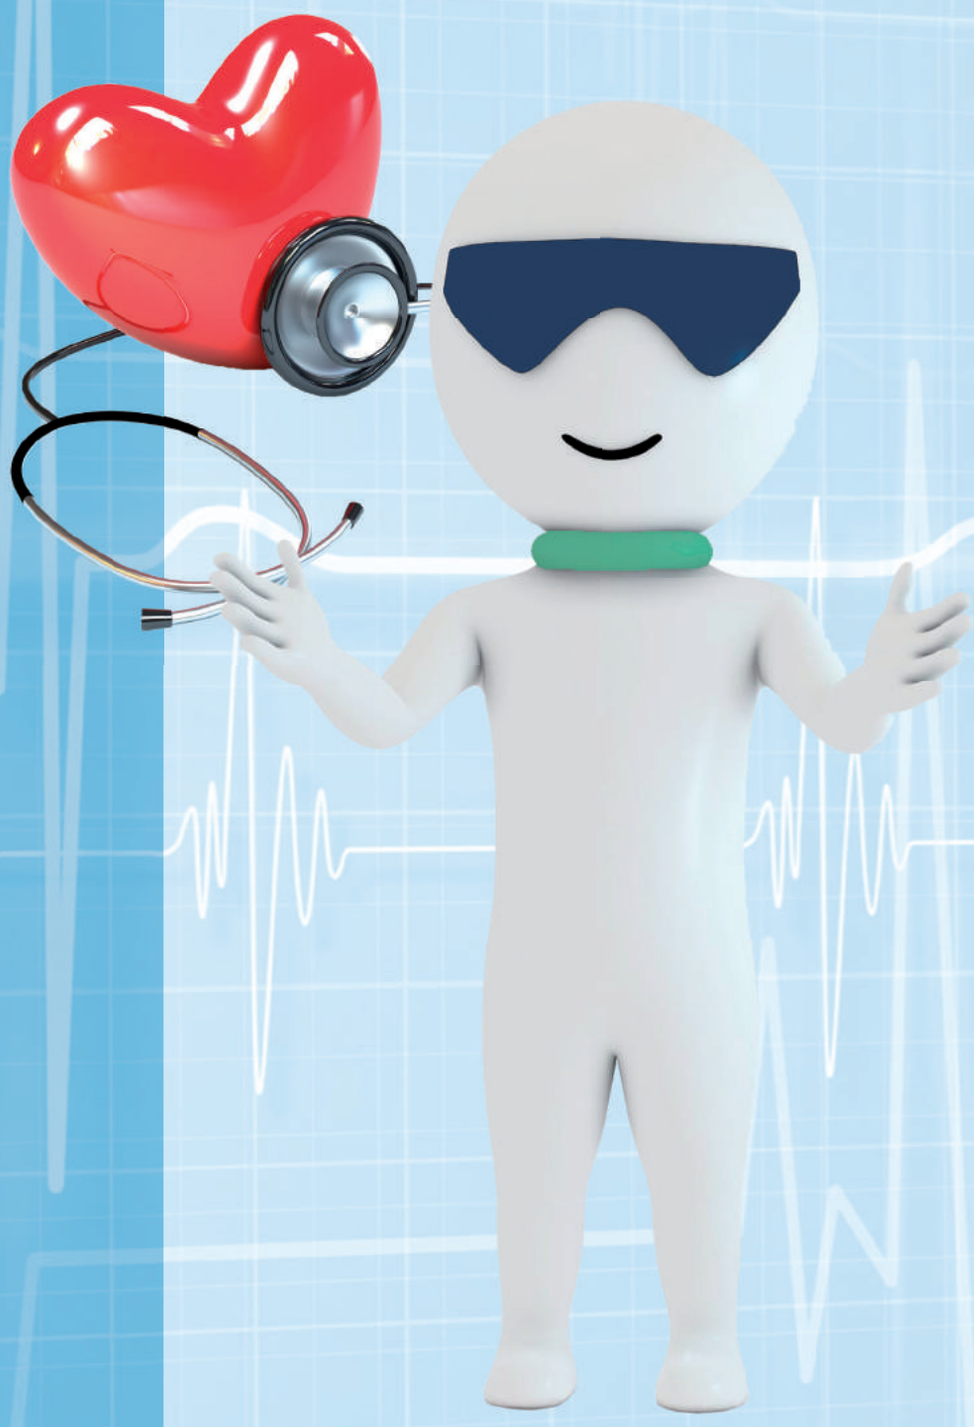

Inhaltsverzeichnis Diagnose-EKG-Kabel

10-adrige EKG-Kabel

mit fest vergossenen Einzelleitungen *(nicht austauschbar)* 09.03
Stammkabel und Einzelleitungen *(GE / Multi-Link)* 09.04
Cross-Referenz-Übersicht 09.05

(Hier sind unsere Steckernummern nach Hersteller / Modell alphabetisch aufgelistet.)

Röntgentransluzente Leitungen 09.10

Zubehör für Sauganlagen

GE / Hellige Elektroden-Applikationssystem KISS 09.10
Ohlenschläger Cardio-Vac 09.11
Strässle EKG-Vakuumanlage 09.12

Platten- und Klammerelektroden 09.13

Adapter 09.13

Gummigurte 09.13

Saugelektroden 09.14

Gerne liefern wir Ihnen auch EKG-Zubehör zu Herstellern, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

10-adrige EKG-Kabel

Fest vergossene Einzelleitungen (nicht austauschbar)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G100/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Defischutz • **Stecker 100**	
G100/12	• Klammeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Defischutz • **Stecker 100**	
G200/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Defischutz • **Stecker 200**	
G300/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 10,0 kΩ Widerstand • Defischutz • **Stecker 300**	
G300/12	• Klammeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 10,0 kΩ Widerstand • Defischutz • **Stecker 300**	
G400/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Defischutz • **Stecker 400**	
G400.2/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • **Stecker 400.2**	
G500/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 20,0 kΩ Widerstand • **Stecker 500**	

10-adrige EKG-Kabel

Fest vergossene Einzelleitungen (nicht austauschbar)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G600/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 50,0 kΩ Widerstand • **Stecker 600**	
G700/10	• 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 220 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • **Stecker 700**	

Stammkabel und Einzelleitungen (GE / Multi-Link)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GW600-0-A	• Multi-Link-Stecksystem • Stammkabellänge: 220 cm • 10,0 kΩ Widerstand • **wie GE #22341808** • **Stecker 600**	

4 mm-Bananenstecker

	Ersatzleitung zur Extremitätenableitung zum GE Multi-Link-Stecksystem, Armabltg. 90 cm / Beinabltg. 102 cm lang, ohne Widerstand	
GW10-R	Ableitung für den rechten Arm, **Original GE #2020559-001**	
GW10-L	Ableitung für den linken Arm, **Original GE #2020559-002**	
GW10-F	Ableitung für das linke Bein, **Original GE #2020559-003**	
GW10-N	Ableitung für das rechte Bein, **Original GE #2020559-004**	
	Ersatzleitung zur Brustwandableitung zum GE Multi-Link-Stecksystem, 66 cm lang, ohne Widerstand	
GW10-C1	C1-Ableitung, **Original GE #2020559-005**	
GW10-C2	C2-Ableitung, **Original GE #2020559-006**	
GW10-C3	C3-Ableitung, **Original GE #2020559-007**	
GW10-C4	C4-Ableitung, **Original GE #2020559-008**	
GW10-C5	C5-Ableitung, **Original GE #2020559-009**	
GW10-C6	C6-Ableitung, **Original GE #2020559-010**	
GW10-A	10-adriger Satz Ersatzleitungen (4 x Extremitäten 130 cm lang, 6 x Brustwand 80 cm lang) zum GE Multi-Link-Stecksystem, ohne Widerstand, **wie GE / Hellige #38401816**	

Klammer

H018-A	10-adriger Satz Ersatzleitungen (4 x Extremitäten 130 cm lang, 6 x Brustwand 80 cm lang) zum GE Multi-Link-Stecksystem, ohne Widerstand, **wie GE / Hellige #38401808**	

10-adrige EKG-Kabel

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Avionics / delmar *(siehe Spacelabs / Reynolds)*		
Bionet	CardioCare 2000	Stecker 300
	CardioTouch 3000	Stecker 300
Bosch	501A	Stecker 400
	501NV	Stecker 400
	503B	Stecker 400
	503D	Stecker 400
	503NV	Stecker 400
	503V	Stecker 400
	506	Stecker 400
	506D	Stecker 400
	601	Stecker 400.2
	603D	Stecker 100
	603ER	Stecker 100
	603S	Stecker 100
	606	Stecker 100
Burdick	E350	Stecker 400
	E550	Stecker 400
	E560	Stecker 400
	EK10	Stecker 400
	ELITE	Stecker 400
	ELITE II	Stecker 400
Cambridge	CM 6000	Stecker 100
	CM 6400	Stecker 100
Cardioline	Delta 1	Stecker 400
	Delta 1+	Stecker 400.2
	Delta 3	Stecker 400
	Delta 3+	Stecker 400.2
	Delta 30+	Stecker 400.2
	Delta 30D	Stecker 400.2
	Delta 60	Stecker 400.2
	Delta 300	Stecker 400
	Delta 360	Stecker 400
	E1	Stecker 400
	E1R	Stecker 400
	E3	Stecker 400
Cardionics	Alle Modelle	Stecker 400
DEGO	Cardiomed 3	Stecker 100
Edan	SE-1	Stecker 700
	SE-3-Serie	Stecker 700
	SE-12	Stecker 700
	SE-12 Express	Stecker 700
	SE-601-Serie	Stecker 700
	SE-1010	Stecker 700
	SE-1200 Express	Stecker 700
	ST-1212 (MS1-106902)	Stecker 700
Elletronica Trentina	Alle Excel-Typen	Stecker 300
	Alle Cardiette-Typen	Stecker 300
ergoline...	Autoruler	Stecker 300
	Autoscript 6	Stecker 300
	Autoscript 12	Stecker 300

10-adrige EKG-Kabel

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
ergoline	Cardiette	Stecker 300
	EK 3003	Stecker 300
	EK 3012	Stecker 300
	Ergoscript	Stecker 300
Esaote Biomedica	EKG P80	Stecker 300
	EKG P120	Stecker 300
Fidelity	LP 3000	Stecker 300
Fukuda Denshi	Alpha 500	Stecker 400
	Alpha 600	Stecker 400
	Autocardiner	Stecker 400
	Cardimax FX-2111	Stecker 200
	Cardimax FX-3010	Stecker 200
	Cardimax FX-4010	Stecker 200
	FCP-2155	Stecker 200
	CP-2201	Stecker 400
Fukuda M-E	Cardisunny alpha 1000	Stecker 400
	Cardisunny alpha 1100	Stecker 400
	Cardisunny alpha 6000A	Stecker 400
	Cardisunny alpha 6000AX	Stecker 400
GE / Hellige	CardioSmart	Stecker 100
	CardioSoft	Stecker 100
	Corina	Stecker 400
	EK 36	Stecker 100
	EK 41	Stecker 100
	EK 43	Stecker 100
	EK 51	Stecker 400
	EK 53	Stecker 100
	EK 56	Stecker 100
	EK 403	Stecker 100
	EK 413	Stecker 100
	EK 512	Stecker 100
	EK 512E	Stecker 100
	EK 512P	Stecker 100
	MAC 500	Stecker 600
	MAC 1100	Stecker 600
	MAC 1200	Stecker 600
	MAC 1200ST	Stecker 600
	MAC 1600	Stecker 600
	MAC 2000	Stecker 600
	MicroSmart	Stecker 600
Hellige *(siehe GE / Hellige)*		
Hewlett Packard *(siehe Philips / HP)*		
Honeywell / Philips	Cardioplan ER330	Stecker 400
	CR 300	Stecker 400
	CR 330	Stecker 400
Hörmann *(siehe von Berg)*		
Medical ECONET	Cardio-M	Stecker 300
	Cardio-M plus	Stecker 300
Mortara	ELI 150	Stecker 300
	ELI 250	Stecker 300
	ELI 350	Stecker 300

10-adrige EKG-Kabel

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Nihon Kohden	ECG-1150	Stecker 700
	ECG-1250	Stecker 700
	ECG-1350	Stecker 700
	ECG-8240	Stecker 700
	ECG-8270	Stecker 700
	ECG-8330	Stecker 700
	ECG-8340	Stecker 700
	ECG-8350	Stecker 700
	ECG-8370	Stecker 700
	ECG-84XX	Stecker 700
	ECG-882X	Stecker 700
	ECG-9010	Stecker 700
	ECG-9020	Stecker 700
	ECG-9022	Stecker 700
	ECG-9110	Stecker 700
	ECG-9130	Stecker 700
	ECG-9132	Stecker 700
	ECG-9620	Stecker 700
	PEA-1110	Stecker 700
Philips / HP	PageWriter 100 (M1772A)	Stecker 500
	PageWriter 200 (M1771A)	Stecker 500
	PageWriter 300 (M1770A)	Stecker 500
Polymed	Alpha 6600	Stecker 400
	Alpha 8800	Stecker 400
Reynolds *(siehe Spacelabs / Reynolds)*		
Schiller	Cardiovit AT-1	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-2	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-2 plus	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-3	Stecker 300
	Cardiovit AT-4	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-5	Stecker 300
	Cardiovit AT-6	Stecker 300
	Cardiovit AT-10	Stecker 300
	Cardiovit AT-10 plus	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-60	Stecker 300
	Cardiovit AT-101	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-101 easy	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-101 Tele	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-102	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-104	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-104 PC	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-110	Stecker 300
	Cardiovit PT-160	Stecker 300
	Cardiovit CS-6	Stecker 300
	Cardiovit CS-6/12	Stecker 300
	Cardiovit CS-100	Stecker 300
	Cardiovit CS-200	Stecker 300
Schwarzer	Cardos 6	Stecker 100
	Cardos 12	Stecker 300
	Cardos light	Stecker 300
	CU 12	Stecker 300
	VS6	Stecker 400

10-adrige EKG-Kabel

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
SECA	3000	Stecker 400
Spacelabs / Reynolds	910 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	920 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	930 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	940 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	950 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	960 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	970 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	980 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	CardioCollect 12	Stecker 300
	CardioDirect 12	Stecker 300
	CardioExpress SL3	Stecker 300
	CardioExpress SL6	Stecker 300
	CardioExpress SL12	Stecker 300
	CardioTrack 12	Stecker 300
	Voyager 12	Stecker 100
Siemens...	Cardiostat 1	Stecker 100
	Cardiostat 3T	Stecker 100
	Cardiostat 31	Stecker 200
	Cardiostat 31S	Stecker 100
	Cardiostat 703	Stecker 100
	Cardiostat 710	Stecker 100
	Cardina C	Stecker 100
	Cardirex 3T	Stecker 100
	Cardirex 4	Stecker 100
	Cardirex 6T	Stecker 100
	Cardirex 62	Stecker 100
	Cathcor	Stecker 100
	Megacard Elema A/B	Stecker 100
	Megacard Elema R	Stecker 100
	Megacard Elema R/E	Stecker 100
	Mingocard 3	Stecker 100
	Mingocard 4	Stecker 100
	Mingocard 7	Stecker 100
	Mingodoc	Stecker 100
	Mingograph 4	Stecker 100
	Mingograph 62	Stecker 100
	Mingograph 81	Stecker 100
	Mingograph 82	Stecker 100
	Mingograph 740	Stecker 100
	Mingolog 7	Stecker 100
	Mingophon 3	Stecker 100
	Mingophon 7	Stecker 100
	Mingophon 310	Stecker 100
	Mingophon 410	Stecker 100
	Mingophon 710	Stecker 100
	Mingophon 720	Stecker 100
	Miracard 1	Stecker 100

10-adrige EKG-Kabel

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Siemens	Siereg	Stecker 100
	Sirecard 440	Stecker 100
	Sirecard 440S	Stecker 100
	Sirecard 460	Stecker 100
	Sirecard 460S	Stecker 100
	Sirecard 740	Stecker 200
	Sirecard 803	Stecker 100
	Sirecust 701	Stecker 100
Trentina (siehe Elletronica)		
von Berg / Hörmann	Bioset 3500	Stecker 100
	Bioset 3600	Stecker 100
	Bioset 3700	Stecker 100
	Bioset 6000	Stecker 100
	Bioset 9000	Stecker 300
Welch Allyn	CardioPerfect	Stecker 100
	CP 50	Stecker 300
Zimmer	Cardio 1	Stecker 100
	CardioSys 2	Stecker 300

Hersteller, die nicht in unserer Cross-Referenz-Übersicht aufgeführt sind, können Sie telefonisch unter unserer Service-Hotline erfragen. Unser Service-Team hilft Ihnen gerne weiter.

Ersatzleitungen für 10-adrige EKG-Kabel / Zubehör für Sauganlagen

Röntgenfähige Einzelleitungen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
RTBG-3605	Röntgentransluzente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und 4 mm-Bananensteckerkupplung, 90 cm lang, ohne Widerstand	
RTBG-3605-M	Röntgentransluzente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und 4 mm-Bananensteckerkupplung, 90 cm lang, ohne Widerstand	

GE / Hellige Elektroden-Applikationssystem KISS

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Steckbare Elektrodenleitung, ohne Saugelektrode (Saugdom), Brustwandableitung = 127 cm lang; Extremitätenableitung = 147 cm lang	
30344365	Leitung C1 = rot, **Original GE / Hellige #30344365**	
30344366	Leitung C2 = gelb, **Original GE / Hellige #30344366**	
30344367	Leitung C3 = grün, **Original GE / Hellige #30344367**	
30344368	Leitung C4 = braun, **Original GE / Hellige #30344368**	
30344369	Leitung C5 = schwarz, **Original GE / Hellige #30344369**	
30344370	Leitung C6 = lila, **Original GE / Hellige #30344370**	
30344373	Leitung R = rot, **Original GE / Hellige #30344373**	
30344372	Leitung L = gelb, **Original GE / Hellige #30344372**	
30344371	Leitung F = grün, **Original GE / Hellige #30344371**	
30344374	Leitung N = schwarz, **Original GE / Hellige #30344374**	
38401590	10-adriger Satz Elektrodenleitungen (4 x Extremitäten 147 cm lang, 6 x Brustwand 127 cm lang), farblich codiert, **Original GE / Hellige #38401590**	
H328	Saugelektrode mit Saugball, universell für jede Ableitung einsetzbar, **Original GE / Hellige #21732801**	
30344421	Klammeradapter zum Anschluss von Einmalelektroden an die KISS-Sauganlage, **Original GE / Hellige #30344421**	
H047	Filterscheiben, VE: 100 Stück / Pack, **Original GE / Hellige #93204775**	
22341410	10-adriges Stammkabel für die KISS-Anlage zum Anschluss an den EKG-Schreiber, **Original GE / Hellige #22341410**	

Zubehör für Sauganlagen

Ohlenschäger Cardio-Vac Modell ´93 (goldener Cinchstecker)

Passend zu folgenden Geräten: *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Steckbare Elektrodenleitung mit goldenem Cinchstecker und Elektrode, Brustwandableitung = 110 cm lang, Extremitätenableitung = 120 cm lang, **Original Ohlenschläger #01/93**	
G01/93-C1	Leitung C1 = rot	
G01/93-C2	Leitung C2 = gelb	
G01/93-C3	Leitung C3 = grün	
G01/93-C4	Leitung C4 = braun	
G01/93-C5	Leitung C5 = schwarz	
G01/93-C6	Leitung C6 = lila	
G01/93-R	Leitung R = rot	
G01/93-L	Leitung L = gelb	
G01/93-F	Leitung F = grün	
G01/93-N	Leitung N = schwarz	
G02/93	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit goldenem Cinchstecker und Elektroden, (4 x Extremitäten 120 cm lang, 6 x Brustwand 110 cm lang), **Original Ohlenschläger #02/93**	
	Steckbare Elektrodenleitung mit goldenem Cinchstecker, ohne Elektrode, **Original Ohlenschläger #15/93**	
G15/93-E	Extremitätenableitung, 120 cm lang	
G15/93-B	Brustwandableitung, 110 cm lang	

Elektroden finden Sie auf Seite 09.12.

Ohlenschläger Cardio-Vac Modell ´98 (schwarzer Kunststoffstecker)

Passend zu folgenden Geräten: *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Steckbare Elektrodenleitung mit schwarzem Kunststoffstecker und Elektrode, Brustwandableitung = 110 cm lang, Extremitätenableitung = 120 cm lang, **Original Ohlenschläger #01/98**	
G01/98-C1	Leitung C1 = rot	
G01/98-C2	Leitung C2 = gelb	
G01/98-C3	Leitung C3 = grün	
G01/98-C4	Leitung C4 = braun	
G01/98-C5	Leitung C5 = schwarz	
G01/98-C6	Leitung C6 = lila	
G01/98-R	Leitung R = rot	
G01/98-L	Leitung L = gelb	
G01/98-F	Leitung F = grün	
G01/98-N	Leitung N = schwarz	

Zubehör für Sauganlagen

Ohlenschläger Cardio-Vac Modell ´98 (schwarzer Kunststoffstecker)

Passend zu folgenden Geräten: *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G02/98	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit schwarzem Kunststoffstecker und Elektroden, (4 x Extremitäten 120 cm lang, 6 x Brustwand 110 cm lang), **Original Ohlenschläger #02/98**	
	Steckbare Elektrodenleitung mit schwarzem Kunststoffstecker, ohne Elektrode, **Original Ohlenschläger #15/98**	
G15/98-E	Extremitätenableitung, 120 cm lang	
G15/98-B	Brustwandableitung, 110 cm lang	

Ohlenschäger Cardio-Vac Modell ´93 / Ohlenschläger Cardio-Vac Modell ´98

Passend zu folgenden Geräten *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Steckbare Elektrode, komplett mit Saugnapf, **Original Ohlenschläger #14/98**	
G14/98-C1	Elektrode für C1, rot	
G14/98-C2	Elektrode für C2, gelb	
G14/98-C3	Elektrode für C3, grün	
G14/98-C4	Elektrode für C4, braun	
G14/98-C5	Elektrode für C5, schwarz	
G14/98-C6	Elektrode für C6, lila	
G14/98-R	Elektrode für den rechten Arm, rot	
G14/98-L	Elektrode für den linken Arm, gelb	
G14/98-F	Elektrode für das linke Bein, grün	
G14/98-N	Elektrode für das rechte Bein, schwarz	

Strässle EKG-Vakuumanlage

Passend zu folgenden Geräten: *DT80 / DT100, DT Basic, Easy II*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
	Elektrodenleitung mit Elektrode (Ag/AgCl), ohne Farbcodierung,	
G-DT004	Extremitätenableitung = 130 cm lang, **Original Strässle #4000-004**	
G-DT002	Brustwandableitung = 100 cm lang, **Original Strässle #4000-002**	
G-DT005	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit Elektroden (Ag/AgCl), (4 x Extremitäten 130 cm lang, 6 x Brustwand 100 cm lang), ohne Farbcodierung, **Original Strässle #4000-005**	
G-DT159	10-teiliger Satz Codierscheiben, **Original Strässle #2000-159**	

EKG-Zubehör

Platten- und Klammerelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
S509	Plattenelektrode, 30 mm Ø, 4 mm-Bananensteckeranschluss, doppelt versilbert (anlaufgeschützt), **wie Siemens #7269509**	
G502	4-er Satz Extremitätenklammerelektroden, 4 mm-Bananensteckeranschluss, für Erwachsene, Ag/AgCl, farblich codiert: rot, grün, gelb, schwarz	
	Extremitätenklammerelektrode, 4 mm-Bananensteckeranschluss, für Erwachsene, Ag/AgCl, einzeln	
G502-R	Elektrode für den rechten Arm, rot	
G502-L	Elektrode für den linken Arm, gelb	
G502-F	Elektrode für das linke Bein, grün	
G502-N	Elektrode für das rechte Bein, schwarz	

Adapter

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1-4K	Druckknopfadapter, Farbe: weiß, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss	
2-4K	Klammeradapter, Farbe: weiß, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss	
EKG-BK	Multiclipadapter, Farbe: weiß, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss *Zur Verwendung mit Druckknopf- oder Tab-Elektroden.*	
AK10	Krokodilklemme, Farbe: grau-rot, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss *Zur Verwendung mit Tab-Elektroden.*	

Gummigurte

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
S793	Gummigurt für Extremitätenableitungen, 45 x 3 cm, eine Loch- und eine Schlitzreihe, **wie Siemens #2274793**	
S819	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 3 cm, eine Lochreihe, **wie Siemens #2274819**	
S371	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 7 cm, fünf Lochreihen, **wie Siemens #2288371**	
B100	Befestigungsknopf für Gummigurte, **wie Siemens #2274801**	

EKG-Zubehör

Saugelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
J14	Brustwandsaugelektrode mit Gummiglocke, roter Gummiball, 30 mm Ø Außen, 27 mm Ø Innen, doppelt versilbert (anlaufgeschützt), 4 mm-Bananensteckeranschluss, **wie GE / Hellige #21714401**	
J17	Roter Ersatzball *(zur Brustwandsaugelektrode J14)*	
J29	6-er Satz Brustwandsaugelektroden mit Metallglocke, blauer Gummiball, 24 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, Universalanschluss für 2 mm - 4 mm-Bananensteckeranschluss	
J20	Blauer Ersatzball *(zur Brustwandsaugelektrode J29)*	

Einmal-Elektroden

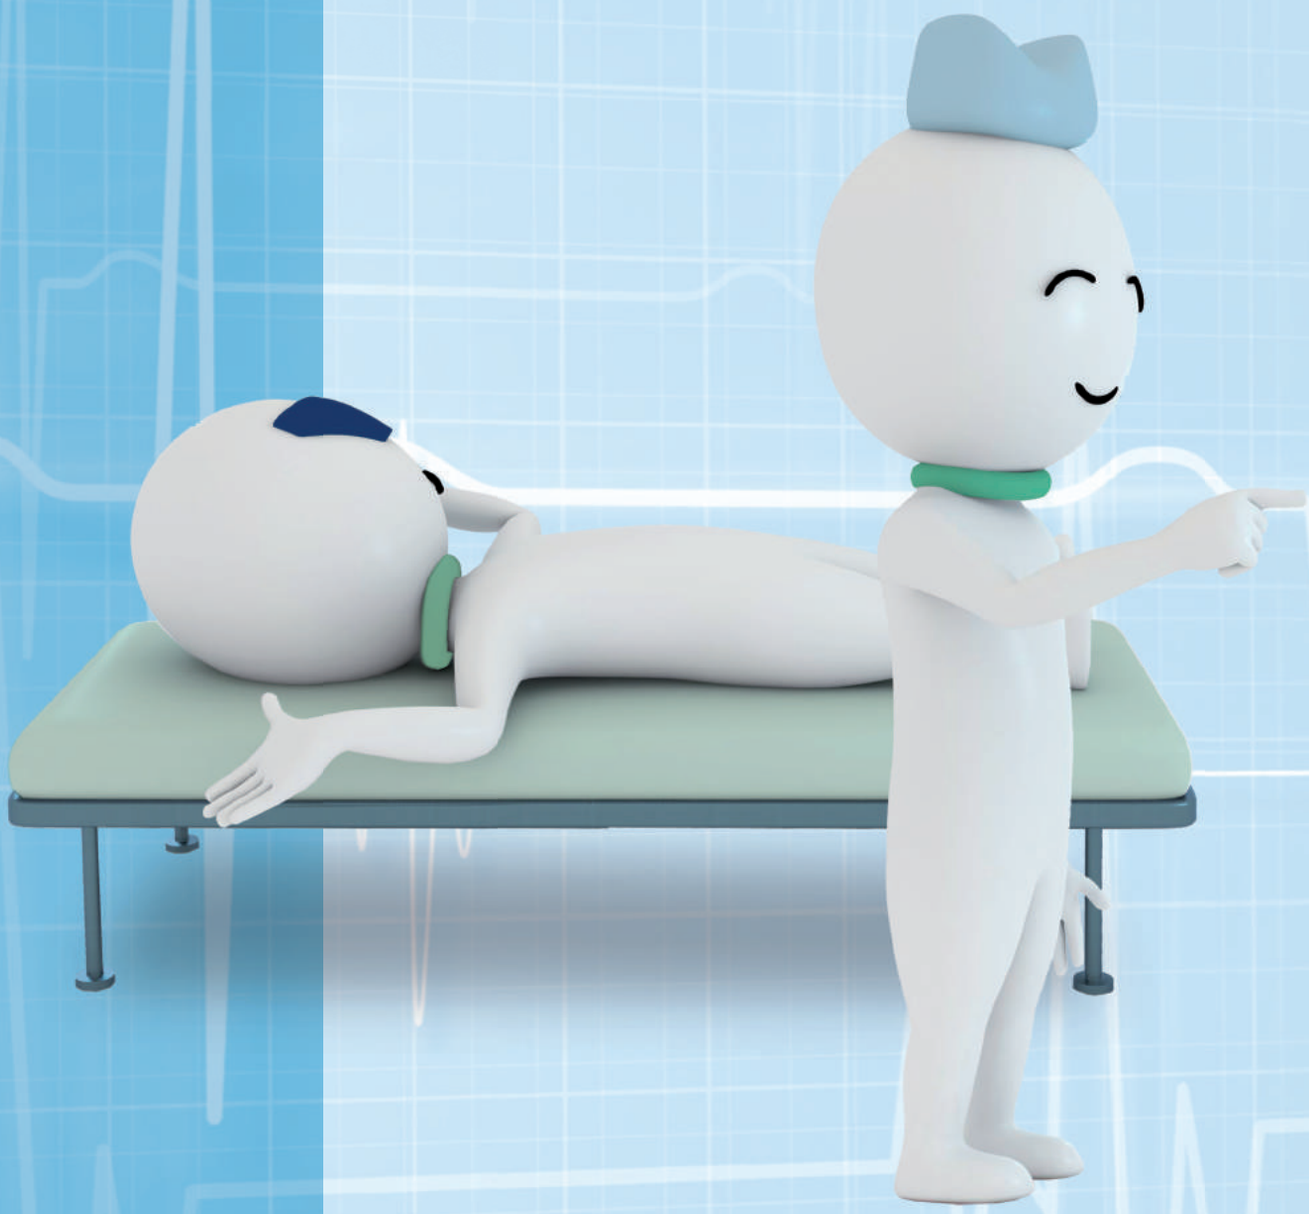

Inhaltsverzeichnis Einwegelektroden

EKG-Klebeelektroden	Seite
Schaumstoffträger	10.03
Gewebeträger	10.03
Vliesträger	10.04
Röntgentranslucente Elektroden	10.04
Tab-Elektroden	10.04

Neonatenelektroden	
1,5 mm DIN-Sicherheitsstecker	10.05
4 mm-Bananensteckerkupplung	10.05

Defibrillationselektroden	
Übersicht und technische Details	10.06
Armeda / S&W	10.07
Dräger	10.07
GE / Marquette	10.07
GS Stemple / Corpuls	10.07
Mindray	10.07
Nihon Kohden	10.07
Philips / Agilent / HP / Laerdal	10.08
Physio Control / Medtronic	10.08
Schiller	10.09
Welch Allyn	10.09
Zoll Medical	10.09

****

Bei einer Abnahmemenge von 76.800 St. (1 Palette) ist für die Elektroden auf den nächsten Seite ein Private Label möglich.
Bei Interesse fragen Sie dieses bitte gesondert an!

Topaktuelle Tages- und Staffelpreise erfragen Sie bitte direkt bei unserem Vertriebsteam.
Info-Telefon + 49 (0) 53 06 / 93 20 3-0.

****

EKG-Klebeelektroden

Schaumstoffträger

(Mindestabnahmemenge 1 Karton!)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis / Elektrode	Abbildung
G30-SG	Druckknopfelektrode mit **Solid Gel** (Festgel), 30 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G40-SG	Druckknopfelektrode mit **Solid Gel** (Festgel), 40 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G50-LG	Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G50-SG	Druckknopfelektrode mit **Solid Gel** (Festgel), 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G55i	Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G55i 300	Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	300 St. / Karton *(10 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G36-SG	Druckknopfelektrode mit **Solid Gel** (Festgel), 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G36-SG 300	Druckknopfelektrode mit **Solid Gel** (Festgel), 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor	300 St. / Karton *(10 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G36-B	Elektrode mit 4 mm-Bananensteckeranschluss, **Solid Gel** (Festgel), 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G36-B 300	Elektrode mit 4 mm-Bananensteckeranschluss, **Solid Gel** (Festgel), 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor	300 St. / Karton *(10 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	

Gewebeträger

(Mindestabnahmemenge 1 Karton!)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis / Elektrode	Abbildung
G45-M	Druckknopfelektrode mit **Solid Gel** (Festgel), 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G45-LG	Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	

EKG-Klebeelektroden

Vliesträger

(Mindestabnahmemenge 1 Karton!)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis / Elektrode	Abbildung
G55 V	Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
L-00-S	Dezentrale Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	500 St. / Schachtel *(20 Beutel à 25 St.)*	auf Anfrage!	
VL-00-S	Dezentrale Druckknopfelektrode mit **Liquid Gel** (Flüssiggel), 68 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	500 St. / Schachtel *(20 Beutel à 25 St.)*	auf Anfrage!	

Weitere BlueSensor Elektroden auf Anfrage lieferbar!

Röntgentranslucente Elektroden

(Mindestabnahmemenge 1 Karton!)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis / Elektrode	Abbildung
G1680	Carbon-Druckknopfelektrode Invisatrace® mit Neodermträger, **Liquid Gel** (Flüssiggel), 44 mm Ø	600 St. / Karton *(20 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G2700	Carbon-Druckknopfelektrode Cleartrace² mit Neodermträger, **Solid Gel** (Festgel), 50 x 50 mm	600 St. / Karton *(20 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	
G40C	Carbon-Druckknopfelektrode mit Schaumstoffträger, **Solid Gel** (Festgel), 40 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor	1.200 St. / Karton *(40 Beutel à 30 St.)*	auf Anfrage!	

Tab-Elektroden

(Mindestabnahmemenge 1 Karton!)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis / Elektrode	Abbildung
C180-T	Tab-Elektrode zum Anschluss von Krokodilklemmen mit **Clear Gel**, 23 x 35 mm	2.500 St. / Karton *(25 Beutel à 100 St.)*	auf Anfrage!	

Neonatenelektroden

Neonatenelektroden *(Mindestabnahmemenge 1 Karton!)*

1,5 mm-Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lange integrierte Zuleitung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis / Elektrode	Abbildung
G20KL-M	Neonatenelektrode mit Schaumstoffträger, **Clear Gel**, 20 mm Ø, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb)	120 St. / Karton *(40 Beutel à 3 St.)*	auf Anfrage!	
G22KL	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **Clear Gel**, 22 mm Ø, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb),	120 St. / Karton *(8 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	
G26KL	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **Clear Gel**, 22 x 28 mm, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb),	120 St. / Karton *(8 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	
G32KL	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **Clear Gel**, 30 mm Ø, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb),	120 St. / Karton *(8 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	
G32K	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **ungeliert**, 30 mm Ø, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb),	120 St. / Karton *(8 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	

4 mm-Bananensteckerkupplung, 60 cm lange integrierte Zuleitung

G24KL	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **Clear Gel**, 22 mm Ø, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß)	120 St. / Karton *(8 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	
G14KL	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **Clear Gel**, 22 x 28 mm, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß)	120 St. / Karton *(8 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	
G34KL	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **Clear Gel**, 30 mm Ø, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß)	60 St. / Karton *(4 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	
G34K	Neonatenelektrode mit Vliesträger, **ungeliert**, 30 mm Ø, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß)	60 St. / Karton *(4 Beutel à 15 St.)*	auf Anfrage!	

Unsere Neonatenelektroden können bei Bedarf auch mit **individuellen Kabellängen** *angefertigt werden.*
Bei Interesse fragen Sie dieses bitte gesondert an!

Defibrillationselektroden

Artikelübersicht - Defibrillationselektroden

In der folgenden Produktübersicht (auf den nächsten Seiten) finden Sie die gängigsten Einmal-Multifunktionselektroden für die Defibrillation, die synchronisierte Cardioversion, die transkutane Herzstimulation, sowie das EKG-Monitoring mit Direktanschluss an Kabel und Defibrillator.

Dank der technischen Eigenschaften zeichnen sich unsere Defibrillationselektroden durch einen niederohmigen Widerstand sowie eine kurze Reaktionszeit aus.

Die Elektroden sind als Erwachsenen- oder Kinderversion erhältlich. Einige Modelle sind als röntgentranslucente Variante oder als „W-Serie“ (vorkonnektiert; Anschlussstecker und Kabel außerhalb des Beutels) lieferbar. Diese Elektroden sind latexfrei.

Technische Details

Erwachsenen-Elektroden

	Standard	W-Serie	röntgentranslucent
Patientengewicht	ab 25 kg	ab 25 kg	ab 25 kg
Trägermaterial	ca. 1 mm dicker Schaumstoff		
Klebefläche	148 cm² / Elektrode	136 cm² / Elektrode	148 cm² / Elektrode
Leitende Fläche	95 cm² / Elektrode	100 cm² / Elektrode	95 cm² / Elektrode
Leitendes Material	Metallblech		
Gel	Niederohmiges, leitendes Klebegel		
Kabellänge	120 cm	120 cm	100 cm
Stecker	Sicherheitsstecker		
Max. Entladungen	50 Entladungen mit 360 Joule		
Richtlinie	Klasse-IIb-Produkt gem. Richtlinie 93/42/EEC		

Kinder-Elektroden

	Standard	W-Serie	röntgentranslucent
Patientengewicht	bis 25 kg	bis 25 kg	bis 25 kg
Trägermaterial	ca. 1 mm dicker Schaumstoff		
Klebefläche	75 cm² / Elektrode		
Leitende Fläche	40 cm² / Elektrode		
Leitendes Material	Metallblech		
Gel	Niederohmiges, leitendes Klebegel		
Kabellänge	120 cm	120 cm	100 cm
Stecker	Sicherheitsstecker		
Max. Entladungen	50 Entladungen mit 100 Joule		
Richtlinie	Klasse-IIb-Produkt gem. Richtlinie 93/42/EEC		

Weitere Produktinformationen zu unseren Defibrillationselektroden

Verpackungseinheit: 10 Paar / Karton, bei den Kinderelektroden 5 Paar / Karton
Einzelverpackung: 1 Paar in Polyethylen-Aluminiumbeutel
Lagerung: + 5 °C bis + 35 °C, trockener Lagerraum
Haltbarkeit: siehe Verpackung (30 Monate ab Produktionsdatum)

Defibrillationselektroden

Defibrillationselektroden nach Herstellern

Hersteller / für Geräte	Anwendungsbereich	Art.-Nr.	Abbildung
Armeda / S&W *Cardio Aid LS / MC / MC+*	Erwachsene W-Serie Röntgentranslucent Kinder	G7955N W7955N R7955N P7955N	
Dräger *Cardiolog 2000*	Erwachsene W-Serie Röntgentranslucent Kinder	G7955N W7955N R7955N P7955N	
GE / Marquette *Responder 1200 / 1250 / 1500 / 2000 & 3000 mit Anschlusskabel*	Erwachsene Kinder Röntgentranslucent	G7962G P7962G R7962G	
CardioServ, Responder 1100 / 2000 / 3000, DASH Responder - alle zum Direktanschluss	Erwachsene	G7981G **wie GE #2059145-010**	
GS Stemple / Corpuls *corpuls³ nicht kompatibel mit der Defibrillator-/ Pacerunit SLIM!*	Erwachsene Kinder	G7965C P7965C	
Mindray *BeneHeart D1 / D3 / D6*	Erwachsene W-Serie Röntgentranslucent Kinder	G7952P **wie #0010-1012467** W7952P R7952P P7952P **wie #0010-10-12468**	
Nihon Kohden *CardioLife TEC-2202 / 2203 / 5521 / 5531 / 7511 / 7521 / 7531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731 / 8250 / 8251 mit Kabel #JC-755V* *CardioLife TEC-83xxK mit Kabel #JC-855V*	Erwachsene W-Serie Röntgentranslucent Kinder	G7955N **wie #NKD-H305** W7955N **wie #NKD-H405** R7955N P7955N **wie #NKD-H306**	
Nihon Kohden *Cardiolife TEC-2202 / 2203 / 5521 / 5531 / 7511 / 7521 / 7531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731 / 8250 / 8251 mit Kabel #JC-765V* *CardioLife TEC-83xxK mit Kabel #JC-865V*	Erwachsene W-Serie Röntgentranslucent Kinder	G7961N **wie #H315 (P-510)** W7951N R7961N P7961N **wie #H316 (P-512)**	

Defibrillationselektroden

Defibrillationselektroden nach Herstellern

Hersteller / für Geräte	Anwendungsbereich	Art.-Nr.	Abbildung
Philips / Agilent / HP / Laerdal *CodeMaster 100 (M2475A/B) / XE (M1722A/B, M1723A/B, M1724A) / XL / XL+ mit Kabel #M3507A und Pad-Adapter #05-10200* *HeartStart 4000 (M5500B) / MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A) / XLT (M3500B) mit Kabel #M3508A*	Erwachsene ----------	G7950H **wie #M3713A, #DP2, #DP6**	
	W-Serie ----------	W7950H	
	Röntgentranslucent ----	R7950H **wie #M3716A, #M3718A**	
	Kinder ----------	P7950H **wie #M3717A**	
HeartStart FRx (861304), HeartStart FR 1 (940010xx, 940020xx, 940030xx), HeartStream FR AED (E, S, EM), HeartStream / HeartStart FR 2 (M3840A, M3841A) / AED (M3860A, M3861A)	Erwachsene ----------	G7950H **wie #M3713A, #DP2, #DP6**	
	W-Serie ----------	W7950H	
	Röntgentranslucent ----	R7950H **wie #M3716A, #M3718A**	
CodeMaster 100 (M2475A/B) / XE (M1722A/B, M1723A/B, M1724A) / XL / XL+ mit Kabel #M1750A/B, #M2472A *HeartStart 4000 (M5500B) / MRx (M3535A, M3536A) / XL (M4735A) / XLT (M3500B) mit Kabel #M3507A*	Erwachsene ----------	G7953L **wie #M3501A, #M3502A**	
	W-Serie ----------	W7953L	
	Röntgentranslucent ----	R7953L	
	Kinder ----------	P7953L **wie #M3503A, #M3504A**	
Physio Control / Medtronic *LIFEPAK 9 (Quick-Combo-Stecker) LIFEPAK 10 / 12 / 20*	Erwachsene ----------	G7952P **wie #11996-000091**	
	W-Serie ----------	W7952P **wie #11996-000017**	
	Röntgentranslucent ----	R7952P **wie #11996-000090**	
	Kinder ----------	P7952P **wie #11996-000093**	
	W-Serie, Kinder ---------	PW7952P	
LIFEPAK 500 / 1000	Erwachsene ----------	G7952P **wie #11996-000091**	
	W-Serie ----------	W7952P **wie #11996-000017**	
	Röntgentranslucent ----	R7952P **wie #11996-000090**	

Defibrillationselektroden

Defibrillationselektroden nach Herstellern

Hersteller / für Geräte	Anwendungsbereich	Art.-Nr.	Abbildung
Schiller *DEFIGARD* *1002 / 2000 EDOS /* *3002, FRED,* *FRED professional / Tele*	Erwachsene ----------	G7954S **wie #114250**	
	W-Serie ----------	W7954S	
	Röntgentranslucent ----	R7954S	
	Kinder ----------	P7954S **wie #114279**	
DEFIGARD *4000 / 5000 / 6002,* *FRED easy / easy 2G*	Erwachsene ----------	G7956S **wie #214550**	
	W-Serie ----------	W7956S **wie #214546**	
	Röntgentranslucent ----	R7956S	
	Kinder ----------	P7956S **wie #214559**	
FRED easyport, *Cardiovit AT-101 easy,* *ARGUS PRO LifeCard* LifeCare 2	Erwachsene ----------	G7967S **wie #114751**	
	Kinder ----------	P7967S **wie #114752**	
Welch Allyn *AED 10 - Anwendung* *bei Kindern nur mit* *Welch Allyn-Adapter* *#002173-U* *AED 20 - Anwendung* *bei Kindern nur mit* *Welch Allyn-Adapter* *#002174-U,* *PIC 30 / 40 / 50*	Erwachsene ----------	G7955N **wie #00185-3**	
	W-Serie ----------	W7955N	
	Röntgentranslucent ----	R7955N	
	Kinder ----------	P7955N **wie #001828-U**	
Zoll Medical *PD 1200 / 1400 /* *1600 / 1700 / 2000,* *E-Serie, M-Serie,* *R-Serie*	Erwachsene ----------	G7951Z **wie #8900-4003,** **#8900-2100**	
	W-Serie ----------	W7951Z	
	Röntgentranslucent ----	R7951Z	
	Kinder ----------	P7951Z **wie #8900-2065**	

Weitere Defibrillationselektroden sind auf Anfrage lieferbar!
Bitte informieren Sie sich unter unserer Vertriebs-Hotline +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0. Wir beraten Sie gerne!

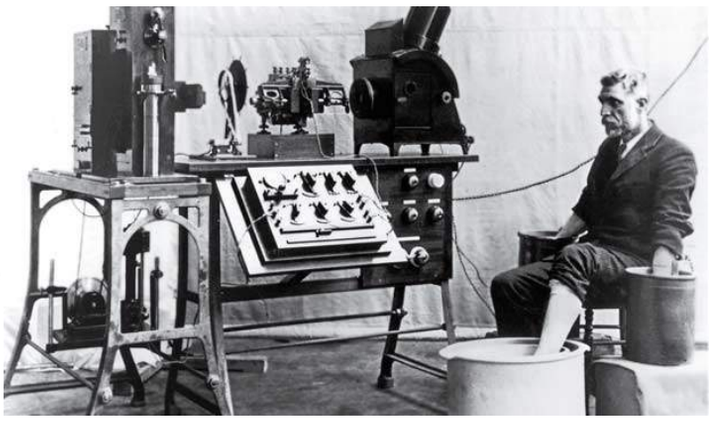

Im Jahre 1903 gelang dem Holländer Willem Einthoven die erste brauchbare eletrokardiografische Aufzeichnung mit Hilfe eines Saitengalvanometers, einem Empfangsinstrument aus der Überseetelegrafie.

Mittels einer photographischen Platte wurden die äußerst geringen Spannungsunterschiede auf der Haut sichtbar gemacht. Hierzu tauchte man die Extremitäten des Patienten in eine Elektrolytlösung in Elektrodengefäßen.

Erst in den 1940er Jahren erfolgt die Registrierung des EKGs mit Hilfe von Metallscheiben an den Hand- und Fußgelenken, die durch Drähte mit dem Registriergerät verbunden wurden. Spätestens nach der Ausweitung der Messbereiche durch die Brustwandableitungen nach Willson und der Anbringung der Plattenelektroden mit Hilfe von sperrigen Gummigurten, wurde der Ruf nach „bequemeren“ und einfacher zu handelden Elektroden laut.

Mit der Entwicklung der Klebeelektrode wurde ein hygienisches und universell einsetzbares Instrument zur Ableitung der EKG-Signale geschaffen. Aufgrund des konstanten Potentials und der Verlässlichkeit der Messungen, wird auch heute noch eine Silber-/Silberchloridschicht zur Aufnahme und Überleitung der Impulse auf die Klebeelektroden aufgebracht. Hiermit wird eine optimale Signalqualität gewährleistet.

Aufgrund der unterschiedlichen mechanischen Anforderungen an eine Klebeelektrode, sowie der Hautbeschaffenheit des Patienten, stehen für Klebeelektroden mehrere Trägermaterialien zur Verfügung:

Trägermaterial	Eigenschaften	Anwendungsbereiche
Schaumstoff	nicht atmungsaktiv, ungeeignet für empfindliche Haut	Kurzzeit-Überwachung, Ruhe-EKG, Echo, Ergo, Notfall- und Intensivmedizin
Pflaster	hautfreundlich, atmungsaktiv, weich und anschmiegsam, flaches Profil, für empfindliche Haut geeignet	Diagnose-EKG, Langzeit-Überwachung, Kardiologie
Strukturvlies	sehr hautfreundlich, flaches Profil, für empfindliche Haut geeignet	Langzeit-Überwachung, Schlaflabor

Je nach Einsatzgebiet kommen Einwegelektroden mit Flüssiggel oder Festgel zur Anwendung.
Für den Einsatz in der Radiologie werden Elektroden mit Carbonverbindungen versehen, welche den Vorteil der Röntgentransluzenz bieten.

Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen 3 Schritte in der Fertigung der GOLMED-Einwegelektroden

Abb.1
Druck des Labels

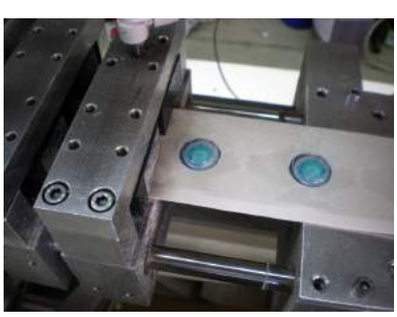

Abb.2
Schwämmchenmaterial mit Liquid Gel

Abb.3
Aufbringen des Schwämmchens

Batterien und Akkumulatoren

Inhaltsverzeichnis Batterien & Akkumulatoren

Batterien des Herstellers Duracell	Seite
Alkaline-Batterien	11.04
Elektronik-Batterien	11.04
Akkus (NiMH)	11.05
Penlights	11.05

Medizintechnische Akkumulatoren	Seite
Aesculap	11.06
Agilent (siehe Philips / HP)	11.21
Alaris Medical Systems (siehe Carefusion / Alaris Medical Systems / IVAC)	11.09
Armeda / Simonsen & Weel (S&W)	11.06
Atmos	11.07
Becton Dickinson	11.07
B. Braun	11.07
Bruker (siehe Schiller / Bruker)	11.26
Carefusion / Alaris Medical Systems / IVAC	11.09
CAS Medical Systems (CASMED)	11.09
Critikon (siehe GE / Critikon)	11.13
Datascope (siehe Mindray / Datascope)	11.20
Datex-Ohmeda (siehe GE / Datex-Ohmeda)	11.14
Dräger / Siemens	11.10
Edan	11.11
Fresenius / MCM	11.12
GE / Critikon	11.13
GE / Datex-Ohmeda	11.14
GE / Hellige	11.14
GE / Marquette	11.15
Graseby / Smith Medical	11.16
Heine	11.16
Hellige (siehe GE / Hellige)	11.14
Hewlett Packard (siehe Philips / HP)	11.23
Hill-Rom	11.18
IVAC (siehe Carefusion / Alaris Medical Systems / IVAC)	11.09
Laerdal (siehe Philips / Laerdal)	11.24
Maquet	11.19
Marquette (siehe GE / Marquette)	11.15
Masimo	11.19
MCM / MC Medizintechnik (siehe Fresenius / MCM)	11.12
Medtronic / Physio Control (siehe Physio Control / Medtronic)	11.25
Metrax / Primedic	11.20
Mindray	11.20
Mindray / Datascope	11.20
Nellcor	11.21
Nihon Kohden	11.22
Ohmeda (siehe GE / Datex-Ohmeda)	11.14
Philips / HP	11.23
Philips / Laerdal	11.24
Physio Control / Medtronic	11.25
Primedic (siehe Metrax / Primedic)	11.20

Inhaltsverzeichnis Batterien & Akkumulatoren

Medizintechnische Akkumulatoren — Seite

Schiller / Bruker 11.26
seca 11.27
Siemens (siehe Dräger / Siemens) 11.10
Simonsen & Weel / S&W (siehe Armeda / Simonsen & Weel / S&W)) 11.06
Strässle 11.28
Synthes 11.28
Weinmann 11.28
Welch Allyn 11.29
ZOLL Medical 11.29

Duracell Batterien

Alkaline-Batterien *(VE: 10 Stück / Pack)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
MN9100	Alkaline-Batterie, 1,5 Volt, 825mAh, Lady **Typ N (MN9100), IEC LR1**, Abmessungen: 44 x 10 x 10 mm	
MN2400	Industrial Alkaline-Batterie, 1,5 Volt, Micro, AAA, **Typ MN2400, IEC LR03**, Abmessungen: 44 x 10 x 10 mm	
MN1500	Industrial Alkaline-Batterie, 1,5 Volt, Mignon, AA, **Typ MN1500, IEC LR6**, Abmessungen: 50 x 14 x 14 mm	
MN1400	Industrial Alkaline-Batterie, 1,5 Volt, Baby, C, **Typ MN1400, IEC LR14**, Abmessungen: 49 x 25 x 25 mm	
MN1300	Industrial Alkaline-Batterie, 1,5 Volt, Mono, D, **Typ MN1300, IEC LR20**, Abmessungen: 60 x 33 x 33 mm	
MN1604	Industrial Alkaline-Batterie, 9,0 Volt, Block, **Typ MN1604, IEC 6LR1**, Abmessungen: 48 x 17 x 26 mm	

Elektronik-Batterien *(VE: 1 Stück / Pack)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DL 1220	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 35 mAh, **Typ 1220, IEC CR1220**, Abmessungen: 2 x 13 x 13 mm	
DL1616	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 55 mAh, **Typ 1616, IEC CR1616**, Abmessungen: 2 x 16 x 16 mm	
DL1620	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 75 mAh, **Typ 1620, IEC CR1620**, Abmessungen: 2 x 16 x 16 mm	
DL2016	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 90 mAh, **Typ 2016, IEC CR2016**, Abmessungen: 2 x 20 x 20 mm	

Die Entsorgungskosten der Altbatterien sind bereits in unseren Preisen enthalten.

Duracell Batterien

Elektronik-Batterien *(VE: 1 Stück / Pack)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
DL2025	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 165 mAh, **Typ 2025, IEC CR2025**, Abmessungen: 2 x 20 x 20 mm	
DL2032	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 220 mAh, **Typ 2032, IEC CR2032**, Abmessungen: 3 x 20 x 20 mm	
DL2430	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 285 mAh, **Typ 2430, IEC CR2430**, Abmessungen: 3 x 24 x 24 mm	
DL2450	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 620 mAh, **Typ 2450, IEC CR2450**, Abmessungen: 5 x 24 x 24 mm	

Akkus (NiMH) *(VE: einzeln)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
GA NMS02	Sanyo NiMH-Akku, 1,2 Volt, 1000 mAh, Micro, **Typ AAA / HR-4U**, Abmessungen: 44 x 10 x 10 mm,	
GA NMS01	Sanyo NiMH-Akku, 1,2 Volt, 2.500 mAh, Mignon, **Typ AA / HR-3U** Abmessungen: 50 x 14 x 14 mm,	

Penlight *(VE: 1 Stück / Pack)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
P7987	Penlight „Luna“ Abmessungen: 145 x 10 x 15 mm, inkl. 2 Micro Batterien (MN2400)	

Gerne liefern wir Ihnen auch Batterien, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Die Entsorgungskosten der Altbatterien sind bereits in unseren Preisen enthalten.

Medizintechnische Akkumulatoren

Aesculap

Kompatibel zu Geräten: *Acculan GA 605 / 606 / 630*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1101	NC-Akkueinsatz, 4,8 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 86 x 44 x 22 mm	
GA 1100	NC-Akkuumbau, 4,8 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 96 x 48 x 24 mm, *(bitte Originalakku einschicken)*	

Kompatibel zu Geräten: *Acculan GA 616*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1106	NiMH-Akkueinsatz, 9,6 Volt / 2,15 Ah, Abmessungen: 86 x 34 x 34 mm,	
GA 1106-U	NiMH-Akkuumbau, 9,6 Volt / 2,15 Ah, Abmessungen: 145 x 36 x 36 mm, *(bitte Originalakku einschicken)*	

Kompatibel zu Geräten: *Acculan GA 646*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1107	NC-Akkueinsatz, 9,6 Volt / 0,5 Ah, Abmessungen: 57 x 36 x 36 mm	
GA 1107-U	NC-Akkuumbau, 9,6 Volt / 0,5 Ah, Abmessungen: 100 x 36 x 36 mm, *(bitte Originalakku einschicken)*	

Agilent (siehe Philips / HP)

Alaris Medical Systems (siehe Carefusion / Alaris Medical Systems / IVAC)

Armeda / Simonson & Weel (S&W)

Kompatibel zu Geräten: *Cardio Aid 930 / 950 / MC+*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2601-A	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 95 x 123 x 32 mm, **wie Armeda #59439-6**	

Medizintechnische Akkumulatoren

Atmos

Kompatibel zu Geräten: *Atmolit N, N64, Atmoport PA-A1062-CE*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1412	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 112 x 23 x 85 mm ***(chem. System NC)***	

Becton Dickinson

Kompatibel zu Geräten: *Programm I*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BS08	Blei-Akku, 6,0 Volt, 1,2 Ah, Abmessungen: 97,3 x 25,5 x 55,6 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Programm II*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BS09	Blei-Akku, 6,0 Volt, 3,5 Ah, Abmessungen: 135 x 34,8 x 64,4 mm	

B. Braun

Kompatibel zu Geräten: *Infusomat FM / Perfusor FM*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1609	NC-Akku, 7,2 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 75 x 50 x 50 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Infusomat FMS*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1610	NC-Akku mit Bodenplatte, 7,2 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 66 x 43 x 44 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Infusomat secura / Dropmat secura*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1607	NC-Akku, 9,6 Volt / 4,0 Ah, Abmessungen: 66 x 66 x 102 mm	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

B. Braun

Kompatibel zu Geräten: *Perfusor compact*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1603	NC-Akku, 3,6 Volt / 0,6 Ah, Abmessungen: 56 x 14 x 50 mm	
GA 1603-X	NC-Akku, 3,6 Volt / 0,94 Ah, Abmessungen: 56 x 14 x 50 mm, *erhöhte Leistung*	

Kompatibel zu Geräten: *Perfusor FT / Perfusor VII (flache Bauform)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1600	NC-Akku, 7,2 Volt / 1,5 Ah, Abmessungen: 66 x 25 x 85 mm, **wie Braun #34502949**	

Kompatibel zu Geräten: *Perfusor FT 91 / Perfusor F (dreieckige Bauform)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1601	NC-Akku, 7,2 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 85 x 45 x 40 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Perfusor fm (MFC)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1602	NC-Akku, 7,2 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 66 x 43 x 44 mm ***(chem. System NC)***	
GA 1602-B	NC-Akku mit Bodenplatte, 7,2 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 66 x 43 x 44 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Perfusor Space*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1614	NiMH-Akku, 4,8 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 106 x 30 x 40 mm, **Original B. Braun #8713180**	
GA 1614-P	NiMH-Akku, 4,8 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 106 x 30 x 40 mm, incl. PIN (Fixierstift) **Original B. Braun #8713180-A**	

Medizintechnische Akkumulatoren

B. Braun

Kompatibel zu Geräten: *Thermoscan 4000 Pro*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1618	NiMH-Akku, 2,4 Volt / 0,72 Ah, Abmessungen: 57 x 30 x 25 mm, incl. PIN (Fixierstift) **wie B. Braun #53020-0000**	

Bruker (siehe Schiller / Bruker)

Carefusion / Alaris Medical Systems / IVAC

Kompatibel zu Geräten: *Infusionspumpe 581 / 591 / 597 / 598, Infusionsregler 281GC*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3801	Blei-Akku, 6,0 Volt / 3,4 Ah, Abmessungen: 134 x 34 x 60 mm, **wie IVAC #129471**	

Kompatibel zu Geräten: *Infusionspumpe Asena GW*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3813	NiMH-Akku, 7,2 Volt / 1,25 Ah, Abmessungen: 43 x 28 x 48 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Spritzenpumpe Asena 1000 CC / GM / PK / TIVA*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3812	NiMH-Akku, komplett, 7,2 Volt / 2,7 Ah, Abmessungen: 51 x 53 x 50 mm	

CAS Medical Systems (CASMED)

Kompatibel zu Geräten: *NIBP-Monitor 730 / 740 / 750*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1812	NiMH-Akku. 7,2 Volt / 4,0 Ah, Abmessungen: 70 x 17 x 101 mm	

Critikon (siehe GE / Critikon)

Datascope (siehe Mindray / Datascope)

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Datex-Ohmeda (siehe GE / Datex-Ohmeda)

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC5000 / 6000 / 6002XL / 7000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BMP01	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 140 x 23 x 64 mm, **wie Dräger #5947697**	

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC6002XL / 6802XL*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5817	Lithium-Ionen-Akku, 14,4 Volt / 4,4 Ah, Abmessungen: 145 x 20 x 65 mm, **wie Dräger #5732354**	

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC7000 / 9000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5806	NC-Akku, 2 x 6 Volt / 1,4 Ah, Abmessungen: 88 x 22 x 54 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC7000XL / 9000XL - extern*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BL01-K	Blei-Akku. 12,0 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 180 x 23 x 60 mm, **wie Dräger #5592097**	

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC7000XL / 9000XL - intern*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP02	Blei-Akku, 12,0 Volt / 3,4 Ah, Abmessungen: 134 x 69 x 60 mm, **wie Dräger #5595788**	

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC8000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP10	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,2 Ah, Abmessungen: 177 x 34 x 60 mm	

Medizintechnische Akkumulatoren

Dräger / Siemens

Kompatibel zu Geräten: *Multimed SC9000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5807	NC-Akku, 12,0 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 167 x 39 x 120 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Infinity Delta / Delta XL*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BL01-K	Blei-Akku. 12,0 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 180 x 23 x 60 mm, **wie Dräger #5592097**	

Kompatibel zu Geräten: *Infinity Gamma / Gamma XL*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BMP01	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 140 x 23 x 64 mm, **wie Dräger #5947697**	
GA 5817-1	Lithium-Ionen-Akku, 14,4 Volt / 5,9 Ah, Abmessungen: 140 x 25 x 66 mm **wie Dräger #MS31385**	

Kompatibel zu Geräten: *Infinity M300*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2613	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 Volt / 8,0 Ah, **Original Dräger #MS20335**	keine Abbildung vorhanden

Kompatibel zu Geräten: *Infinity M540*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5821	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 Volt / 4,4 Ah, **Original Dräger #MS29574**	keine Abbildung vorhanden

Edan

Kompatibel zu Geräten: *iM8 / iM8A / iM8B / iM9 / iM9A*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2725	Lithium-Ionen-Akku, 14,8 Volt / 4,4 Ah, Abmessungen: 85,5 x 72,5 x 43,5 mm, **wie Edan #M21-064116**	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Fresenius / MCM

Kompatibel zu Geräten: *Ernährungspumpe Applix*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2818	NiMH-Akku, 4,8 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 85 x 28 x 14 mm	
GA 2818-X	NiMH-Akku mit langer Bauform, 4,8 Volt / 1,8 Ah, Abmessungen: 100 x 28 x 14 mm *erhöhte Leistung*	

Kompatibel zu Geräten: *Infusionspumpe MCM 404 / 504*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2815	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 116 x 49 x 49 mm	
GA 2815-X	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 116 x 49 x 49 mm, *erhöhte Leistung*	

Kompatibel zu Geräten: *Infusionspumpe MCM 440OT / 440PT / 550ST, Optima MS / PT / ST / VS*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2816	NiMH-Akku, 6,0 Volt / 3,0 Ah, Abmessungen: 67 x 41 x 44 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Infusionspumpe Volumat Agilia*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2821	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 Volt / 2,2 Ah, Abmessungen: 72 x 36 x 19 mm, **wie Fresenius #179033-R2** *für Geräte ab Seriennummer: 21302954*	

Kompatibel zu Geräten: *Infusionspumpe Volumed VP2000 / 5000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2805	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 115 x 45 x 43 mm	
GA 2805-X	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 115 x 45 x 43 mm, *erhöhte Leistung*	

Medizintechnische Akkumulatoren

Fresenius / MCM

Kompatibel zu Geräten: *Spritzpumpe / Injektomat Agilia*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2820	NiMH-Akku, 6,0 Volt / 1,8 Ah, Abmessungen: 74 x 20 x 54 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Injektomat C / CP / 2000, Orchestra Modul DPS / MVP, Spritzenpumpe Pilot A2 / C / CE2*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP05	Blei-Akku, 6,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 97 x 24 x 50 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Injektomat C / CP*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2803	NC-Akku mit Printlötfahne, 5 x 1,2 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 117 x 21 x 42 mm	

GE / Critikon

Kompatibel zu Geräten: *DINAMAP Pro 100-400*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BL01	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 180 x 23 x 60 mm	

Kompatibel zu Geräten: *DINAMAP Pro 1000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2006	NiMH-Akku, 12,0 Volt / 8,0 Ah, Abmessungen: 67 x 84 x 66 mm	

Kompatibel zu Geräten: *CARESCAPE V100, ProCare 100 / 300 / 400 / 420*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BMP08	Blei-Akku, 6,0 Volt / 3,3 Ah, Abmessungen: 134 x 34 x 60 mm	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

GE / Datex-Ohmeda

Kompatibel zu Geräten: *compact AS3 / CS3*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2300	NC-Akku, 24,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 200 x 83 x 16,5 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiocap 5*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2302	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,6 Ah, Abmessungen: 178 x 34 x 64 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Monitor S/5, FM*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2307	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 3,6 Ah, Abmessungen: 215 x 52 x 19 mm **wie GE / Datex #M1008142**	

Kompatibel zu Geräten: *CARESCAPE B30*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2308	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 3,6 Ah, Abmessungen: 213 x 50 x 18 mm **wie GE / Datex #2017857-002**	

Kompatibel zu Geräten: *CARESCAPE B650*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2309-O	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 6,0 Ah, Abmessungen: 215 x 60 x 22 mm, **Original GE**	

GE / Hellige

Kompatibel zu Geräten: *CardioSmart*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3407-1	NC-Akku, 18,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 214 x 70 x 27 mm, **wie GE #30344270**	
GA 3407	NC-Akku, 18,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 210 x 67 x 22 mm, *erhöhte Leistung*	

Medizintechnische Akkumulatoren

GE / Hellige

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator Cardioserv, SCP 910 / 913 / 915 / 922*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3402	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 119 x 98 x 29 mm, **wie GE / Hellige #30344030**	

Kompatibel zu Geräten: *Tonoport V*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3419	NiMH-Akku, 2 x 1,2 Volt / 1,9 Ah, Abmessungen: 50 x 14 x 14 mm	

GE / Marquette

Kompatibel zu Geräten: *DASH 2000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3506	NC-Akku, 12,0 Volt / 3,0 Ah, Abmessungen: 132 x 56 x 58 mm	

Kompatibel zu Geräten: *DASH 2500*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3518	NiMH-Akku, 8,4 Volt / 8,0 Ah, Abmessungen: 115 x 32 x 66 mm, **wie GE #202322-001**	

Kompatibel zu Geräten: *DASH 3000 / 4000 / 5000, Transport Pro*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3505	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 3,6 Ah, Abmessungen: 215 x 52 x 19 mm, **wie GE #2017857-002**	

Kompatibel zu Geräten: *Responder 3000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3509	Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige, 12,0 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 137 x 125 x 30 mm, **Orginal GE #2009219-001 (30344631)**	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

GE / Marquette

Kompatibel zu Geräten: *MAC 1200ST*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3407-1	NC-Akku, 18,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 214 x 70 x 27 mm, **wie GE #30344270**	
GA 3407	NC-Akku, 18,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 210 x 67 x 22 mm, *erhöhte Leistung*	

Kompatibel zu Geräten: *MAC 1600*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3517	Lithium-Ionen-Akku, 14,8 Volt / 2,3 Ah, Abmessungen: 145 x 62 x 50 mm, **Orginal GE #2032095-001 / 2035701-001**	

Kompatibel zu Geräten: *MAC 3500 / 5000ST / 5500*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3514	NiMH-Akku, 18,0 Volt / 3,5 Ah, 18,0 Volt / 3,5 Ah, Abmessungen: 216 x 65 x 54 mm, **wie GE #900700-001**	

Graseby / Smith Medical

Kompatibel zu Geräten: *Spritzenpumpe 2000er Serie / 3000er Serie*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2900	NC-Akku, 2,0 Volt / 2,5 Ah, Abmessungen: 60 x 33 x 30 mm,	

Heine

Kompatibel zu Geräten: *S2Z*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3200-A	NiMH-Akku, 2,5 Volt / 0,7 Ah, Abmessungen: 52 x 27 x 27 mm, **wie Heine #X-01.99.333**	

Medizintechnische Akkumulatoren

Heine

Kompatibel zu Geräten: *S3Z*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3201-A	NiMH-Akku, 3,6 Volt / 0,7 Ah, Abmessungen: 76 x 25 x 25 mm, **wie Heine #X-02.99.314**	

Kompatibel zu Geräten: *S5Z*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3204	NC-Akku, 6,0 Volt / 2,15 Ah, Abmessungen: 68 x 60 x 17 mm, **wie Heine #X-04.99.623**	

Kompatibel zu Geräten: *NicaTron*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3205	NiMH-Akku, 2,5 Volt / 0,73 Ah, Abmessungen: 106 x 25 x 25 mm, **Original Heine #X-01.99.433**	

Kompatibel zu Geräten: *Beta Ladegriff, Ophthalmoskop*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3206-A	NiMH-Akku, 3,5 Volt / 1,0 Ah, Abmessungen: 82 x 26 x 26 mm, **wie Heine #X-02.99.382 (X-02.99.380)**	

Kompatibel zu Geräten: *M2Z*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3207	NiMH-Akku, 2,5 Volt / 0,75 Ah, Abmessungen: 103 x 15 x 15 mm, **Original Heine #X-001.99.305**	

Kompatibel zu Geräten: *M3Z*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3208	NiMH-Akku, 3,5 Volt / 0,6 Ah, Abmessungen: 103 x 15 x 15 mm, **Original Heine #X-02.99.106**	

Hellige (siehe GE / Hellige)

Hewlett Packard (siehe Philips / HP)

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Hill-Rom

Kompatibel zu Krankenhausbetten: *AvantGuard LI159AX*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3650	Blei-Akku, 24,0 Volt / 0,7 Ah, Abmessungen: 95 x 49 x 60 mm	

Kompatibel zu Krankenhausbetten: *AvantGuard LI159AX / 1200 / 1600*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3651	Blei-Akku, 2 x 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen (ein Akku): 97 x 43 x 58 mm 1 x 24,0 Volt / 0,7 Ah, Abmessungen: 90 x 50 x 61 mm, **wie Hill-Rom #163936**	

Kompatibel zu Krankenhausbetten: *Evolution 900*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3652	Blei-Akkuumbau, 24,0 Volt / 1,2 Ah (*bitte Originalakku einschicken)*	

Kompatibel zu Krankenhausbetten: *Evolution CS156 / LI156A / LI156B / LI156CC / LI156D / L156E, ME1A / MAB, CB18*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3654	Blei-Akkueinsatz, 2 x 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen (ein Akku): 97 x 43 x 57 mm *Akkueinsatz, ohne Gehäuse!*	
GA 3655	Blei-Akkueinsatz, 2 x 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen (ein Akku): 97 x 48 x 55 mm *Akkueinsatz, ohne Gehäuse!*	

Kompatibel zu Krankenhausbetten: *Evolution MA2B / MA8A / MA8B, CB12*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3656	Blei-Akkueinsatz, 2 x 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen (ein Akku): 97 x 43 x 57 mm *Akkueinsatz, ohne Gehäuse!*	

Kompatibel zu Liko-Lifter: *Golvo 7000ES / Golvo 7007, Sabina, Viking M*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3657	Blei-Akku, 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 79 x 55,5 x 107 mm	

IVAC (siehe Carefusion / Alaris Medical Systems / IVAC)

Medizintechnische Akkumulatoren

Laerdal (siehe Philips / Laerdal)

Maquet

Kompatibel zu Geräten: *OP-Tisch (Fernbedienung) D7550*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6100	NiMH-Akku, 10,8 Volt / 0,8 Ah, Abmessungen: 94,5 x 10,5 x 45 mm, **wie Maquet #0227.006.402**	

Kompatibel zu Geräten: *Servo I / Servo S*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5851	NiMH-Akku, 12,0 Volt / 3,8 Ah, ohne Kapazitätsanzeige, Abmessungen: 152 x 90 x 21 mm, **wie Maquet #6487180**	

Marquette (siehe GE / Marquette)

Masimo

Kompatibel zu Geräten: *Radical-7*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4050	NiMH-Akkuumbau, 4,8 Volt / 1,8 Ah, Abmessungen: 70 x 73 x 20 mm, Hardpack *(bitte Originalakku einschicken)*	
GA 4051	NiMH-Akkuumbau, 4,8 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 55 x 216 x 50 mm, Softpack *(bitte Originalakku einschicken)* **wie Masimo #2386**	

Kompatibel zu Geräten: *Rad-8*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP05	Blei-Akku, 6,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 97 x 24 x 50 mm	

MCM / MC Medizintechnik (siehe Fresenius / MCM)

Medtronic / Physio Control (siehe Physio Control / Medtronic)

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Metrax / Primedic

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator B, M110 mit NTC*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5100	NC-Akku, 14,4 Volt / 1,5 Ah, Abmessungen: 104 x 60 x 46 mm, **wie Metrax / Primedic #96708**	

Mindray

Kompatibel zu Geräten: *BeneView T5 / T8*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2250	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 146 x 59 x 21 mm, **wie Mindray #022-000008-00**	

Kompatibel zu Geräten: *iPM-9800, MEC-1000 / 1200, PM-7000 / 8000 / 8000-Express / 9000 / 9000-Express, VS-800*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BL01	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 180 x 23 x 60 mm, **wie Mindray #M05-302R3R (49471-4)**	

Kompatibel zu Geräten: *BeneHeart D3*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2254-O	Lithium-Ionen-Akku, 14,8 Volt / 3,0 Ah, **Original Mindray #115-7858-00**	

Kompatibel zu Geräten: *BeneHeart D6*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2255-O	Lithium-Ionen-Akku, 14,8 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 175 x 17 x 70 mm, **Original Mindray #022-000012-00**	

Mindray / Datascope

Kompatibel zu Geräten: *Accutorr Plus / Spectrum / Tro, Passport 2 / 25L / EL / LT / XG / XL*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BMP07	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 182 x 23 x 61 mm, **wie Datascope #0146-00-0043**	

Medizintechnische Akkumulatoren

Mindray Datascope

Kompatibel zu Geräten: *Accutorr Plus / Trio*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 2201	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 4,4 Ah, Abmessungen: 181 x 23 x 60 mm, **Original Datascope #0146-00-0069**	

Nellcor

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter N-180 / N-185*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BL01	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,1 Ah, Abmessungen: 180 x 23 x 60 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter NPB-190 / 195 / 290 / 295 / 390 / 395 / 595 / 3910 / 3920 / 3930 / 3940 N-1000 (neue Version) / N-600 OxiMax*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BE02	Blei-Akku, 6,0 Volt / 4,0 Ah, Abmessungen: 70 x 47 x 106 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter NPB-40 / NPB-40 OxiMax*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System		Abbildung
MN1500	Alkaline-Batterie, 1,5 Volt, Abmessungen: 50 x 14 x 14 mm, *es werden 4 Stück benötigt*	*(VE: 10 St. / Pack)*	

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter N-550 OxiMax / NPB-550 OxiMax*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP09	Blei-Akku, 12,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 97 x 47,5 x 50 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter N-560 OxiMax*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4515	NiMH-Akku, 9,6 Volt / 3,8 Ah, **wie Nellcor #M6008-0**	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Nellcor

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter N-5500 OxiMax / N-5600 OxiMax*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4514	NiMH-Akku, 14,4 Volt / 4,0 Ah, Abmessungen: 101 x 34 x 69 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Pulsoximeter N-6000 OxiMax*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP02	Blei-Akku, 12,0 Volt / 3,4 Ah, Abmessungen: 134 x 69 x 60 mm	

Nihon Kohden

Kompatibel zu Geräten: *Life Scope i (BSM-2301 / BSM-2303)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4607	NiHM-Akku, 12,0 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 93 x 74 x 39 mm, **wie Nihon Kohden #X062 (YS-076P5)**	

Kompatibel zu Geräten: *Life Scope A (BSM-5105 / BSM-5135), Life Scope P (BSM-4103 / BSM-4113)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4616-O	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,7 Ah, Abmessungen: 141 x 95 x 27 mm, **Original Nihon Kohden #X060 (NKB-101)**	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiofax ECG-8110 / 84xx / 882x / 883x / 9010 / 9020 / 9022 / 9110 / 9130 / 9132*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BMP07	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 182 x 23 x 61 mm, **wie Nihon Kohden #X041A (LCT-1920ANK)**	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiofax ECG-9320*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4608	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,9 Ah, Abmessungen: 108 x 56 x 79 mm, **wie Nihon Kohden #X041B (LC-S2912NK)**	

Medizintechnische Akkumulatoren

Nihon Kohden

Kompatibel zu Geräten: *Cardiofax ECG-1250 / 9620*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4618	NiMH-Akku, 12,0 Volt / 1,95 Ah, Abmessungen: 180 x 17 x 42 mm, **wie Nihon Kohden #X071 (SB-901D)**	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiofax ECG-1350 / 9620*
Defibrillator CardioLife TEC-5521 / 5531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4611	NiMH-Akku, 12,0 Volt / 3,0 Ah, Abmessungen: 110 x 45 x 45 mm, **wie Nihon Kohden #X065 (NKB-301V)**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator CardioLife TEC-7511 / 7521 / 7531*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4608	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,9 Ah, Abmessungen: 108 x 56 x 79 mm, **wie Nihon Kohden #X041B (LC-S2912NK)**	

Ohmeda (siehe GE / Ohmeda)

Philips / HP

Kompatibel zu Geräten: *Monitor M3046A, Viridia M3 / M4*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3603	NiMH-Akku, 12,0 Volt / 3,8 Ah, Abmessungen: 149 x 90 x 20 mm ***(chem. System NiMH)***	

Kompatibel zu Geräten: *IntelliVue MP20 (M8001A) / MP30 (M8002A) / MP40 (M8003A) / MP50 (M8004A) / MP60 (M8005A) / MP70 (M8007A), Avalon FM20 / FM30 (M2730A)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3611-A	Lithium-Ionen-Akku, 10,8 Volt / 8,7 Ah, Abmessungen: 140 x 90 x 20 mm, **wie Philips / HP #M4605A**	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Philips / HP

Kompatibel zu Geräten: *IntelliVue MP2 (M8102A) / MMS X2 (M3002A)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3613	Lithium-Ionen-Akku,10,8 Volt / 1,0 Ah, Abmessungen: 66 x 80 x 20 mm, **Original Philips / HP #M4607A**	

Kompatibel zu Geräten: *SureSigns VM3 / VM4 (863063) / VM6 (863064, 863065) / VM8 (863066, 863068, 863077), VS2 (863079, 863080, 863081, 863082) / VS3 (863071, 863072, 863073, 863074) / VSV (863067)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3615	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 Volt / 7,2 Ah, Abmessungen: 140 x 90 x 20 mm, **Original Philips / HP #989803194541 (989803144631)**	

Philips / Laerdal

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator HeartStream / HeartStart XL (4735A) / XLT (M3500B) / 4000 (M5500B)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 3608-A	Blei-Akku,12,0 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 180 x 60 x 23 mm, **wie Philips / HP #M3516A**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator HeartStream / ForeRunner I (FR 1)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4105	Lithium-Batterie, 18,0 Volt / 1,3 Ah, Abmessungen: 127 x 45 x 28 mm, **wie Philips / Laerdal #BT1 (989803102301)**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator HeartStart 1 FRx*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4111	Lithium-Batterie, 9,0 Volt / 4,2 Ah, Abmessungen: 125 x 60 x 25 mm, **wie Philips / Laerdal #M5070A**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator HeartStream / ForeRunner II (FR 2 / 2+) (M3840A / M3841A / M3860A / M3861A)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4106-A	Lithium-Batterie, 12,0 Volt / 4,2 Ah, Abmessungen: 172 x 65 x 35 mm, **wie Philips / Laerdal #M3863A** *Gefahrgut!*	

Medizintechnische Akkumulatoren

Philips / Laerdal

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator HeartStart MRx (M3535A / M3536A)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 4108	Lithium-Akku, 14,4 Volt / 6,3 Ah, Abmessungen: 168 x 78 x 48 mm, **Original Philips / Laerdal #M3538A**	

Physio Control / Medtronic

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator LifePak 12*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5014	NC-Akku, 12,0 Volt / 1,6 Ah, Abmessungen: 146 x 45 x 97 mm, **Original Physio Control #11141-000027**	
GA 5015	Blei-Akku, 12,0 Volt / 2,5 Ah, Abmessungen: 146 x 90 x 80 mm, **Original Physio Control #11141-00028**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator LifePak 15*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5023	Lithium-Akku, 10,8 Volt / 6,0 Ah, Abmessungen: 140 x 70 x 43 mm, **Original Physio Control #21330-001176**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator LifePak 500*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5020	Lithium-Batterie, 12,0 Volt / 7,5 Ah, Abmessungen: 190 x 74 x 42 mm, **wie Physio Control #11141-000158** *Gefahrgut!*	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator LifePak 1000*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5022	Lithium-Batterie, 12,0 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 203 x 57 x 33 mm, **Original Medtronic / Physio Control #11141-000100** *Gefahrgut!*	

Primedic (siehe Metrax / Primedic)

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Schiller / Bruker

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator FRED easy*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1707	Lithium-Batterie, 12,0 Volt / 2,8 Ah, Abmessungen: 85 x 44 x 41 mm, **Original Schiller #214552**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator easyport*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1709	Lithium-Batterie, 12,0 Volt / 0,75 Ah, Abmessungen: 75 x 34 x 18,5 mm, **Original Schiller #114750**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator FRED professional*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 1700	Lithium-Batterie, 18,0 Volt / 4,75 Ah, Abmessungen: 102 x 125 x 44 mm, **Original Schiller #114264**	

Kompatibel zu Geräten: *Blutdruckmessgerät BR-102+*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5510	NC-Akku, 1,2 Volt / 1,9 Ah, Abmessungen: 50 x 14 x 14 mm, *es werden 2 Stück benötigt*	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiovit AT-1 / AT-101, Spirovit 1, SP-1, P80, Argus VCM*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BE01	Blei-Akku, 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 97 x 47,5 x 55 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiovit AT-2 / AT-6, SC-100, Monitor CM8, PT-160, Argus LCM*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BPBQ02	Akku, 12,0 Volt / 2,6 Ah, Abmessungen: 177 x 34 x 60 mm	

Medizintechnische Akkumulatoren

Schiller / Bruker

Kompatibel zu Geräten: *Cardiovit AT-10, CS-200*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BY02	Blei-Akku, 12,0 Volt / 0,8 Ah, Abmessungen: 96 x 25 x 62 mm ***(chem. System Blei)***	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiovit AT-10 plus*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5509	NiMH-Akku, 9,6 Volt / 2,7 Ah, Abmessungen: 138 x 23 x 55 mm ***(chem. System NiMH)***	

Kompatibel zu Geräten: *Cardiovit AT-102+, MS-2007 / MS-2010 / MS-2015*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5512-O	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 Volt / 4,2 Ah, Abmessungen: 70 x 15 x 69 mm, **Original Schiller #683556**	

seca

Kompatibel zu Geräten: *Waage 717 / 757 / 959*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5652	NiMH-Akku, 7,2 Volt / 1,25 Ah, Abmessungen: 42 x 28 x 50 mm	

Kompatibel zu Geräten: *Waage 717A / 727 / 757 / 771 / 909 / 922 / 927 / 942 / 944 / 958 / 959*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 5651	NC-Akku, 7,2 Volt / 0,6 Ah, Abmessungen: 42 x 28 x 50 mm	
GA 5651-X	NC-Akku, 7,2 Volt / 0,94 Ah, Abmessungen: 42 x 28 x 50 mm, *erhöhte Leistung*	

Siemens (siehe Dräger / Siemens)

Simonsen & Weel (siehe Armeda / Simonsen & Weel (S&W))

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

Strässle

Kompatibel zu Geräten: *Elektrodensauganlage DT-100*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA BP02	Blei-Akku, 12,0 Volt / 3,4 Ah, Abmessungen: 134 x 69 x 60 mm, *es werden 2 Stück benötigt*	

Synthes

Kompatibel zu Geräten: *Typ 530.200*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6180	NC-Akkuumbau, 12,0 Volt / 1,2 Ah, Abmessungen: 30 x 50 x 75 x 101 mm (*bitte Originalakku einschicken)*	

Kompatibel zu Geräten: *Typ 530.620*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6181	NiMH-Akkuumbau, 14,4 Volt / 2,0 Ah, Abmessungen: 132 x 70 x 50 mm (*bitte Originalakku einschicken)*	

Kompatibel zu Geräten: *Typ 532.003*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6182-A	NC-Akku, 12,0 Volt / 0,7 Ah, Abmessungen: 67 x 37 x 116 mm	
GA 6182	NC-Akkuumbau, 12,0 Volt / 0,5 Ah, Abmessungen: 67 x 37 x 116 mm (*bitte Originalakku einschicken)*	

Kompatibel zu Geräten: *Typ 532.033*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6183	NC-Akkuumbau, 14,4 Volt / 0,5 Ah, Abmessungen: 67 x 37 x 110 mm (*bitte Originalakku einschicken)*	

Weinmann

Kompatibel zu Geräten: *Absaugpumpe Accuvac Rescue*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6302	NC-Akku, 12,0 Volt / 3,0 Ah, Abmessungen: 126 x 52 x 50 mm, **Original Weinmann #WM10647**	

Medizintechnische Akkumulatoren

Welch Allyn

Kompatibel zu Geräten: *Monitor Atlas 210 / 622NTB / 623NP-G2*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6417-A	Blei-Akku, 6,0 Volt / 7,2 Ah, Abmessungen: 154 x 35 x 104 mm, **wie Welch Allyn #6200-41**	

Kompatibel zu Geräten: *Vital Signs Monitor Serie 300: Spot 420 / 42NOB / 53NTB / 53NTL / 63NTB (501-0015-01)*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6416-A	Blei-Akku, 6,0 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 75 x 50 x 105 mm, **wie Welch Allyn #4200-84**	

Kompatibel zu Geräten: *Vital Signs Monitor Serie 300: 5300 / 53000 / 53NOP / 53NTO / 53 NTP / 53OTO / 5350P*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6418-A	Blei-Akku, 6,0 Volt / 4,5 Ah, Abmessungen: 75 x 50 x 105 mm, **wie Welch Allyn #501-0015-01**	

Kompatibel zu Geräten: *Propaq LT*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6419	Lithium-Ionen-Akku, 8,4 Volt, Abmessungen: 73 x 53 x 25 mm, incl. Bodenplatte **Original Welch Allyn #008-0857-00**	

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator AED 10*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6410-A	Lithium-Akku, 12,0 Volt / 2,8 Ah, Abmessungen: 146 x 21 x 37 mm, **wie Welch Allyn #001852** *Gefahrgut!*	

ZOLL Medical

Kompatibel zu Geräten: *Defibrillator NTP2 - PD1400 / 1600 / 1700 / 2000, E-Serie, M-Serie, AED Pro*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6500	Blei-Akku, 10,0 Volt / 2,5 Ah, Abmessungen: 165 x 72 x 45 mm, **wie ZOLL #8000-0299-01 / 8000-0299-10**	

Gerne liefern wir Ihnen auch medizintechnische Akkumulatoren, welche nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Fragen Sie diese bitte gesondert an. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne.

Medizintechnische Akkumulatoren

ZOLL

Kompatibel zu Geräten: *E-Serie, R-Serie*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6504	Lithium-Ionen-Akku, 10,8 Volt / 5,8 Ah, Abmessungen: 165 x 72 x 45 mm **Original ZOLL #8019-0535-01**	

Kompatibel zu Geräten: *AED Pro*

Art.-Nr.	Beschreibung / chem. System	Abbildung
GA 6505	Lithium-Ionen-Batterie, 12,0 Volt / 4,2 Ah, Abmessungen: 165 x 75 x 45 mm **Original ZOLL #8000-0860-01**	

Notizen

Laryngoskope

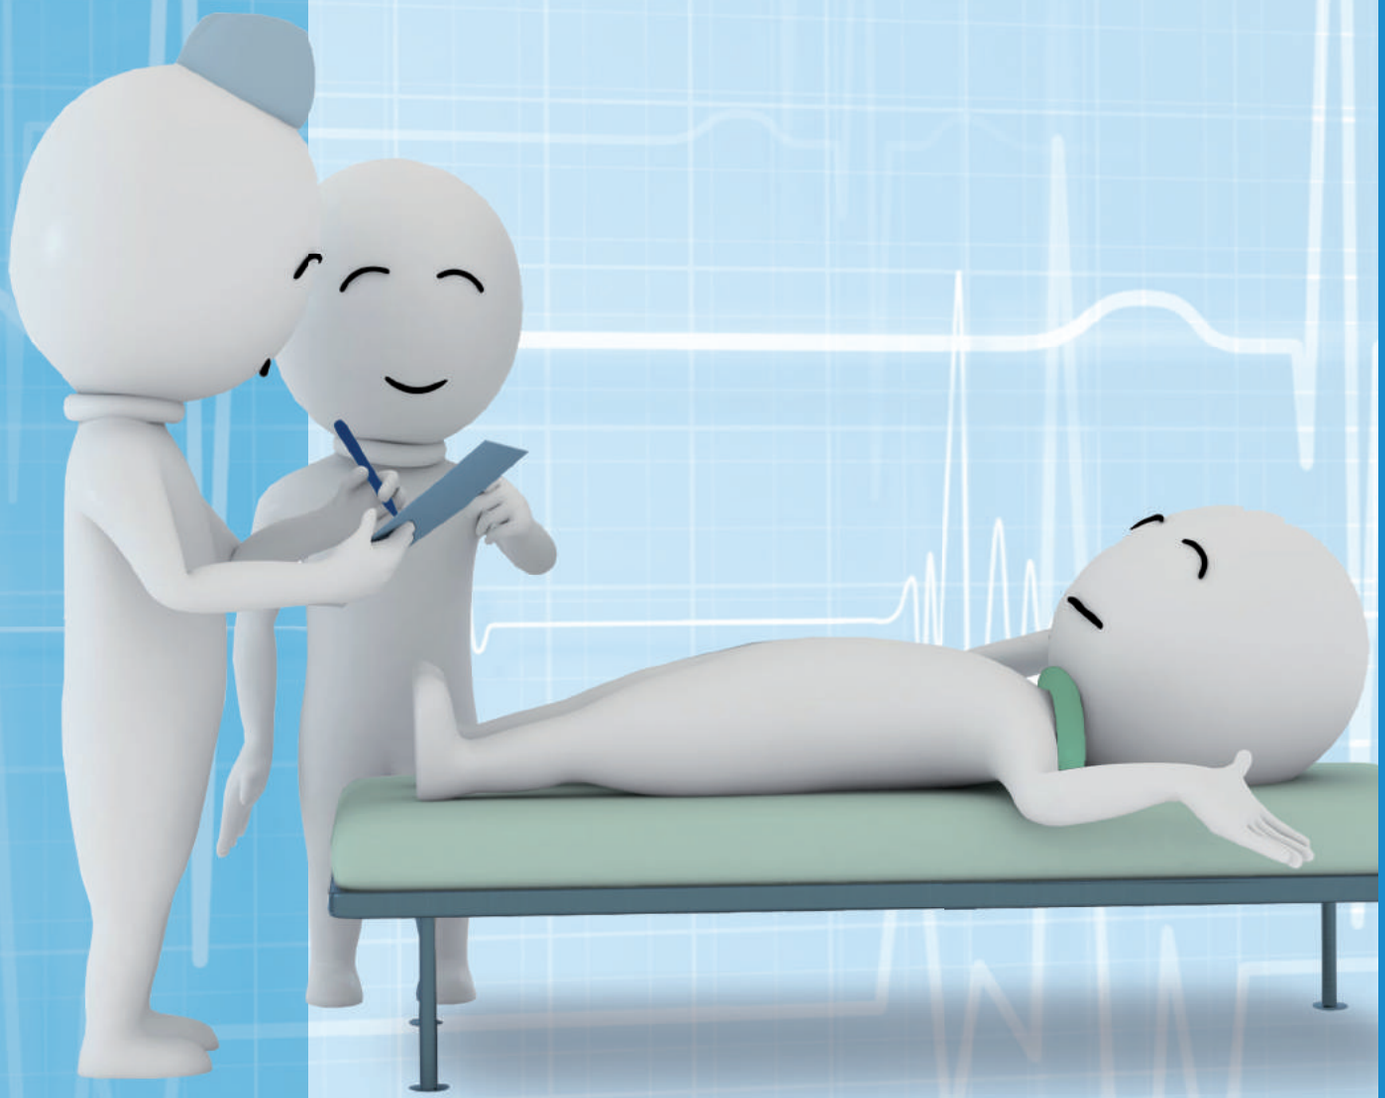

Laryngoskope

Handgriffe, autoklavierbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-LW-FHL1	LED-Laryngoskop Handgriff, wiederverwendbar, FiberOptik klein, für Batteriebetrieb, Baby	
G-LW-FHL2	LED-Laryngoskop Handgriff, wiederverwendbar, FiberOptik, groß, für Batteriebetrieb, Baby	

passende Batterien finden Sie auf Seite 11.04

Spatel (wiederverwendbar), autoklavierbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-LW-FSI1	Laryngoskop-Spatel, wiederverwendbar, FiberOptik mit integrieter Leuchte, Macintosh Größe 1	
G-LW-FSI2	Laryngoskop-Spatel, wiederverwendbar, FiberOptik mit integrieter Leuchte, Macintosh Größe 2	
G-LW-FSI3	Laryngoskop-Spatel, wiederverwendbar, FiberOptik mit integrieter Leuchte, Macintosh Größe 3	
G-LW-FSI4	Laryngoskop-Spatel, wiederverwendbar, FiberOptik mit integrieter Leuchte, Macintosh Größe 4	

Spatel (einweg)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
G-LE-FSI3	Laryngoskop-Spatel, einweg, FiberOptik, seitliche Leuchte, Macintosh Größe 3	
G-LE-FSI4	Laryngoskop-Spatel, einweg, FiberOptik, seitliche Leuchte, Macintosh Größe 4	

Weitere Spatel-Größen auf Anfrage lieferbar.

Geräte & Sonstiges

www.golmed.de

SpO2 Pulsoximeter
(Handheld-Oximeter)

*Das Handheld-Oximeter entspricht den Anforderungen der Norm **IEC 60601-1-2:2007***
„elektromagnetische Verträglichkeit - elektrische Medizingeräte“

Produkteigenschaften:

- Kompakt, leicht, zuverlässig und genau
- Genaue Messungen während der Bewegung und niedriger Durchblutung
- Perfusionsindex, Signalqualitätsindex
- Für die Überwachung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen
- Kompatibel mit Lithium- und Alkali-Batterien (AA)
- Kompatibel mit Nellcor-Sensoren
- Alarmfunktion (visuell und akustisch)

Lieferumfang:

- 1 x Handheld-Pulsoximeter
- 1 x Silikon-Fingersensor für Erwachsene
- 3 x AA - Batterien
- 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
HS10A	Handheld-Pulsoximeter	
SH-HS10A	Silikon - Schutzhülle, blau	
GS SX-1011	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, Stecker Sub-D 9pin männlich, 110 cm lang	

Weitere Sensoren finden Sie im Kapitel 03, Pulsoximetrie ab Seite 03.17;
und im Kapitel 07, Einwegprodukte ab Seite 07.07.

Technische Daten:

<u>SpO2:</u>	
Messbereich:	35 ~ 100 %
Genauigkeit:	±2 % (70 ~ 100 %), 0 ~ 69 % unspecified
Auflösung:	1 %
<u>Pulsmessung:</u>	
Messbereich:	30 - 250 bpm
Genauigkeit:	±2 bpm
Auflösung:	1 bpm
<u>Perfusionsindex:</u>	
Messbereich:	0.05 ~ 20 %
Auflösung:	0.01 %
<u>Gewicht:</u>	133g (ohne Batterien)
Abmessungen:	72 x 142 x 32 mm (L x B x H)

$$SpO_2 = \frac{HbO_2}{HbO_2 + Hb}$$

SpO2 Pulsoximeter
(Fingertip-Oximeter)

*Das Fingertip-Oximeter entspricht den Anforderungen der Norm **EN 60601-1-2:2007** „elektromagnetische Verträglichkeit - elektrische Medizingeräte“*

www.golmed.de

Produkteigenschaften:

- Handliches und leichtes Design
- 2 farbiges OLED Display
- SpO2 %, Pulsfrequenz, Batteriestatus, Balkendiagramm, Puls-Wellenform, Herzschlagsymbol
- Displayausrichtung umschalten
- Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung
- Alarmfunktion

Lieferumfang:

- 1 x Fingertip-Pulsoximeter
- 1 x Schlaufe
- 2 x AAA - Batterien
- 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
FS20A	Fingertip Pulsoximeter, blau	
SH-FS20A	Schutzhülle - Tasche, schwarz	

Technische Daten:

Klassifizierung:
Schutzart gegen Stromschlag ..... II (intern versorgtes Gerät)
Schutzgrad gegen Sromschlag ..... Typ BF-Anwendungsteil (nicht defibrillationsgeschützt)
Betriebsmodus ..... Untersuchung
Schutzgrad gegen Explosion ..... Gewöhnliches Gerät ohne Schutz
Gerätetyp ..... Fingerspitzen-Oximeter

$$S_pO_2 = \frac{HbO_2}{HbO_2 + Hb}$$

GOLMED
Medizintechnische
Vertriebsgesellschaft mbH

... the better choice

So erreichen Sie uns:

GOLMED Medizintechnische Vertriebsgesellschaft mbH

Schapener Str. 16
38162 Cremlingen-Weddel

Tel. +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0
Fax +49 (0) 53 06 / 93 20 3-10

info@golmed.de
www.golmed.de

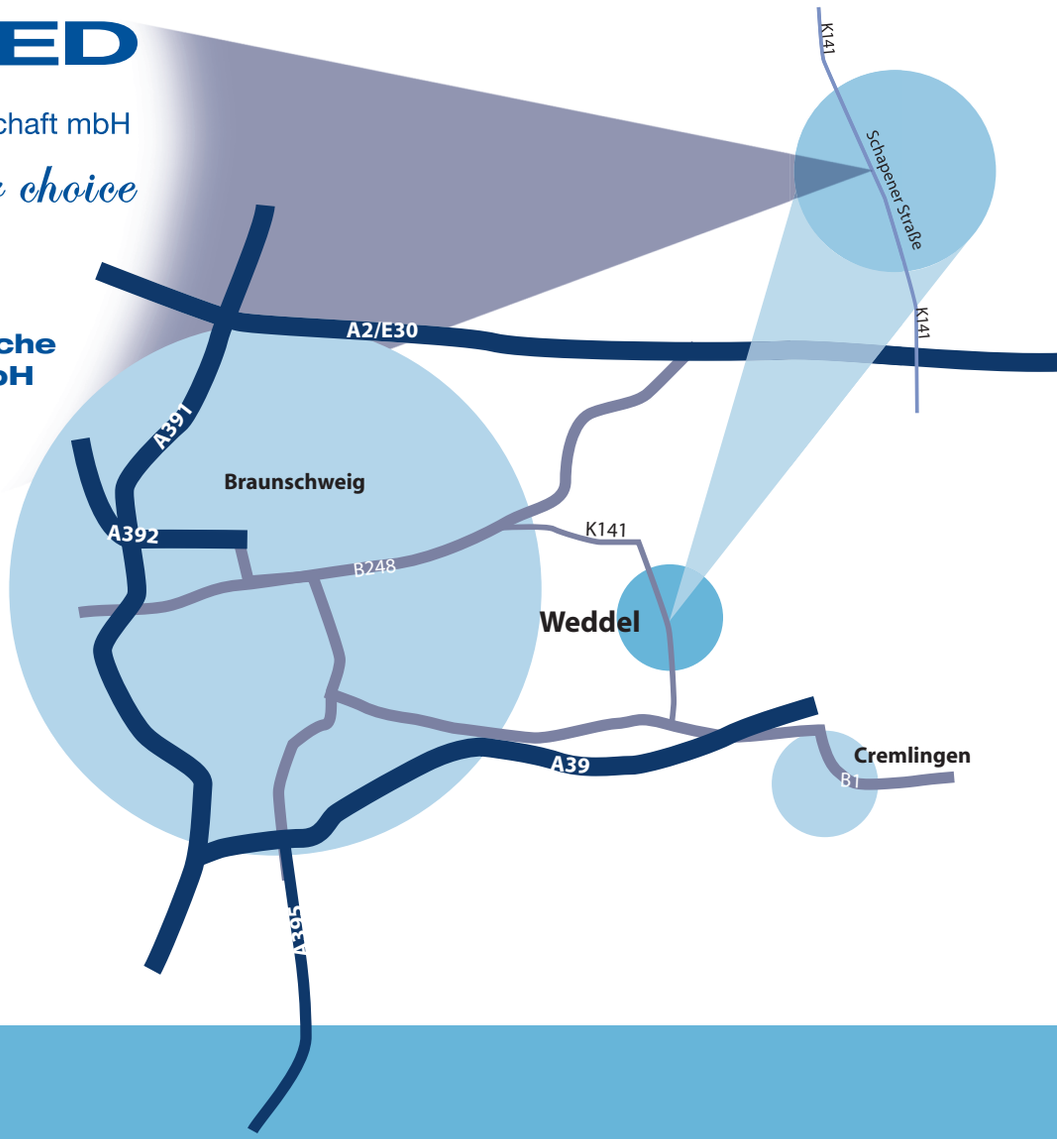

Die GOLMED Servicebox

Mit unserer Servicebox bieten wir unseren Kunden eine kostengünstige Reparaturmöglichkeit.
In dieser Box können Sie Ihre defekten medizintechnischen Produkte sammeln und diese bequem in der frankierten Box an uns senden. Alternativ bieten wir Ihnen unseren DHL-Abholservice an. Hierbei stellen wir Ihnen eine Kostenpauschale von 6,50 € (netto) in Rechnung.

Auf dem, der Box beigefügten Einsendeformular, vermerken Sie, ob Sie die Produkte austauschen wollen, eine Reparatur wünschen oder ob wir die Artikel für Sie fachgerecht entsorgen sollen.

Wir prüfen, ob Ihre defekten medizintechnischen Produkte reparabel sind und garantieren Ihnen für Produkte, die nicht zu reparieren sind, einen Austausch des Artikels zu günstigen Konditionen. Hierbei entscheiden Sie, ob Sie das Originalprodukt oder ein qualitativ hochwertiges, kostengünstigeres GOLMED-Produkt wünschen.

Die Reparatur des Artikels werden wir zuverlässig und zu fairen Preisen, in vorhergehender Absprache mit Ihnen, durchführen. Für die Überprüfung auf Reparaturfähigkeit entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten.

Profitieren Sie von unserem Service und fordern Sie Ihre Servicebox direkt bei unserem Vertriebsteam unter der **Servicehotline +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0** an.

Notizen

I. Allgemeines

Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten. Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch.

II. Preise

Alle Preise in unserer Preisliste verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.
Bei den in unseren Preislisten oder sonstigen Mitteilungen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Angaben. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

III. Lieferung und Abnahme

Innerhalb Deutschland erfolgt die Lieferung unserer Waren ab 250,00 € Nettoeinkaufswert frei Haus, darunter berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 € (netto). Bei Lieferung unter einem Nettoeinkaufswert von 50,00 € berechnen wir innerhalb Deutschland zusätzlich eine Aufwandspauschale von 10,00 €. Die Ware ist durch uns transportversichert, die Wahl des Versandweges behalten wir uns vor.

Der Mindestbestellwert für alle EU-Länder außerhalb Deutschlands beträgt 250,00 € (netto).
Der Mindestbestellwert für alle Länder außerhalb der EU beträgt 750,00 € (netto).

Bestellungen werden im Allgemeinen unverzüglich ausgeführt. Sofern im Einzelfall keine unverzügliche Lieferung der Gesamtbestellung möglich ist, behalten wir uns Teillieferungen vor. Eine feste Lieferzeit ist nur dann als verbindlich anzusehen, wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Wir werden von der Lieferpflicht frei, wenn unser Lieferant nicht oder nicht rechtzeitig liefert (Selbstbelieferungsvorbehalt). Wir sind also insbesondere bei teilweisem oder vollständigem Wegfall unserer Bezugsquelle nicht verpflichtet, uns bei Fremdlieferanten einzudecken. Treten Umstände auf, die wir nicht oder nur leicht fahrlässig zu vertreten haben, und wird dadurch die Einhaltung der Lieferfrist nicht möglich, so wird die Lieferfrist – auch innerhalb eines Verzuges – bis zur Beseitigung des Hindernisses gehemmt. Dieses gilt nicht, wenn die Einhaltung der Lieferfrist wegen leicht fahrlässiger Verletzung einer uns obliegenden Kardinalpflicht möglich ist.

Als Umstände im Sinne dieser Bestimmung gelten insbesondere:

- Technische Betriebsstörungen bei uns oder unserem Lieferanten.
- Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik oder Aussperrung

IV. Zahlung

Die Zahlungsbedingungen werden auf den Rechnungen ausgewiesen. Eine Zahlung ist erst dann bewirkt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweils geltenden Bundesbankdiskontsatz zu verlangen. Das Recht des Käufers, einen niedrigeren, und unser Recht, einen höheren Verzugsschaden geltend zu machen, werden hierdurch nicht berührt. Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig. Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR FACTOREM GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 30 – 34, 65760 Eschborn, zu leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die VR FACTOREM GmbH übertragen. Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen. Es sein denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

Stand: Oktober 2016 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen, sowie Preisänderungen vorbehalten. © Golmed GmbH 2016.

GOLMED Medizintechnische Vertriebsgesellschaft mbH … the better choice

GOLMED GmbH
Schapener Str. 16
38162 Cremlingen / OT Weddel
Germany

Tel.: +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0
Fax.: +49 (0) 53 06 / 93 20 3-10
E-Mail: info@golmed.de
Internet: www.golmed.de

V. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen unser Eigentum. Bis zur vollständigen Bezahlung ist der Käufer nicht berechtigt, die gelieferten Waren an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Er ist jedoch berechtigt, sie im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware oder sonstigen Rechtsgründen entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns unverzüglich mitzuteilen. Zur Geltendmachung der Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag erforderlich, es sei denn, der Debitor ist Verbraucher.

VI. Gewährleistung und Haftung

Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen leisten wir nur in dem Umfang Ersatz, wie wir diesen von unseren Vorlieferanten erhalten. Eine Mängelrüge ist nur dann ordnungsgemäß erhoben, wenn sie spätestens 2 Tage nach Eingang der Sendung beim Käufer bei uns in schriftlicher Form eingeht. Verborgene Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Aufdeckung anzuzeigen.

Rücksendungen haben grundsätzlich „frei Haus“ zu erfolgen. Dem Käufer werden die Frachtkosten erstattet, sofern uns ein Verschulden trifft. Ist eine Rücknahme nicht auf unser Verschulden zurückzuführen, berechnen wir 20 % an Retourspesen. Wir sind nicht verpflichtet, Ware anzunehmen, die uns ohne vorheriges Einverständnis zurückgesandt wird. Im Übrigen haften wir hinsichtlich solcher Ware nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Unmöglichkeit, Verzug oder sonstiger Leistungsstörung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder auf der Verletzung einer Kardinalpflicht. Ausgeschlossen sind außerdem Schadenersatzansprüche wegen grober Fahrlässigkeit in Bezug auf die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Mängelfolgeschäden.

VII. Datenspeicherung

Wir setzen Sie davon in Kenntnis, dass wir Ihre Daten, soweit geschäftsnotwendig, und im Rahmen des Bundesdatenschutzes, zulässig und ausschließlich für unsere Zwecke erfassen und verarbeiten.

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz der Firma oder Frankfurt am Main.

Stand: Oktober 2016 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen, sowie Preisänderungen vorbehalten. © Golmed GmbH 2016.

GOLMED Medizintechnische Vertriebsgesellschaft mbH … the better choice

GOLMED GmbH
Schapener Str. 16
38162 Cremlingen / OT Weddel
Germany

Tel.: +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0
Fax.: +49 (0) 53 06 / 93 20 3-10
E-Mail: info@golmed.de
Internet: www.golmed.de

GOLMED
Medizintechnische
Vertriebsgesellschaft mbH

... the better choice

Medizintechnische Vertriebsgesellschaft mbH
Schapener Straße 16
38162 Cremlingen

Telefon: +49 (0) 5306 93203-0
Telefax: +49 (0) 5306 93203-10
E-Mail: info@golmed.de

www.golmed.de

Team Außendienst

Bettina Tolj

Außendienst für die Bereiche Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und NRW

Tel. +49 (0) 5306 93203-18
Mobil +49 (0) 173 261 92 07
Fax +49 (0) 5306 93203-218
E-Mail btolj@golmed.de

Jens Kluge

Außendienst für die Bereiche Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

Tel. +49 (0) 5306 93203-0
Mobil +49 (0) 172 308 57 04
Fax +49 (0) 5306 93203-10
E-Mail jkluge@golmed.de

Steffen Walther

Außendienst für die Bereiche Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg

Tel. +49 (0) 5306 93203-0
Mobil +49 (0) 173 632 11 79
Fax +49 (0) 5306 93203-10
E-Mail swalther@golmed.de